


外部 標準納まり（コーナーカバー）




本体カバー同士の取合い（ジョイント・出隅など）は、金属材料の熱伸びが発生します。
必ず目地を設けてください。（6～10mm程度が目安となります。）



1 屋根と屋根（出隅）
外壁と外壁




2 屋根と外壁（出隅）
外壁と外壁




3 屋根と屋根（出隅）
屋根と外壁

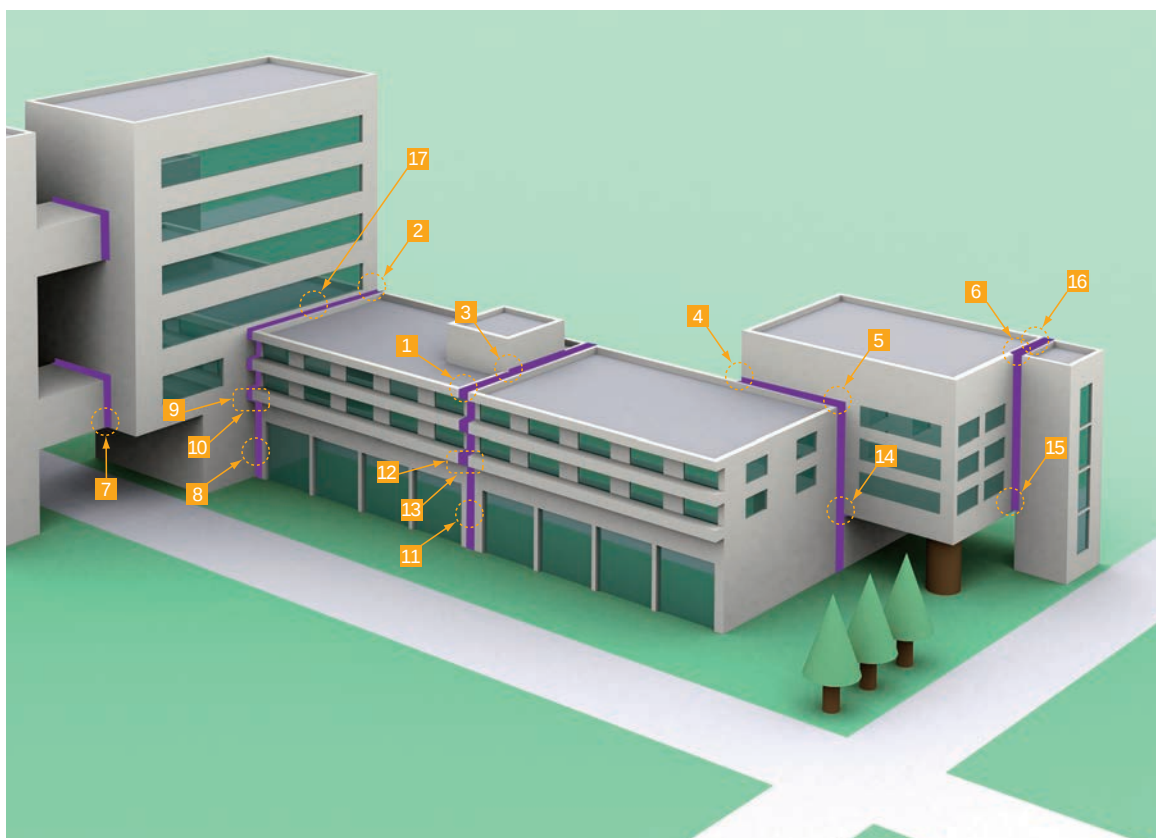

13 外壁と外壁（入隅）
外壁と外壁



14 外壁コーナー（直線）
外壁と外壁



15 外壁コーナー（反転）
外壁コーナー

