



内部 標準納まり


⚠ 本体カバー同士の取合い（ジョイント・出隅など）は、金属材料の熱伸びが発生します。必ず目地を設けてください。（6～10mm程度が目安となります。）
目地部の納まりについては、担当者にご相談ください。

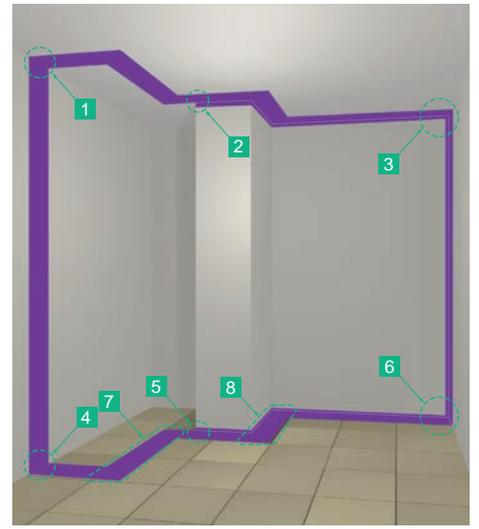


1 天井と天井
内壁と内壁（入隅）

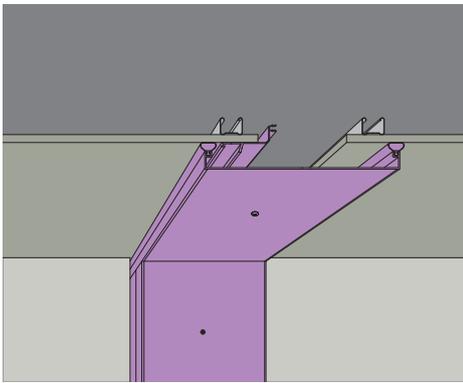


2 天井と天井
内壁コーナー（直線）

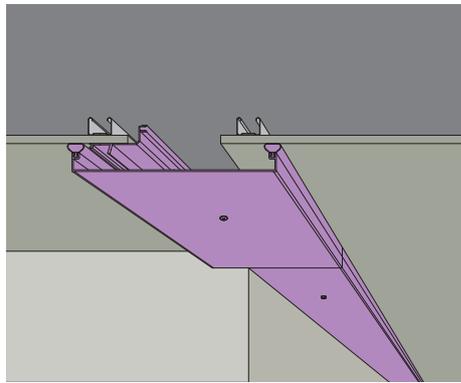


3 天井と内壁
外壁と外壁（出隅）

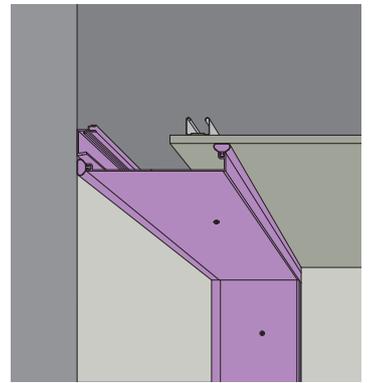


4 床と床
内壁と内壁（入隅）

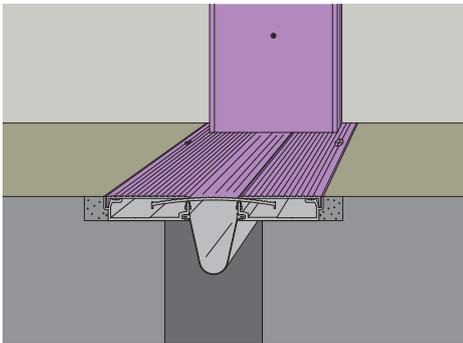


5 床と床
内壁コーナー（直線）

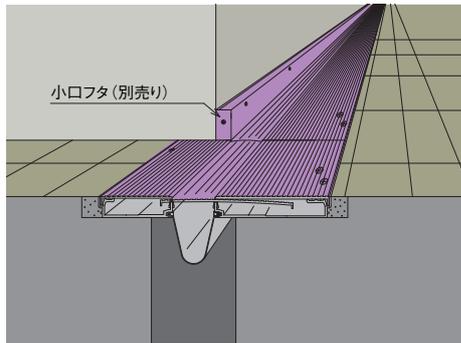

6 床と内壁
内壁コーナー（入隅）

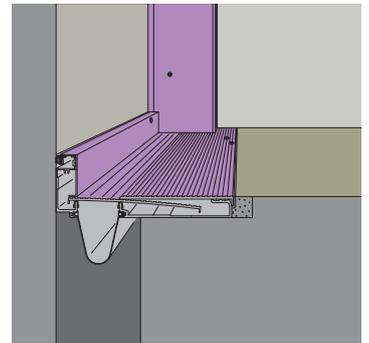

7 床と床
床と床（平面コーナー）

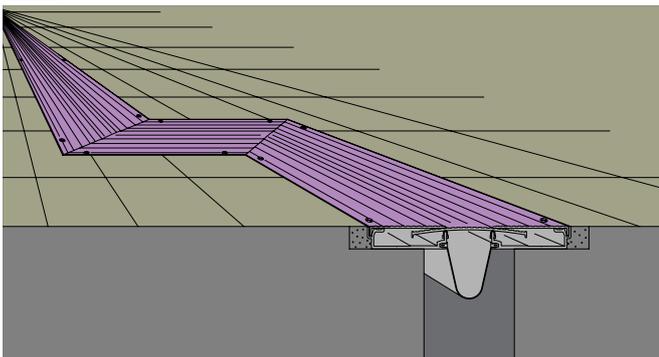

8 床と内壁
床と内壁（平面コーナー）

