

アルミひさし アイラッシュ (EV-100・200F/R) 取付説明書

注意事項




注 意

- 安全のため、付属部品以外での取付はやめてください。
- アンカー(オプション)にて確実に取付してください。
- 製品の小口は鋭利になっておりますので取扱に御注意ください。
- 製品寸法が長い場合は取り回しに御注意ください。
- 無理な体勢での施工は落下の原因となりますので御注意ください。


梱包内容 (直材)

① 庇本体	1
② アンカーカバー	1
③ 小口フタ	左右各1
④ 皿タッピンねじ (4×12)	6本
⑤ なベテクスビス (4×13)	5本/2m

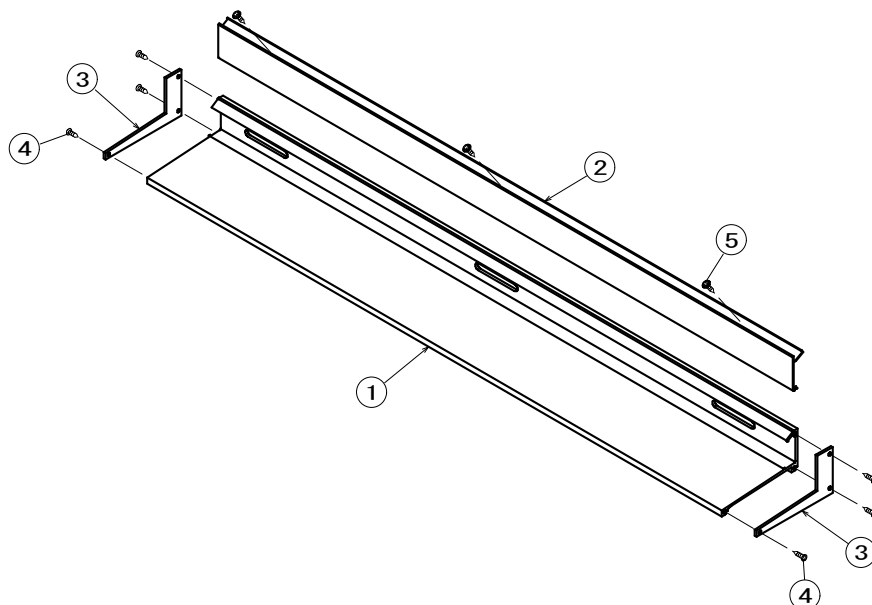


取付手順


- ① 墨出し後、躯体に合わせたアンカー(オプション)を取付します。(飛出し寸法 12~17mm)
躯体とアンカーの隙間をシーリングしてください。
注)ALC アンカー (2本/取付穴1ヶ所)




- ② 庇本体に小口フタをビスで取付後、アンカー(オプション)で庇本体を固定します。

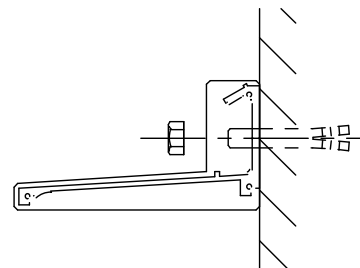

- ③ アンカーカバーを@500mm程度でビス固定します。

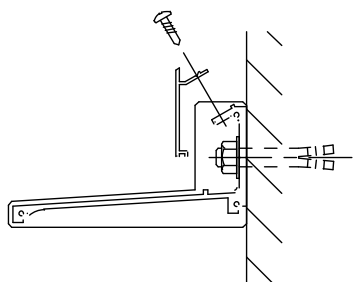

- ④ ▼シーリング(別途)
▽シーリング処理(オプション)

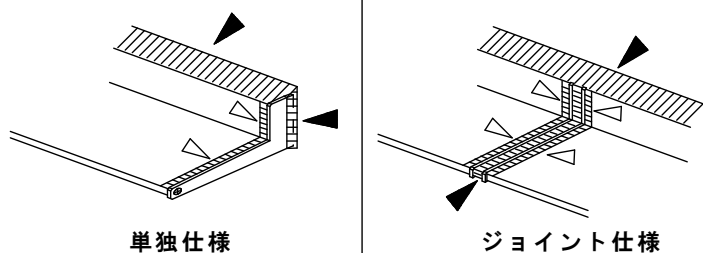


注 意

必ず充填してください。
雨漏りの原因となります。

コーナー仕様


梱包内容 (コーナー材)

①	底本体	1
②	アンカーカバー	2
③	小口フタ	左右各1
④	皿タッピンねじ (4×12)	6本
⑤	なベテクスビス (4×13)	5本
⑥	コーナーカバー	1
⑦	止水ワッシャー付 なベテクスビス (5×16)	2本

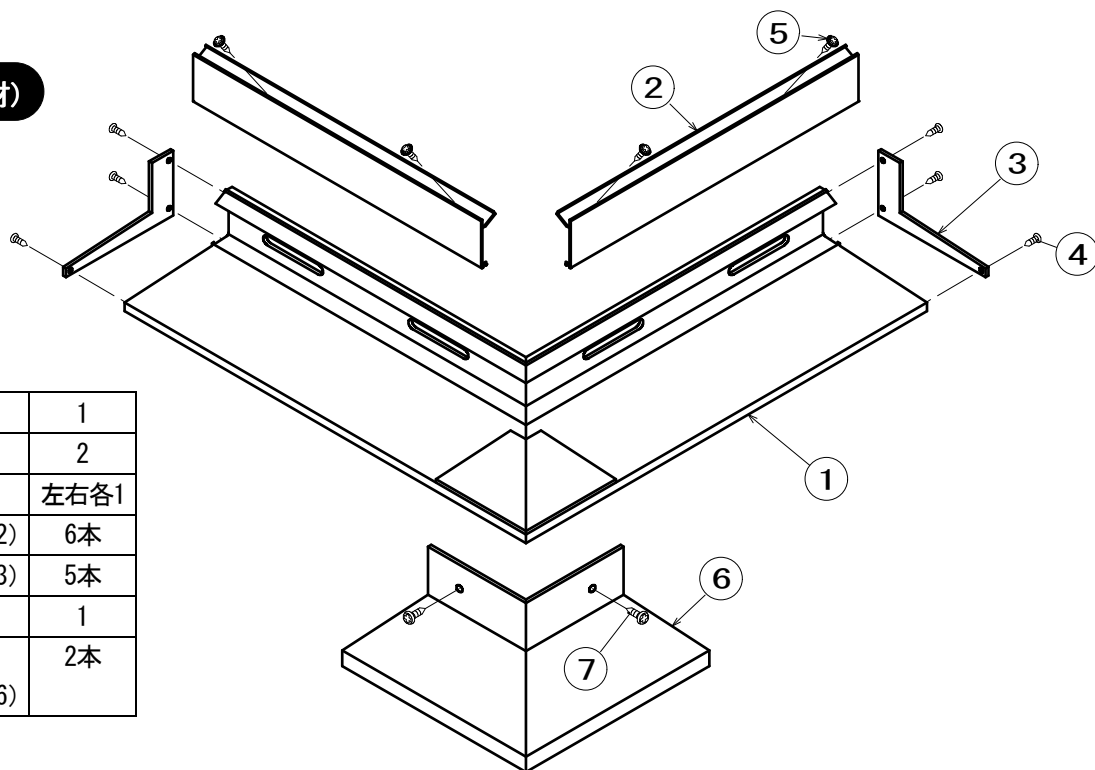


取付手順


- ① 墨出し後、躯体に合わせたアンカー(オプション)を取付します。(飛出し寸法 12~17mm)
躯体とアンカーの隙間をシーリングしてください。
注)ALC アンカー (2本/取付穴1ヶ所)

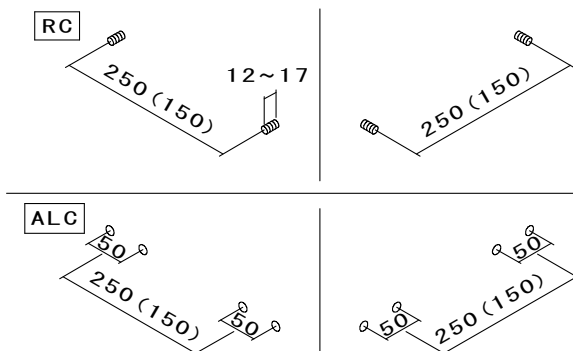


- ② 底本体に小口フタをビスで取付後、アンカー(オプション)で底本体を固定します。

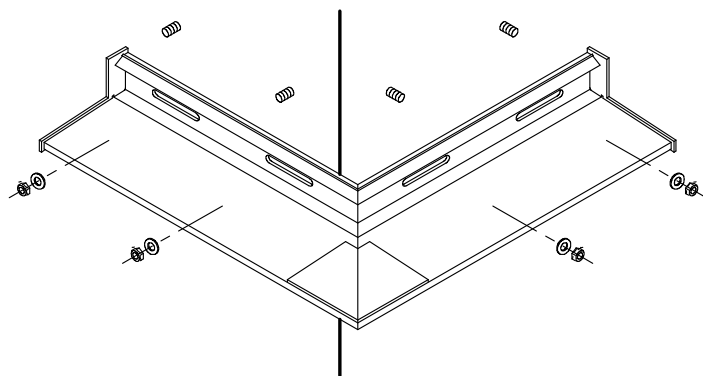

- ③ アンカーカバーをビス固定後、コーナーカバーをビス固定してください。

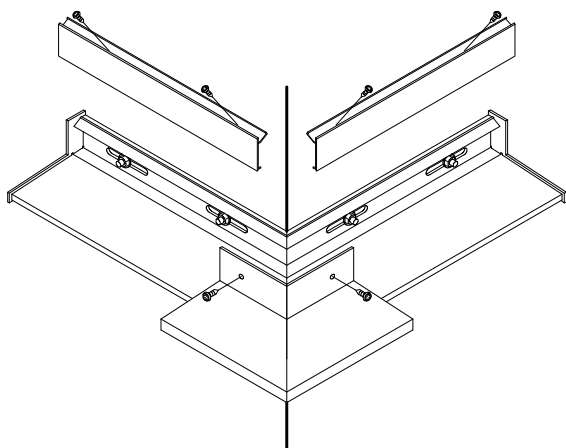

- ④ ▼シーリング(別途)
▽シーリング処理(オプション)

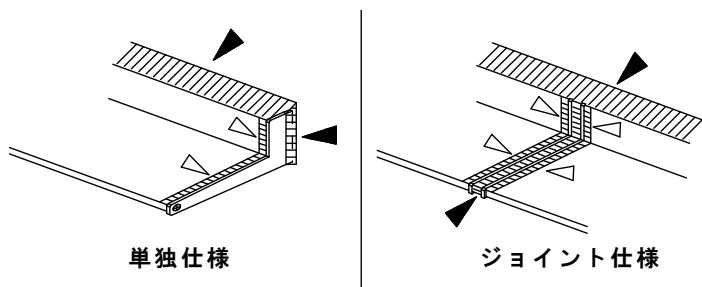


注 意


必ず充填してください。
雨漏りの原因となります。

断面図


■ EV-200F
(フラットタイプ)

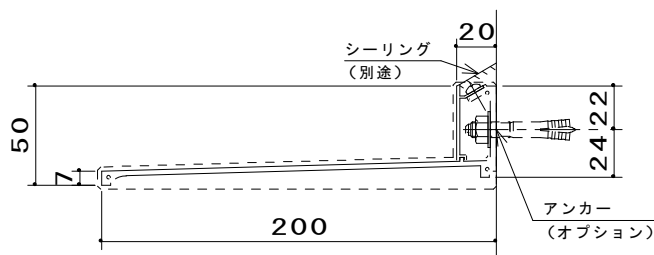


■ EV-100F
(フラットタイプ)

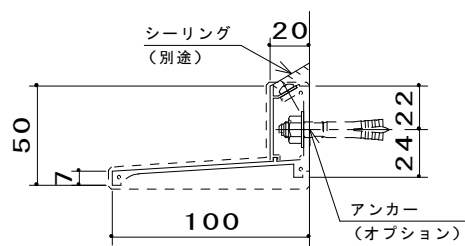


■ EV-200R
(リブタイプ)

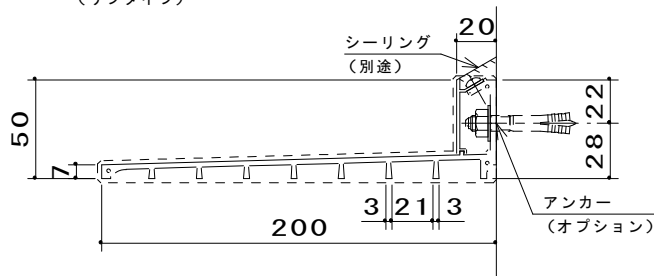


■ EV-100R
(リブタイプ)

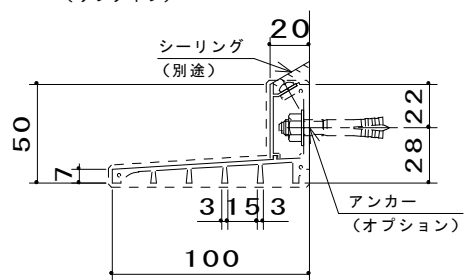


平面図

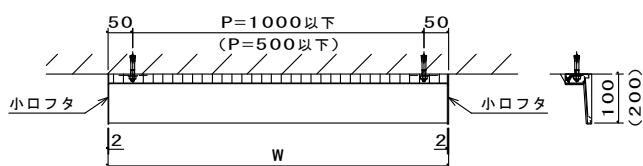


単独仕様

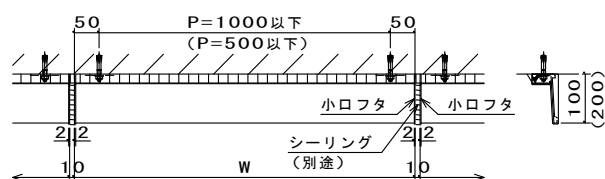

ジョイント仕様

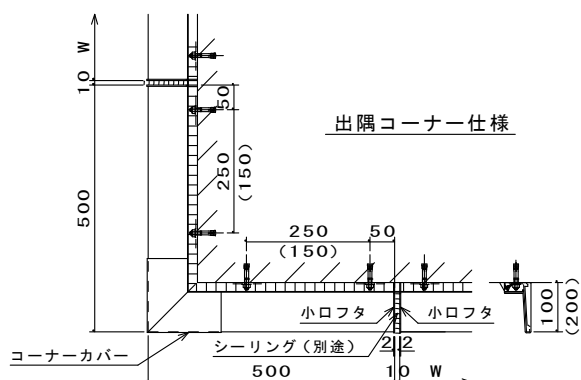

出隅コーナー仕様

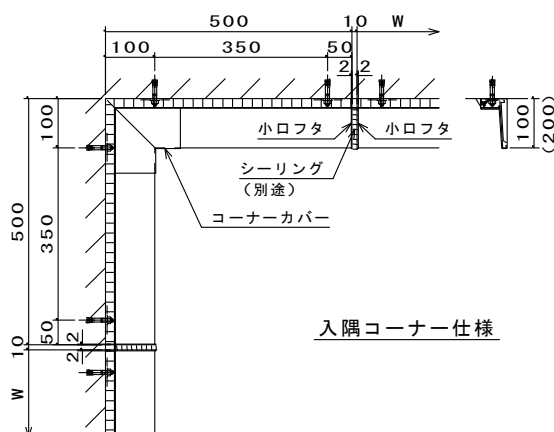

入隅コーナー仕様