


アルミひさし アイラッシュ 取付説明書


前勾配ひさし スリムシリーズ アームレスタイプ 入隅
(EVFNI 1050-1600)

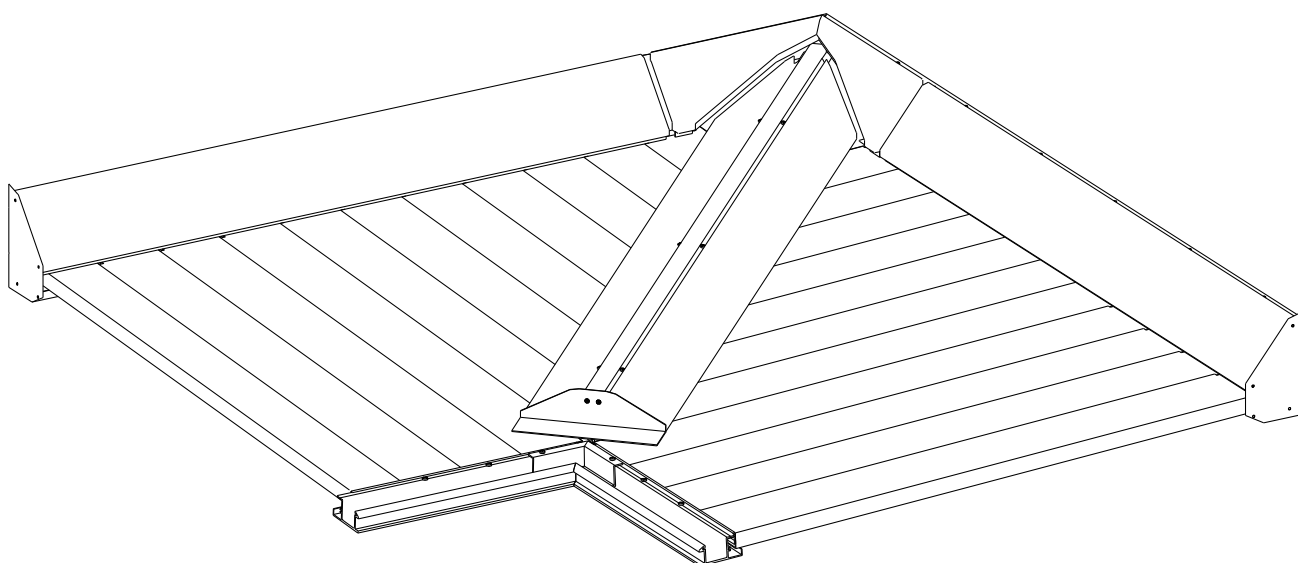

注 意

- 安全のため、付属部品以外での取付はやめてください。
- アンカー(オプション)にて確実に取付してください。
- 壁面、補強下地の強度の確認をしてください。
- 製品の小口は鋭利になっておりますので取扱に御注意ください。
- 製品寸法が長い場合は取り回しに御注意ください。
- 無理な体勢での施工は落下の原因となりますので御注意ください。
- ひさしの取付部分には必ず十分な強度を要する下地材の補強をしてください。
また、下地材は構造体から補強してください。
- ボルト・ナットのゆるみ止め対策は必ず行ってください。
- 下穴には必ずシーリング材を充てんしてください。
- 躯体への漏水対策は必ず行ってください。
また、外壁のつぶれ防止対策は行ってください。
- 部材形状の関係上、ラチェットレンチ等を使用し取り付けする箇所があります。
(本紙 6 ページ参照)

部品・部材

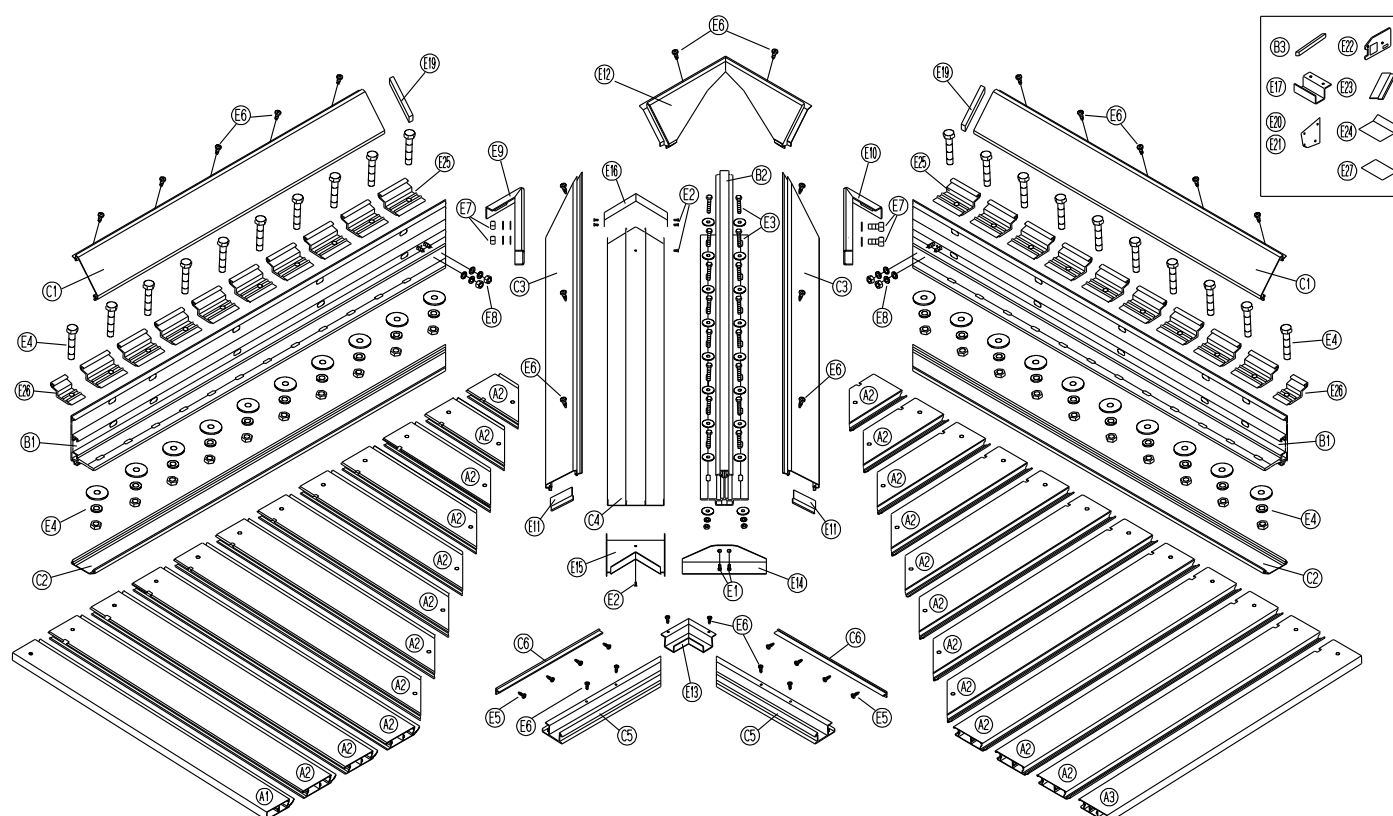

梱包部品一覧

底本体	A-1	底本体(左)
	A-2	底本体(中央部)
	A-3	底本体(右)

部材 1	B-1	ベースフレーム
	B-2	コーナーフレーム
	B-3	バックアップ材

部材 2	C-1	ベースカバー(上)
	C-2	ベースカバー(下)
	C-3	コーナーフレームカバー(上)
	C-4	コーナーフレームカバー(下)
	C-5	先端カバー
	C-6	カバーフレーム


部品	E-1	皿タッピンねじ(4×12)
	E-2	皿ドリルねじ(4×13)
	E-3	ボルトセット(M8×45)
	E-4	ボルトセット(M8×50)
	E-5	バインドタッピンねじ(4×16)
	E-6	なべドリルねじ(4×13)
	E-7	ボルトセット(M8×25)

部品	E-8	ナットセット(M8)
	E-9	コーナーフレーム取付金具(左)
	E-10	コーナーフレーム取付金具(右)
	E-11	ベースカバー(上-小) ジョイント
	E-12	一体型フレームカバー
	E-13	入隅先端カバージョイント
	E-14	入隅用コーナーフレーム小口フタ(屋根先端側)
	E-15	入隅用コーナーフレーム小口カバー(天井先端側)
	E-16	入隅用コーナーフレーム小口フタ(天井根本側)
	E-17	※先端カバージョイント
	E-18	水密材(L=50mm)
	E-19	水密材(L=125mm)
	E-20	※ベースフレーム小口フタ(左)
	E-21	※ベースフレーム小口フタ(右)
	E-22	※先端カバー小口フタ
	E-23	ベースカバー(上-大) ジョイント
	E-24	ベースカバー(下) ジョイント
	E-25	ベースアングル(中央部)
	E-26	ベースアングル(端部)
	E-27	ブチルテープ(C, W タイプのみ)
		取付説明書

※印はジョイントなしの場合に使用

先端カバージョイント仕様

▲注意事項▲ 先端カバーがカバーフレームの側面に当たっていることを確認してから、取付を行ってください。

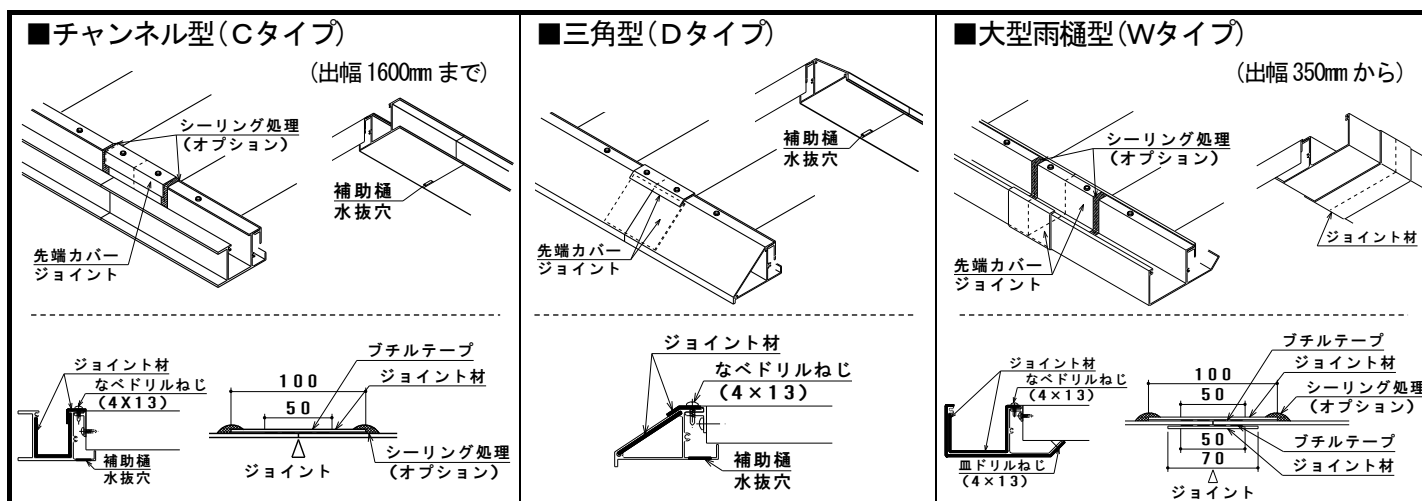

参考納まり

■ 標準仕様


記号	RC	ALC	押出成形セメント板	鉄骨	木造
EVFND (アームレス) D:1001 ? D:1600					

■ オプション仕様 座板付ナット


記号	ALC	押出成形セメント板	鉄骨	木造
EVFND (アームレス) D:1001 ? D:1600				

本体取付方法



- ① ベースフレームの取付穴に合わせ、墨出しを行います。アンカーピッチについては別紙をご確認ください。

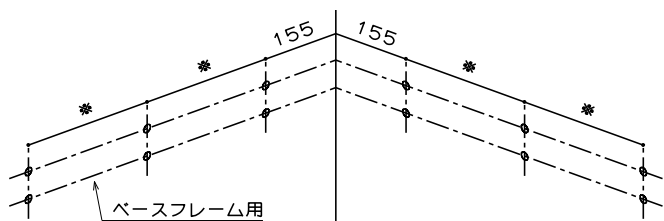

※ アンカーピッチは製品幅ごと異なる



- ② 躯体にあったアンカー（オプション）を取り付けます。躯体とアンカーの隙間をシーリングしてください。
飛び出し寸法：20～25mm（ベースフレーム部）

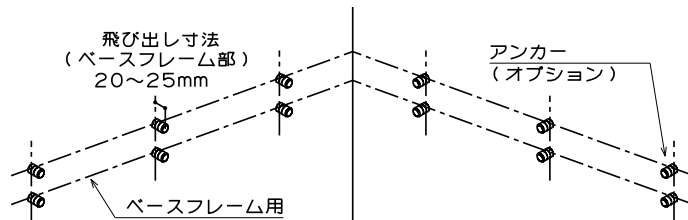


- ③ ベースフレームを取り付けます。
アンカー（オプション）にて固定します。勾配（2.5°）を確認してください。
ジョイントなしの時は、ベースフレームを10mm切断してから取付してください。


注 意

必ず水平器を使用し勾配を確認してください。水漏れの恐れがあります。
アンカーの周囲は必ずシーリングを充てんしてください。


貫通ボルト取付
（外壁屋外側）

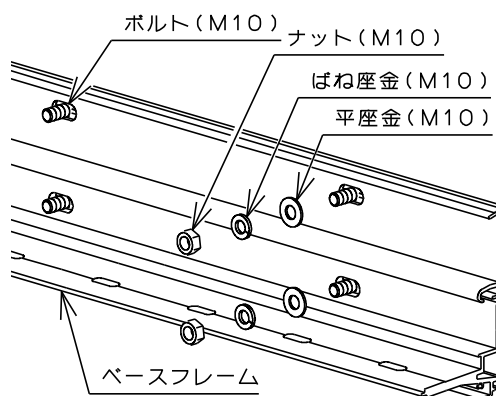


座板付ナット取付
（外壁屋内側）

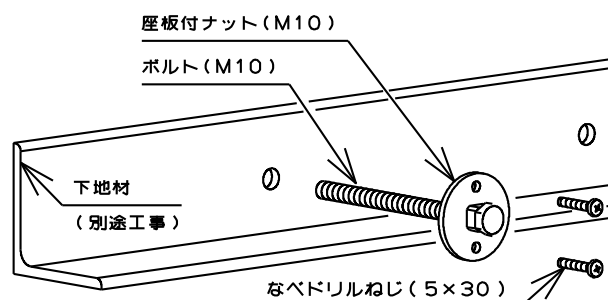

■ ジョイントあり

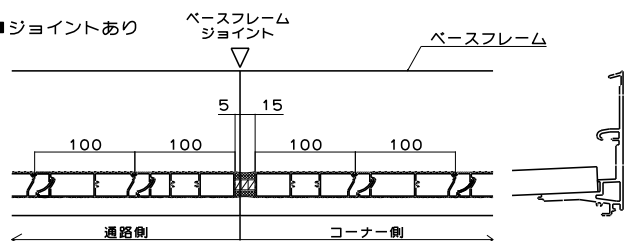


■ ジョイントなし

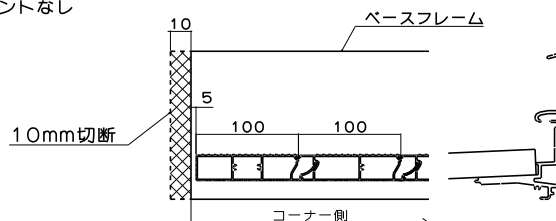

▲注意事項▲


●アンカー取付部分のシーリングについて

ボルト孔とベースフレームの丸穴部は必ずシーリングをしてください。

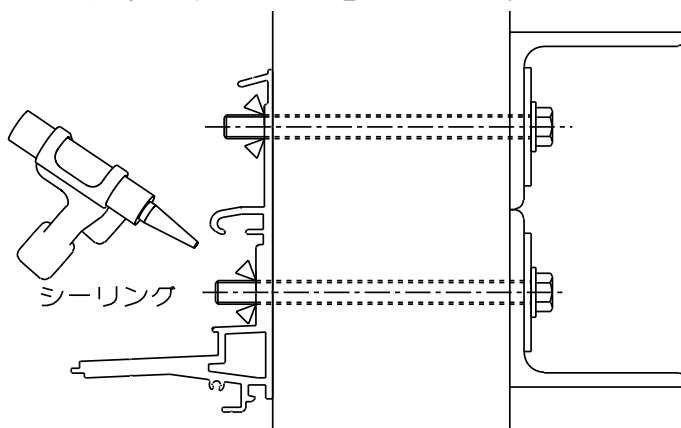


●ベースフレーム同士が接する箇所について

- ・ジョイント部から水漏れする恐れがある為、突きつけ部分は必ずシーリングしてください。

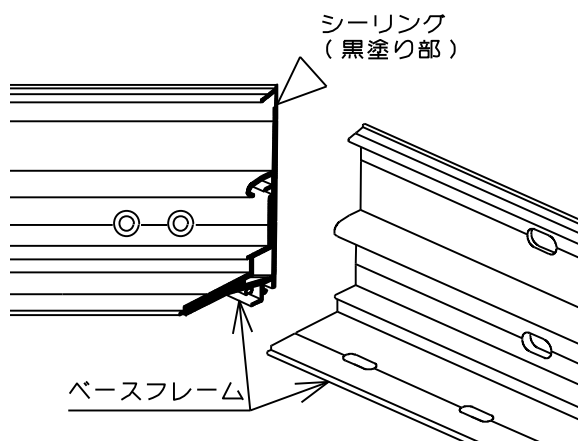


- ・ジョイント部が谷にならないようにしてください。必ず水平器を使用し、水平を確認してください。

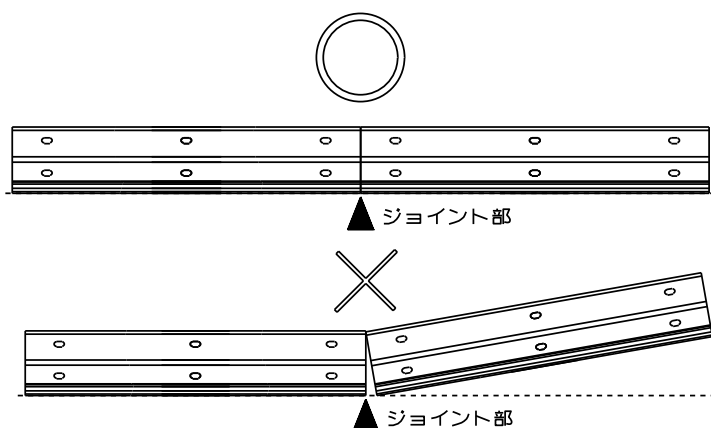


●木造建築に取り付ける場合

木造建築にベースフレームを取り付ける時は、つぶれ防止材(オプション)を外壁仕上げ材から下地までの有効幅の長さに切断し使用してください。つぶれ防止材の内側、つぶれ防止材と外壁仕上げ材の隙間は必ずシーリングを充てんしてください。

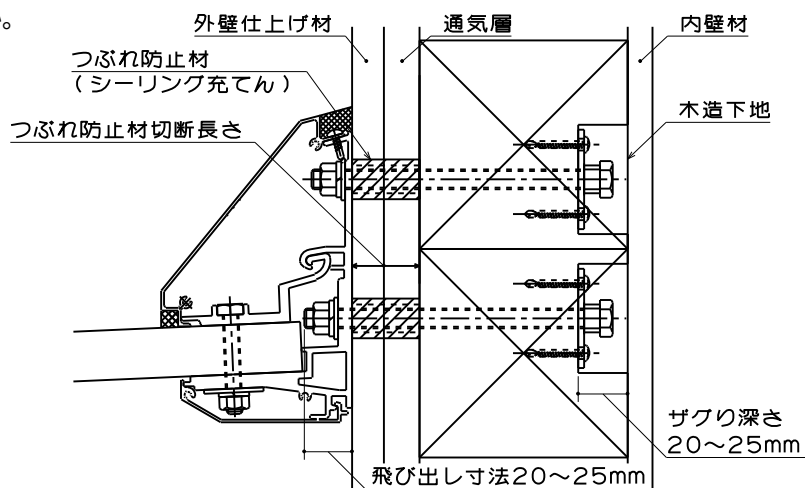


- ④ コーナーフレーム取付金具を取り付けます。
ナットセット (M8) で取り付けます。この時、ナットセット (M8) は仮止めしてください。

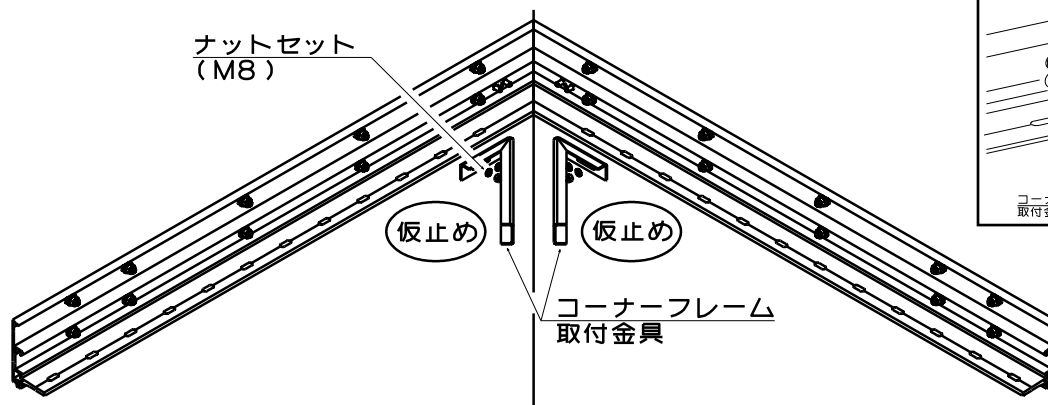

- ⑤ コーナーフレームを取り付けます。
はじめにコーナーフレーム根元小口フタをコーナーフレームカバー(上)に皿タッピンねじ(4×12)で取り付けてください。
小口フタ取付後、コーナーフレームをコーナーフレーム取付金具下面に当てながらボルトセット (M8×25) でまっすぐになるように取り付けます。
コーナーフレーム取付後、④で仮止めしたナットセット (M8) はラチェットレンチ等を使用してしっかり固定してください。



注 意

コーナーフレームをコーナーフレーム取付金具に取付完了後、
仮止めしたナットセット (M8) を工具等でしっかり固定してください。

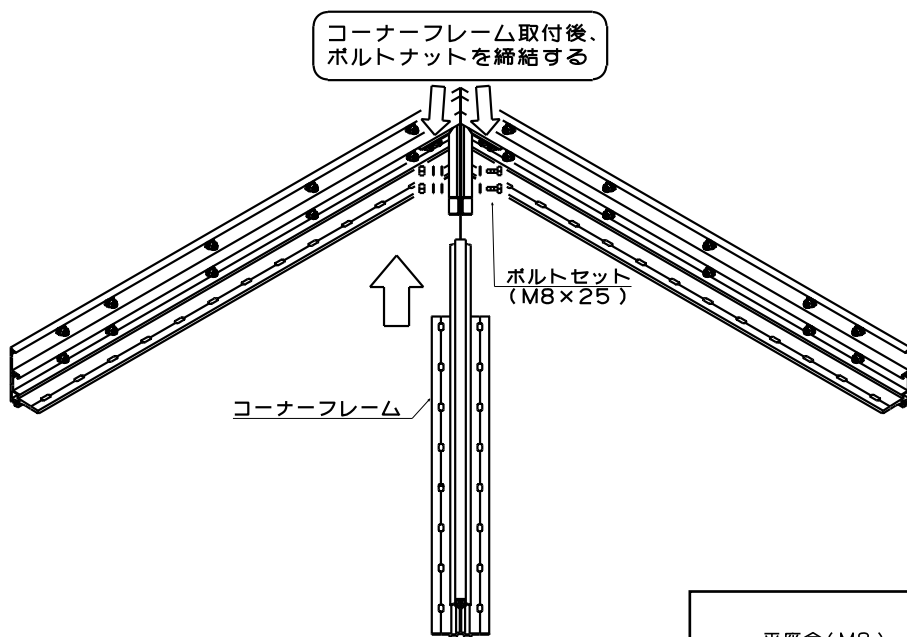

▲注意▲

コーナーフレームをコーナーフレーム
取付金具の下面に当てた状態で金具を
締結してください。

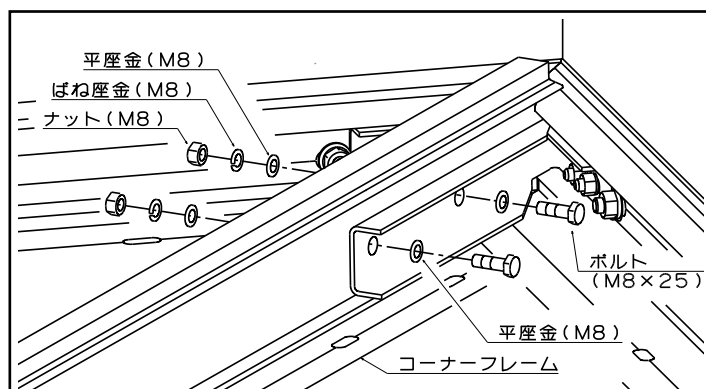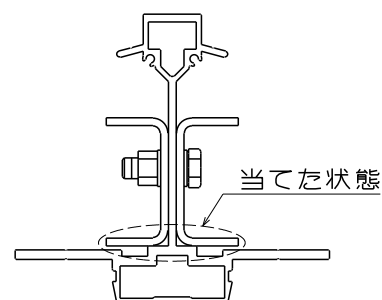

⑥ 底本体(中央部-角度切断)を取り付けます。




底本体は番号順に取り付けます。ベースアングルを使用する箇所はボルトセット(M8×50)にて、ベースアングルを使用しない箇所はボルトセット(M8×45)にてそれぞれ取り付けます。この時、底本体がベースフレームに直角に当たっていることを確認してください。

注 意

底本体には番号がついていますので番号順に取り付けてください。



必ず底本体とベースフレームが直角になるように確認しながら取り付けてください。

底本体同士の目地が目立たないように、パネル同士を押しながら取り付けてください。

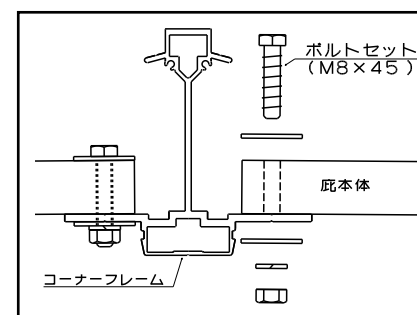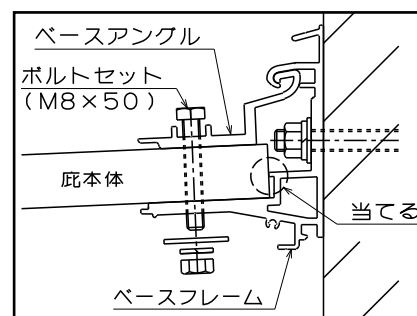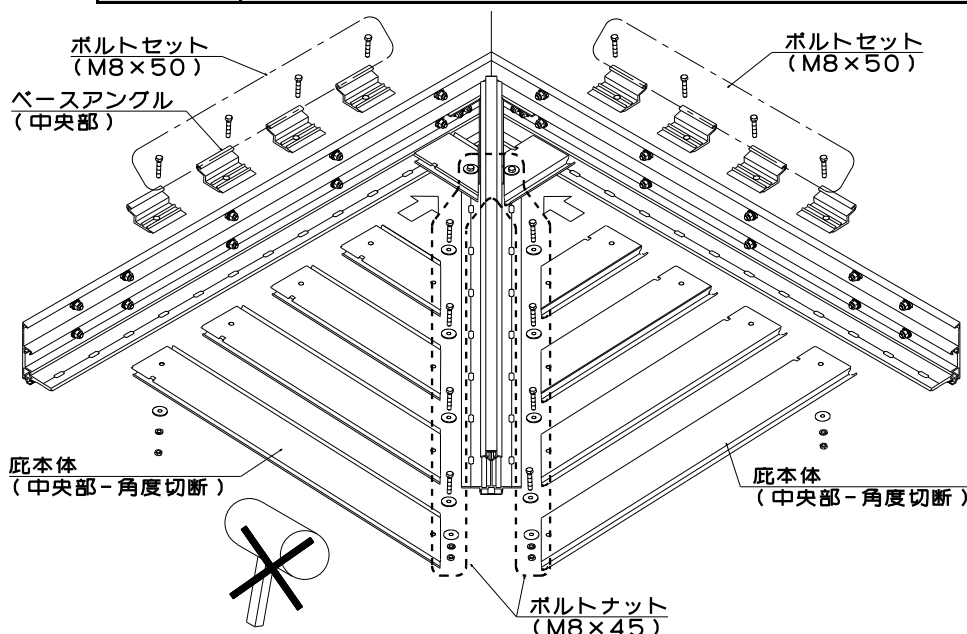
**●底本体の取付方法**

底本体同士は回転しながら取り付けます。木槌やハンマー等は使用しないでください。


- 1, ベースフレームに取り付けした底本体Aに、底本体Bの先端を当てながら両部材の凹部にはめ込みます。

コーナーフレーム左側の底本体取付**コーナーフレーム右側の底本体取付**


- 2, 取付完了。底本体同士が正しく固定されたことを確認してください。

**▲注意▲**

底本体の先端が隙間なく揃っていることを確認してください。先端が揃っていない場合、先端カバーの取付に支障がでる可能性があります。

**▲注意▲**

底本体をボルトナットで固定する時、ボルトセットがベースフレーム取付穴の中心になるように底本体の位置を調整してください。

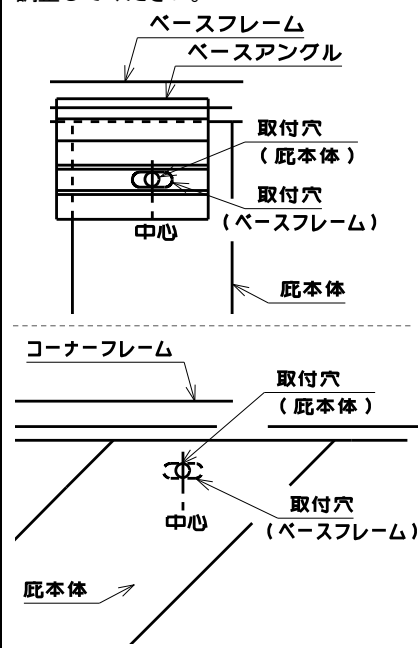

⑦ 底本体(中央・左・右)を取り付けます。

底本体をベースフレームの奥に当てた後、ボルトセット (M8×50) にて取り付けます。

この時、底本体がベースフレームに直角に当たっていることを確認してください。


注 意

底本体には番号がついていますので番号順に取り付けてください。

必ず底本体とベースフレームが直角になるように確認しながら取り付けてください。

底本体同士の目地が目立たないように、パネル同士を押しながら取り付けてください。

底本体取付完了後、シールは取り外してください。

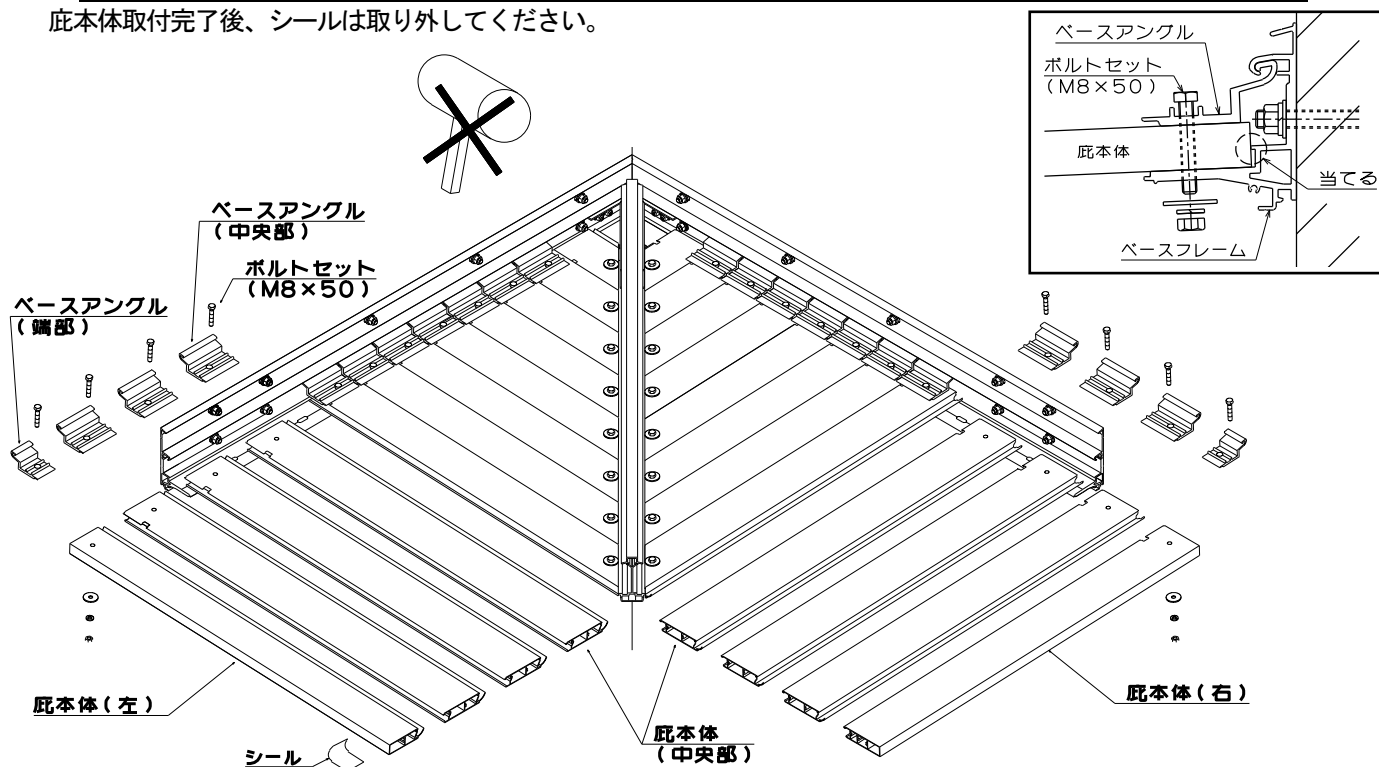
**▲注意▲**

底本体(左・右)を取付する時は、下記寸法のように取り付けてください。



直部材とコーナー材の底本体目地の間はバックアップ材を取り付け、シーリング目地で調整をしてください。

▲注意▲**ジョイントあり**



ベースフレームが底本体(右・左)より
15mm 出ていることを確認してください。

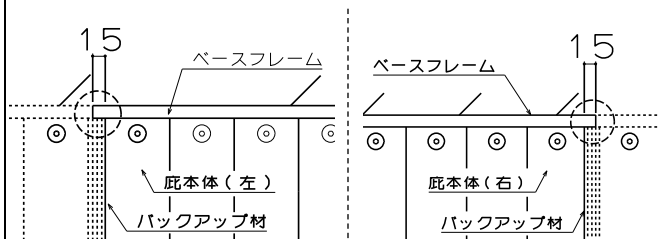**ジョイントなし**



ベースフレームが底本体(右・左)より
5mm 出ていることを確認してください。

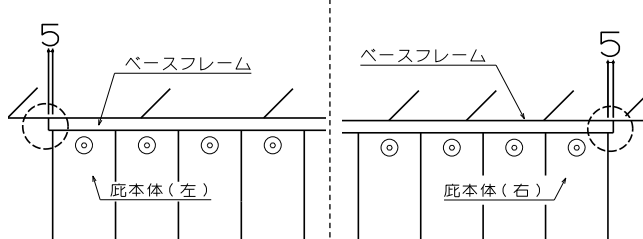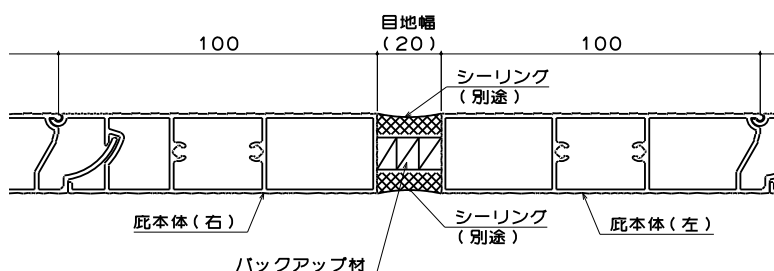**ジョイントありの場合の
シーリング目地詳細**


- ⑧ カバーフレームを取り付けます。
 バインドタッピンねじ(4×16)にてビス止めします。

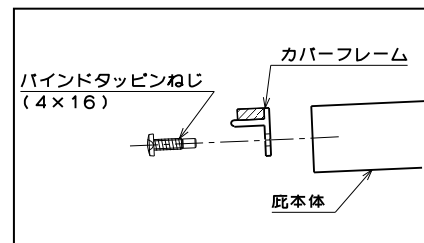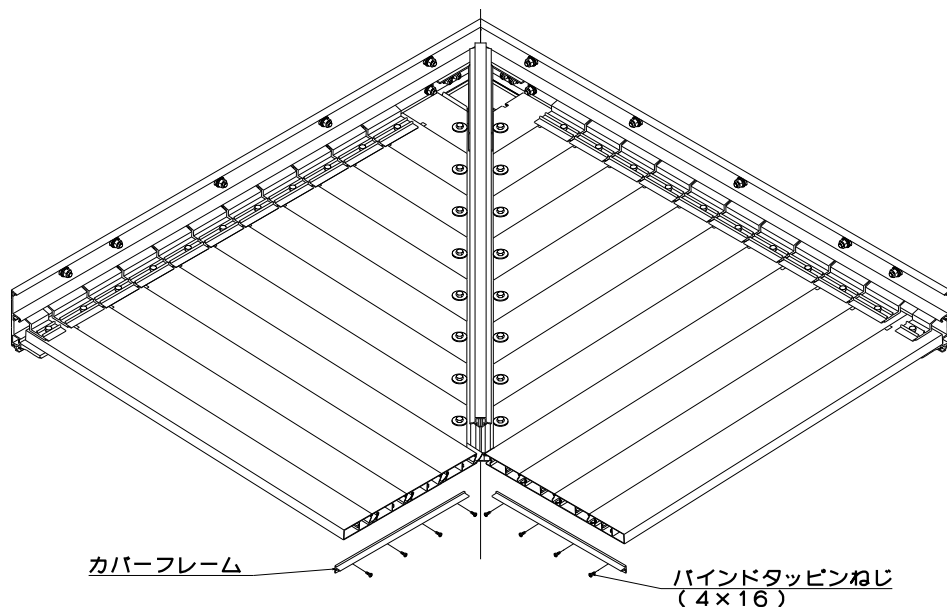


- ⑨ 先端カバーを取り付けます。
 先端カバーをカバーフレームのみぞにしっかり差し込み、なべドリルねじ(4×13)にてビス止めします。
 先端カバージョイントの取付は次のページを参考に取付けてください。

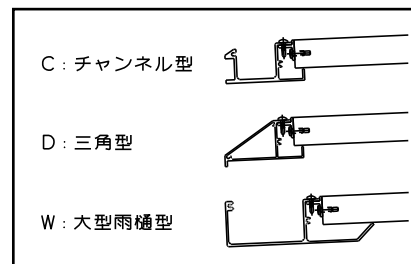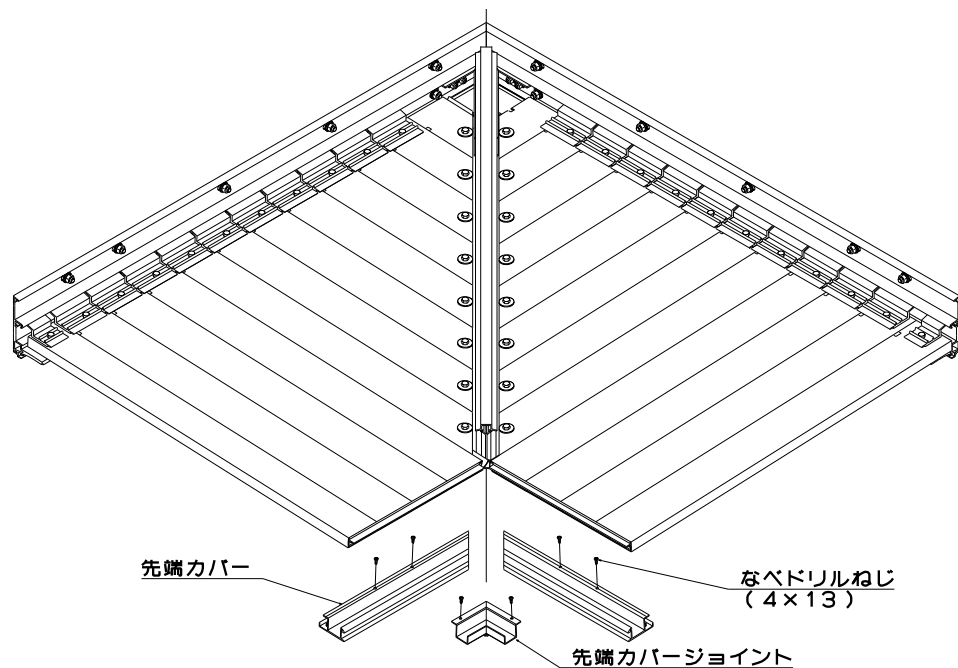

- 1, 先端カバーはカバーフレーム上部の水密材を潰すように当てます。

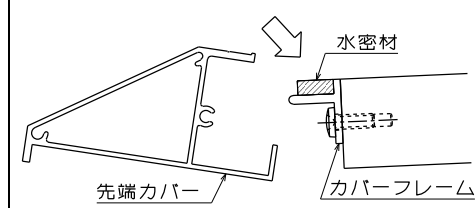


- 2, 先端カバーがカバーフレーム側面に当たっていることを確認した後、なべドリルねじ(4×13)でビス止めします。

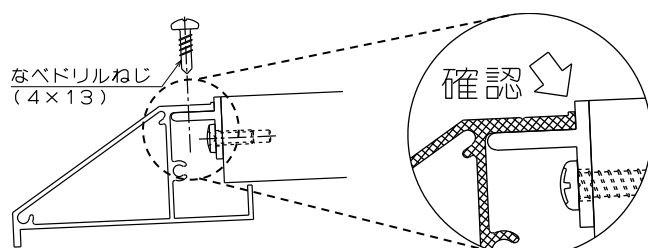



●先端カバージョイントの取付

■先端Cタイプ

入隅部

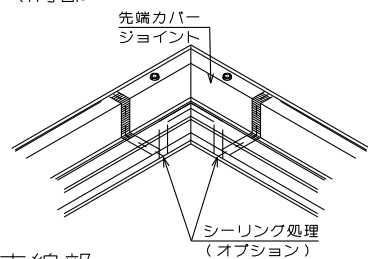

直線部

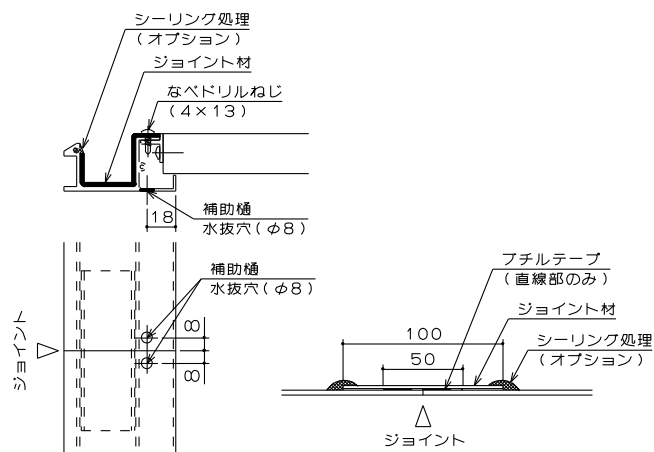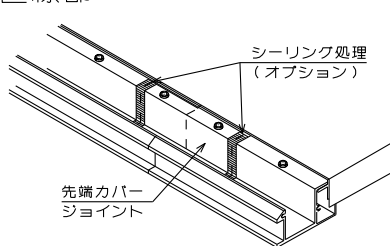


▲ 注意 ▲



直線ジョイント部に補助樋水抜穴 (φ8) を開けてください。

■先端Dタイプ

入隅部

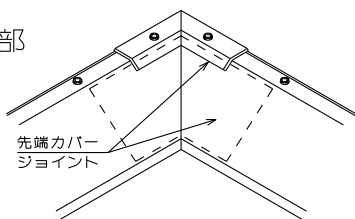

直線部

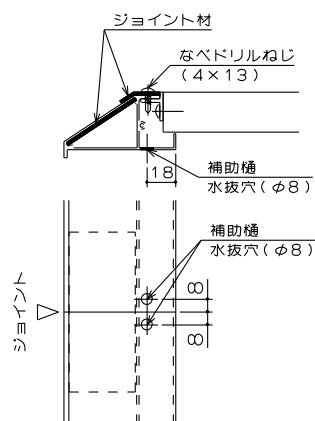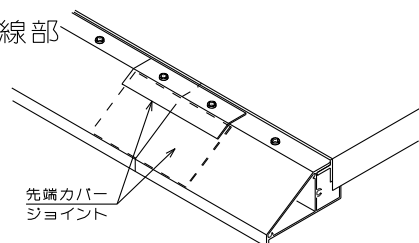


▲ 注意 ▲






直線ジョイント部に補助樋水抜穴 (φ8) を開けてください。

■先端Wタイプ



入隅部



直線部

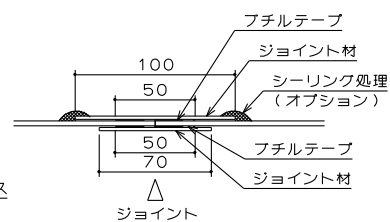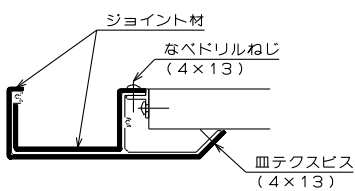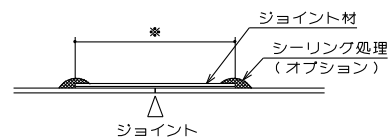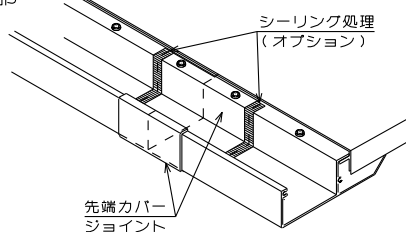


- ⑩ コーナーフレームカバー(上)取り付けます。
 あらかじめ、ベースカバー(上-小)ジョイントをコーナーフレームカバー(上)に取り付けてください。
 コーナーフレームカバー(上)はコーナーフレームの先端から 10mm ずらし、ビス止めをしてください。(500 ピッチ程度)

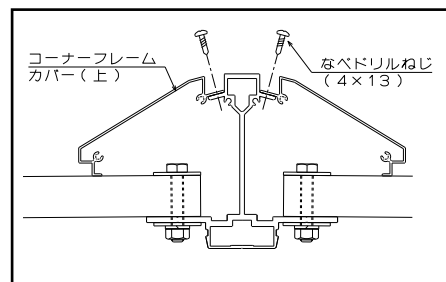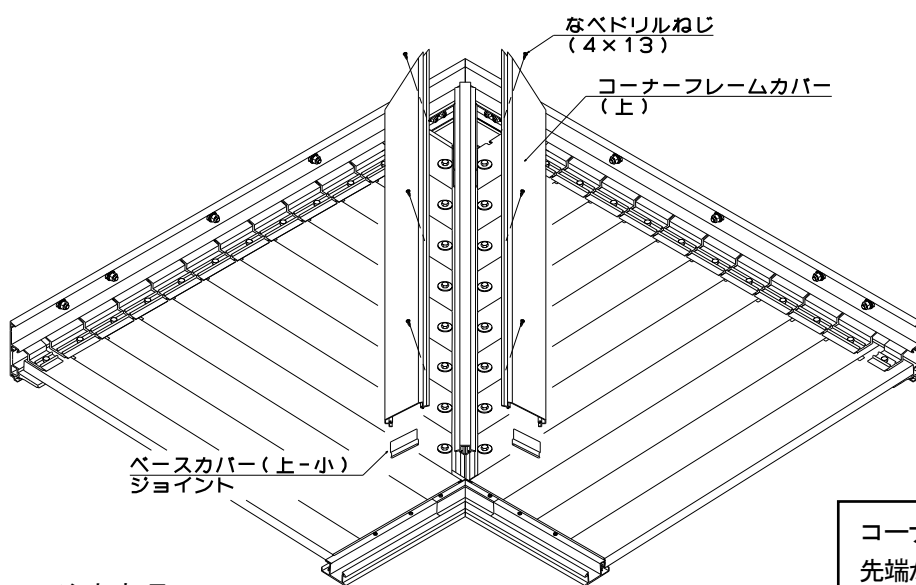


▲注意事項▲



コーナーカバー(上)にジョイント材を取り付けてください。

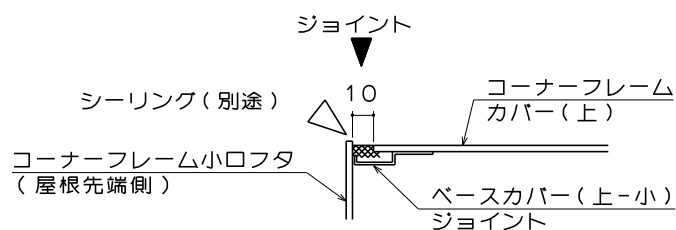



コーナーカバー(上)とコーナーフレームの先端が 10mm 離れるようにしてください。

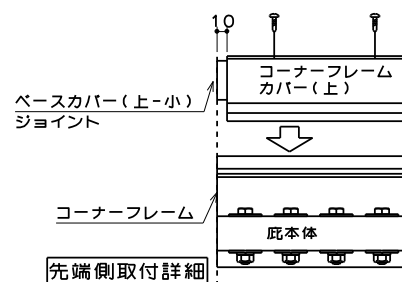

- ⑪ 一体型フレームカバーを取り付けます。
 一体型フレームカバーをベースフレームになべドリルねじ(4×13)でビス止めします。


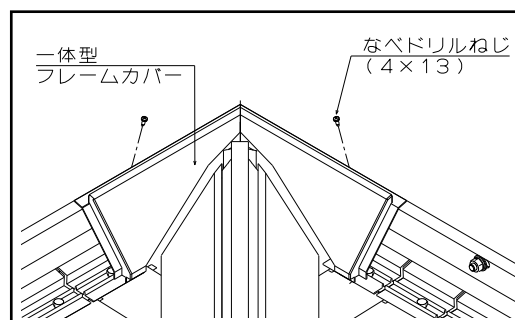
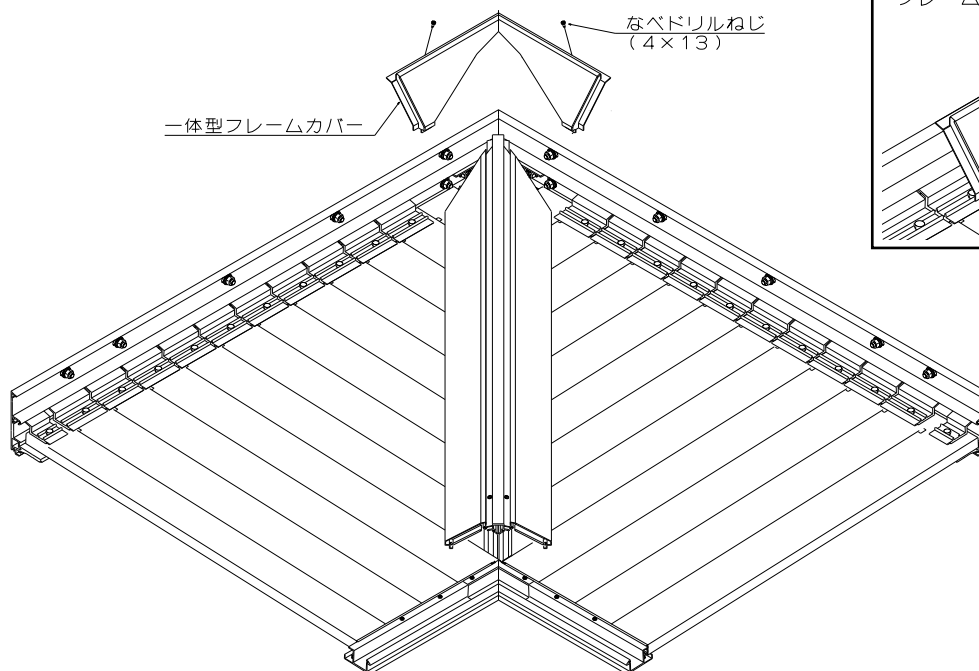


- ⑫ ベースカバー(上)を取り付けます。 あらかじめ、一体型フレームカバーと接続する部分に水密材(L=125)をベースカバー(上)に取り付けてください。ベースカバー(上)はなべドリルねじ(4×13)でビス止めします。(500 ピッチ程度)ベースカバー(上)とベースフレーム端部が揃うようにして取り付けてください

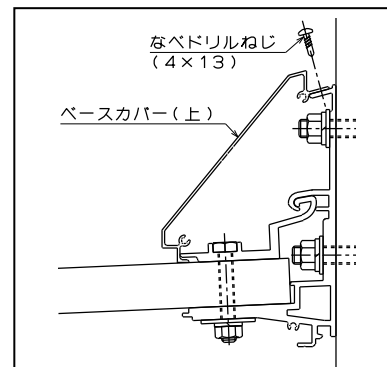
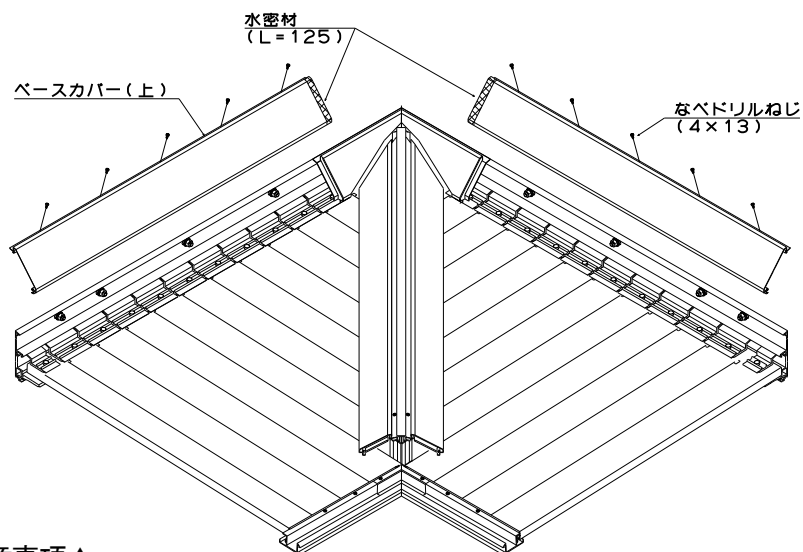


▲注意事項▲



直部材と続けて取付する場合、ジョイント材を使用し取り付けてください。

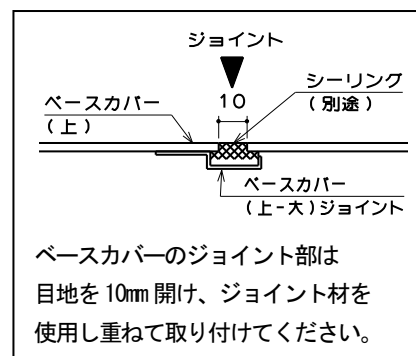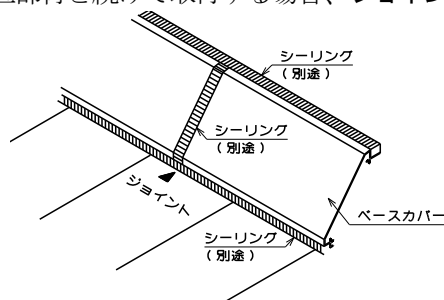

- ⑬ 出隅用コーナーフレーム小口フタ(屋根先端側)を取り付けます。
出隅用コーナーフレーム小口フタ(屋根先端側)はコーナーフレームに皿タッピンねじ(4×12)にてビス止めします。


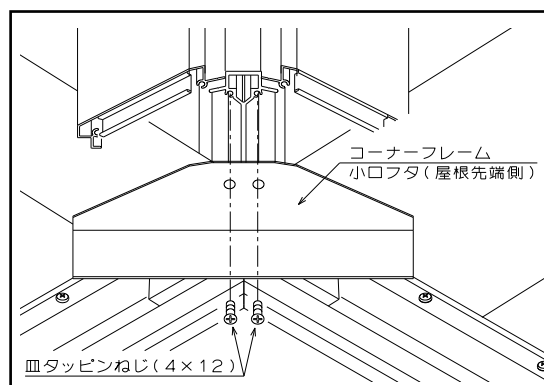
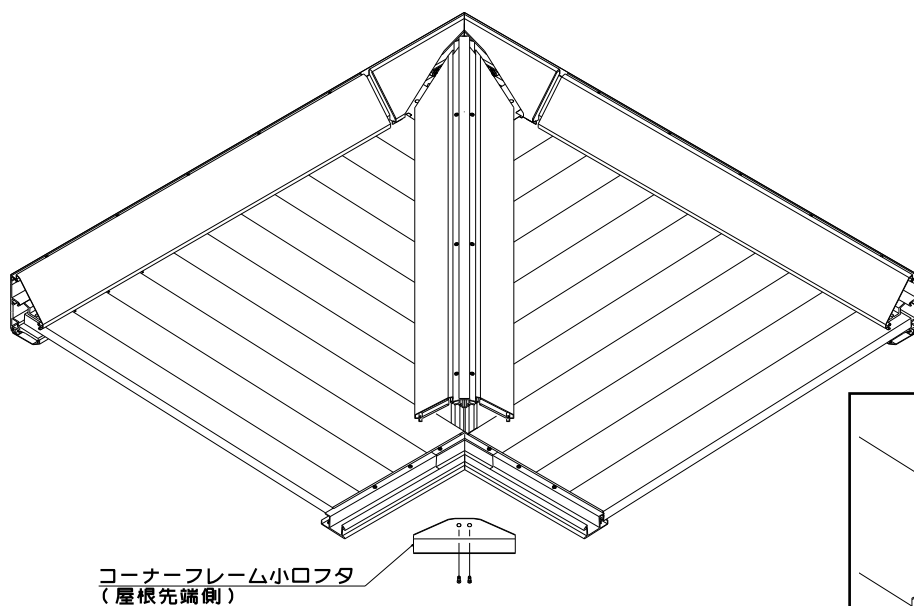


- ⑭ ベースカバー(下)を取り付けます。
ベースフレームの躯体側にベースカバー(下)を引っ掛けてから、
ベースカバー(下)の手前側をはめこみ取り付けます。


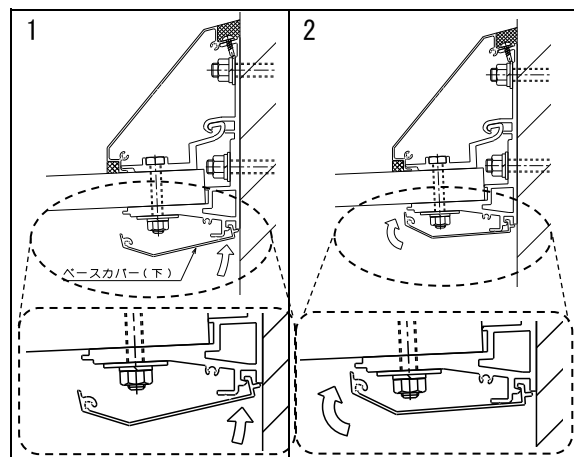
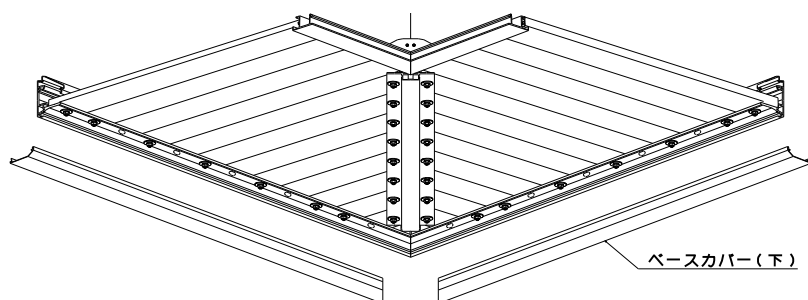


▲注意事項▲


直部材と続けて取付する場合、ジョイント材をベースカバー(下)の内側にテープで圧着し固定してください。あらかじめ、みぞ上のジョイント部から20mmの位置に直径4mmの下穴を開け、皿ドリルねじ(4×13)でビス止めしてください。

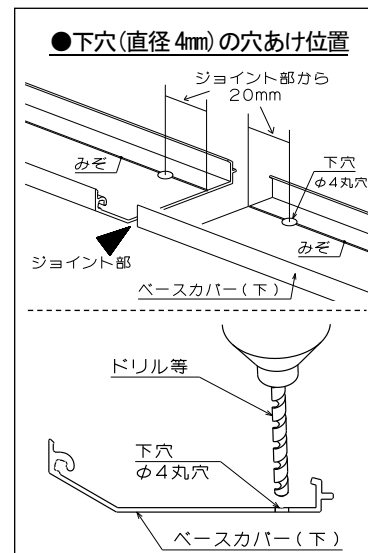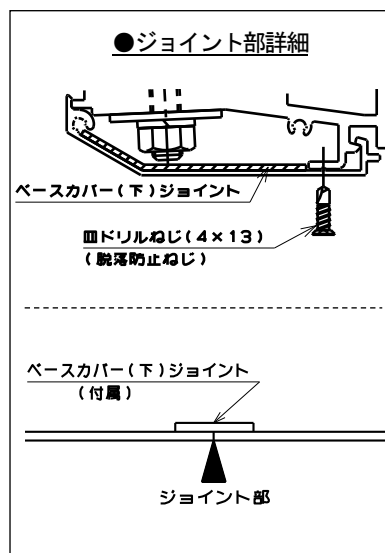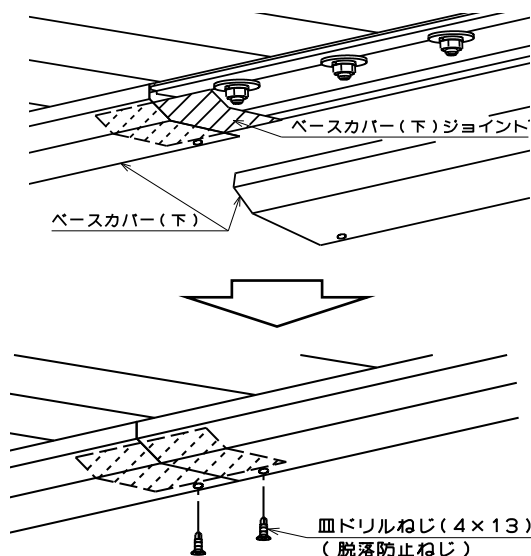


- ⑮ コーナーフレームカバー(下)を取り付けます。
あらかじめ、入隅用コーナーフレーム小口フタ(天井根元側)をコーナーフレームカバー(下)に皿ドリルねじ(4×13)で
ビス止めしてください。取付後、コーナーフレームカバー(下)をコーナーフレームにはめこみ、皿ドリルねじ(4×13)で
ビス止めしてください。

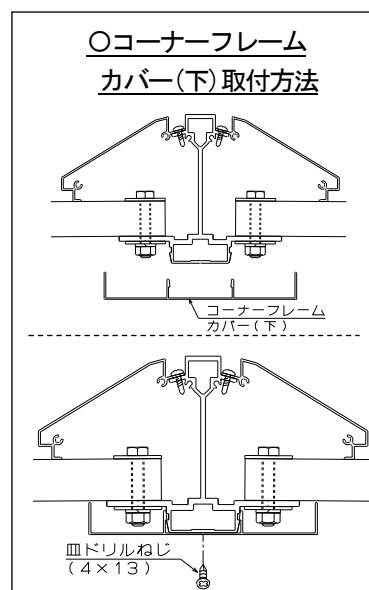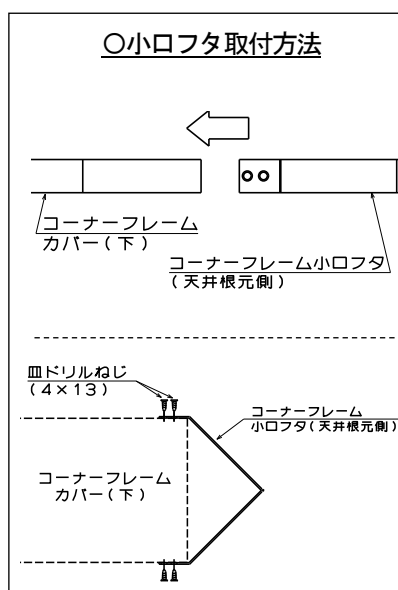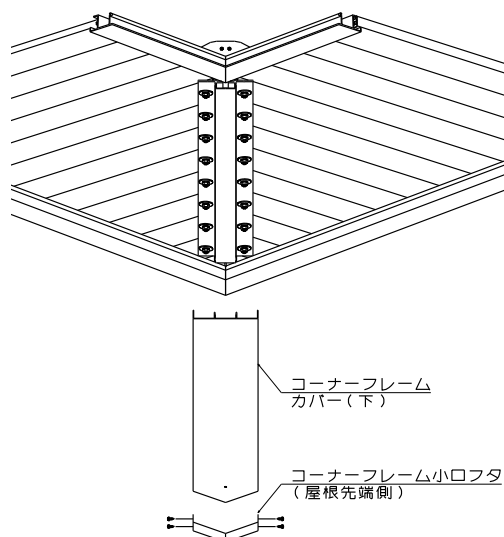


- ⑩ 入隅用コーナーフレーム小口カバー(天井先端側)を取り付けます。
コーナーフレームカバー(下)の先端側に皿ドリルねじ(4×13)でビス止めしてください。

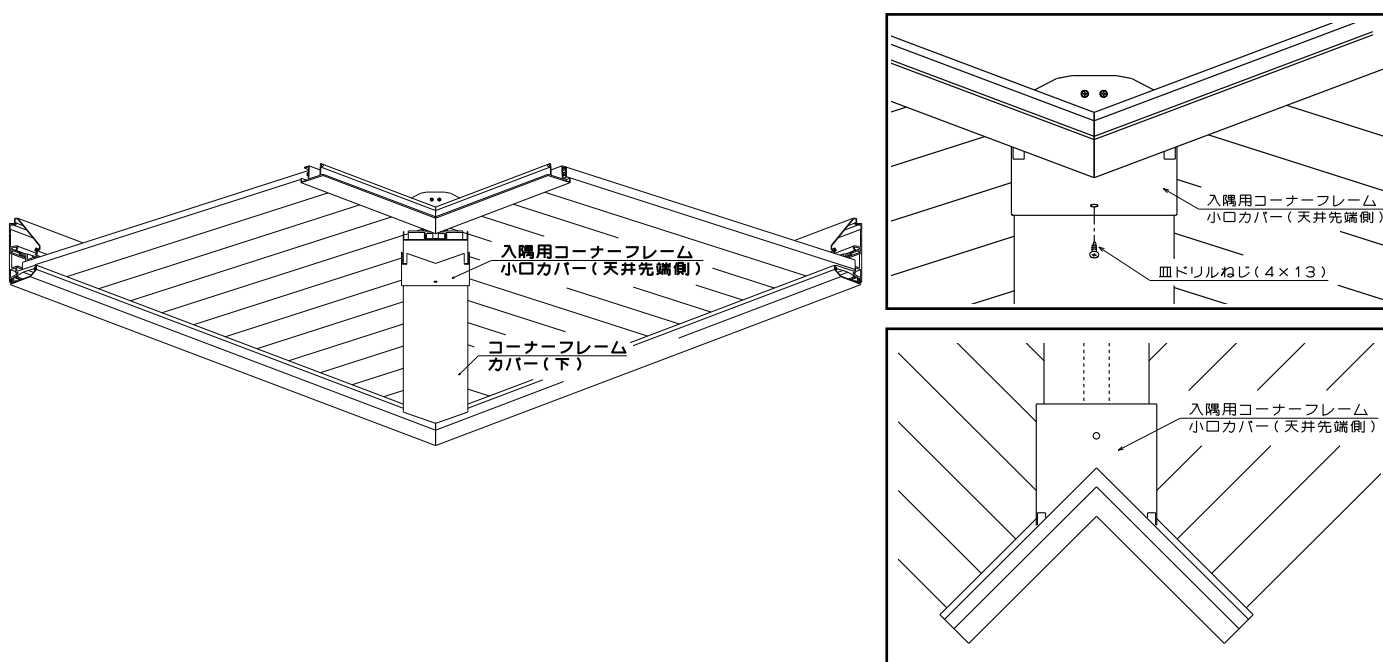


- ⑪ ジョイントなしの場合は、先端カバー小口フタ・ベースフレーム小口フタを取り付けます。
先端カバー・ベースフレームの小口フタを皿タッピンねじ(4×12)でビス止めします。

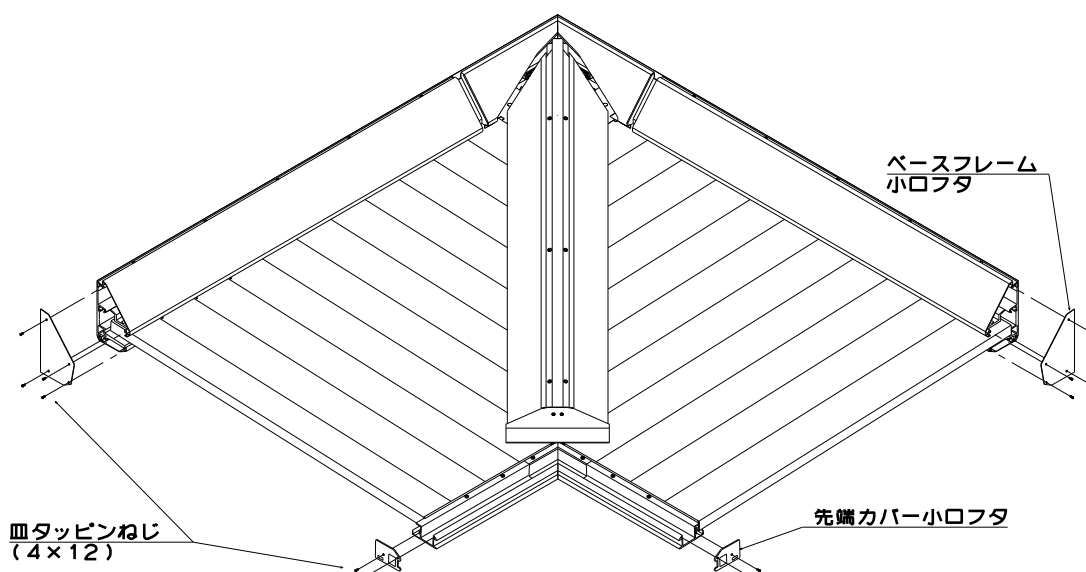

先端カバー小口フタ取付

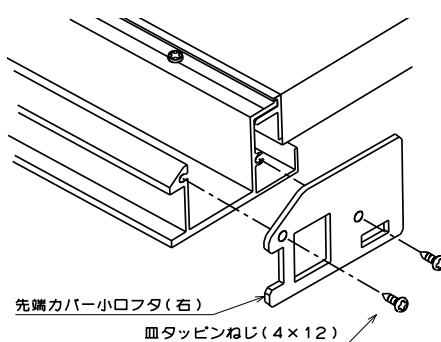

ベースフレーム小口フタ取付





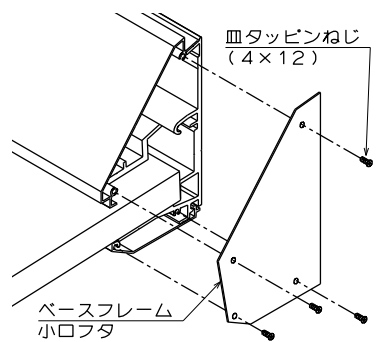


⑮ 最後に底全体のシーリング(別途)をします。

シーリング材が乾いたら完成です。

注 意

必ずシーリングを充てんしてください。 雨漏りの原因となります。

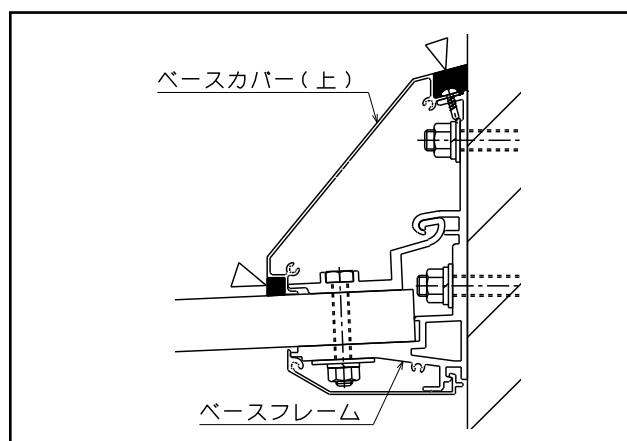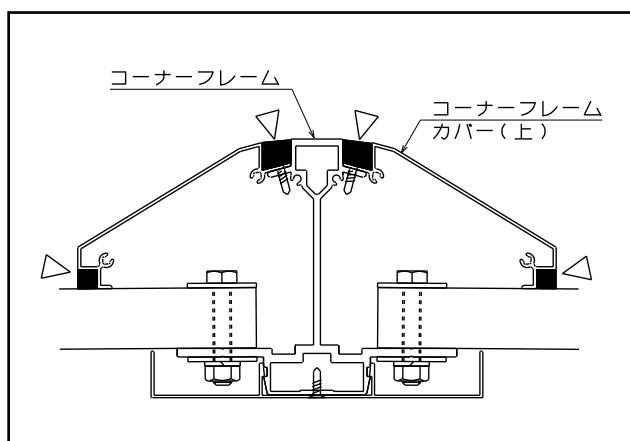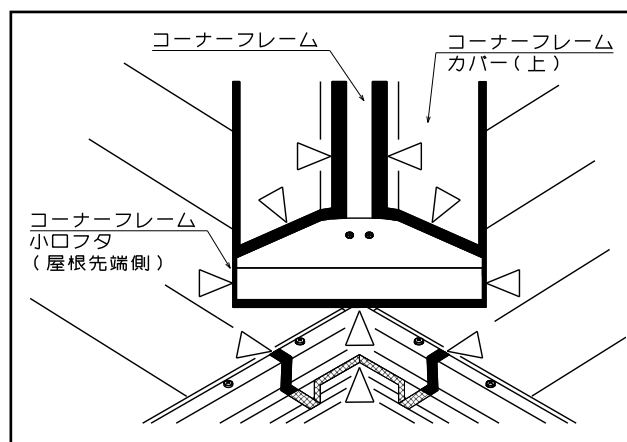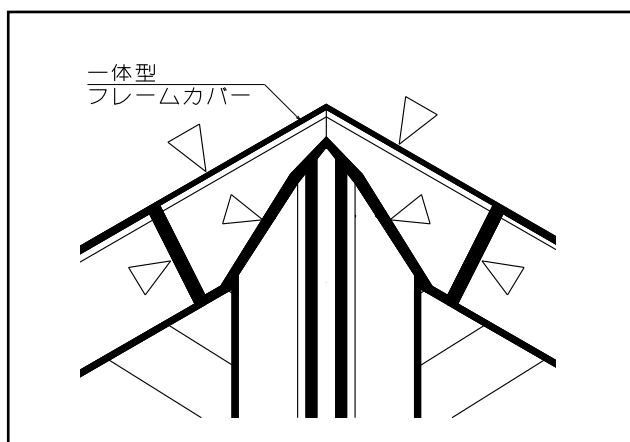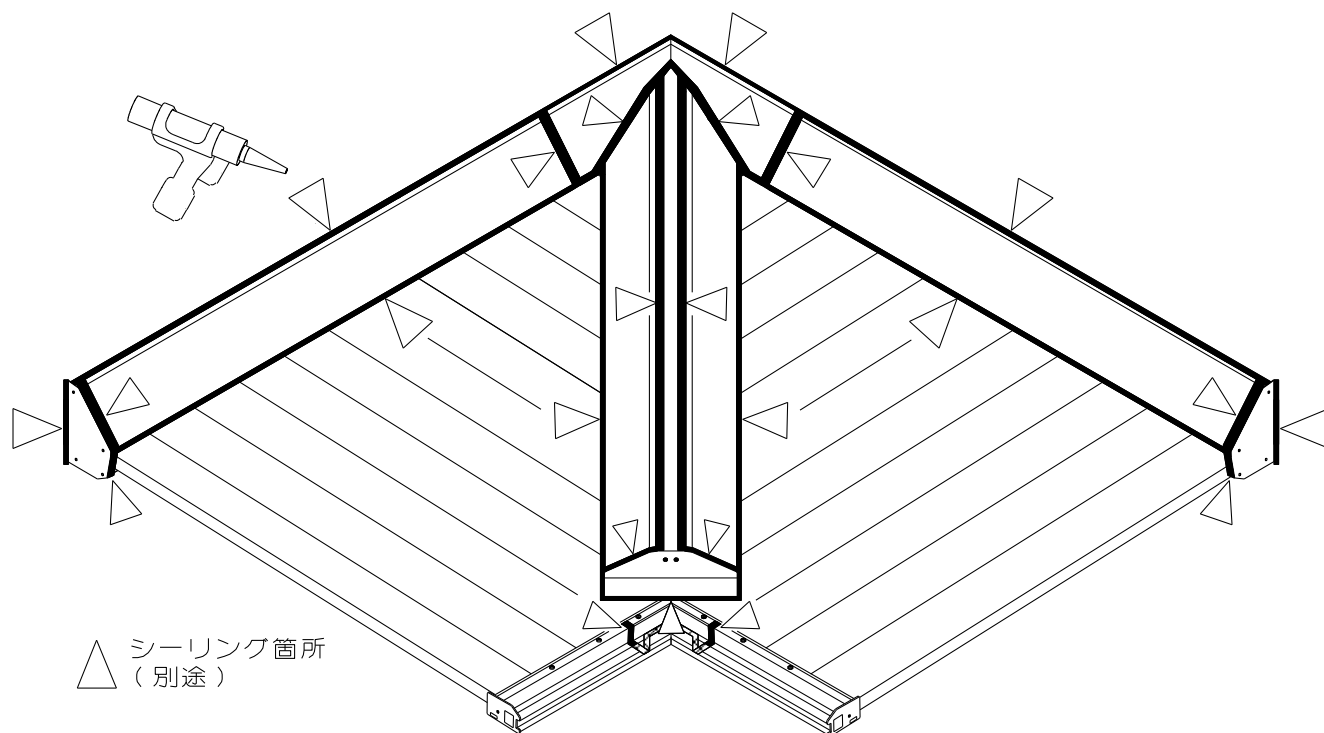

理研軽金属工業株式会社