

アルミひさし アイラッシュ 取付説明書

ベーシックシリーズ アームタイプ (EVB-900~2000)




注 意

- 安全のため、付属部品以外での取付はやめてください。
- アンカー(オプション)にて確実に取り付けしてください。
- 製品の小口は鋭利になっておりますので取扱いに御注意ください。
- 製品寸法が長い場合は取り回しに御注意ください。
- 無理な体勢での施工は落下の原因となりますので御注意ください。

梱包仕様


| | |
|----|-------------------|
| 1 | 底本体 (端部-A) |
| 2 | 底本体 (中央部) |
| 3 | 底本体 (中央部アーム取付部) |
| 4 | 底本体 (端部-B) |
| 5 | ベースフレーム |
| 6 | ベースカバー |
| 7 | 先端カバー |
| 8 | カバーフレーム |
| 9 | ベースフレーム小口フタ |
| 10 | 先端カバー小口フタ |
| 11 | 本体取付ボルト (M8X55) |
| 12 | 皿タッピンねじ (4X12) |
| 13 | なべテクスビス (4X13) |
| 14 | バインドタッピンねじ (4X16) |
| 15 | 取付説明書 |
| 16 | 吊りアーム |
| 17 | アーム取付ボルト (M8X25) |
| 18 | 袋ナット (M10) |
| 19 | ※ベースカバージョイント |
| 20 | ※先端カバージョイント |
| 21 | ※ブチルテープ (C,Wタイプ) |
| 22 | ※水密材 (L=50) |

※印はW4100以上

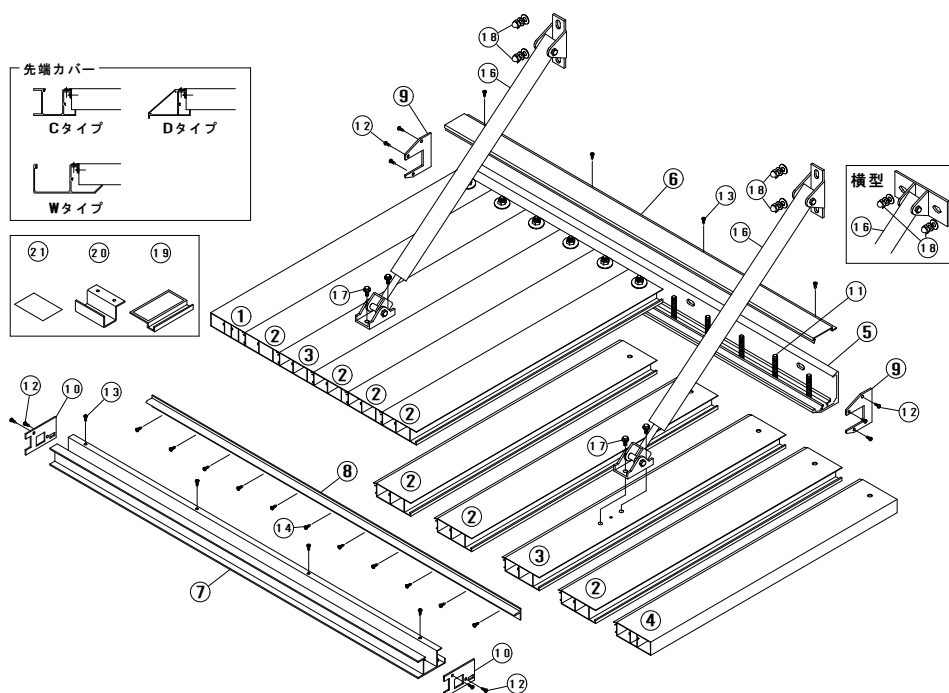


取付手順

- ① 墨出し後、躯体に合わせたアンカー(オプション)を取り付けします。(飛出し寸法 15~20mm)
躯体とアンカーの隙間をシーリングしてください。

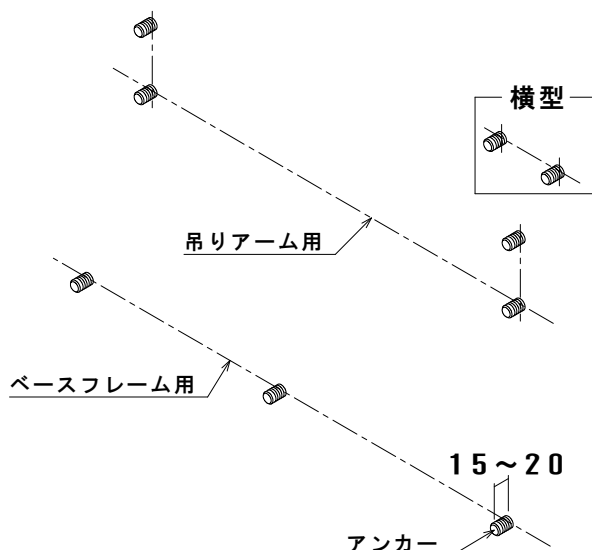

- ② ベースフレームを取り付けします。
アンカー(オプション)にて固定します。
勾配(2.5°)を確認してください。

注 意

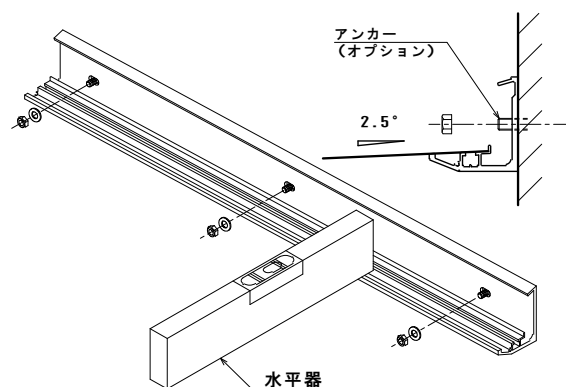
必ず確認してください。
雨漏りの原因となります。

- ③ 底本体を取付します。
 本体取付ボルト (M8×55) をベースフレーム端部から挿入し、外観左側(底本体端部-A)より取り付けしてください。


注意 ベースフレームより17mm程度ずらして取り付けしてください。
 底本体には番号がついていますので番号順に取り付けしてください。
 必ずベースフレームと底本体の直角を10本に1回程度、確認しながら取付してください。

割付図により底本体(中央部アーム取付部)を取り付けしてください。



中央部アーム取付部には予めアーム取付金具(吊りアーム組付済み)をボルト (M8X25) にて取り付けしてください。

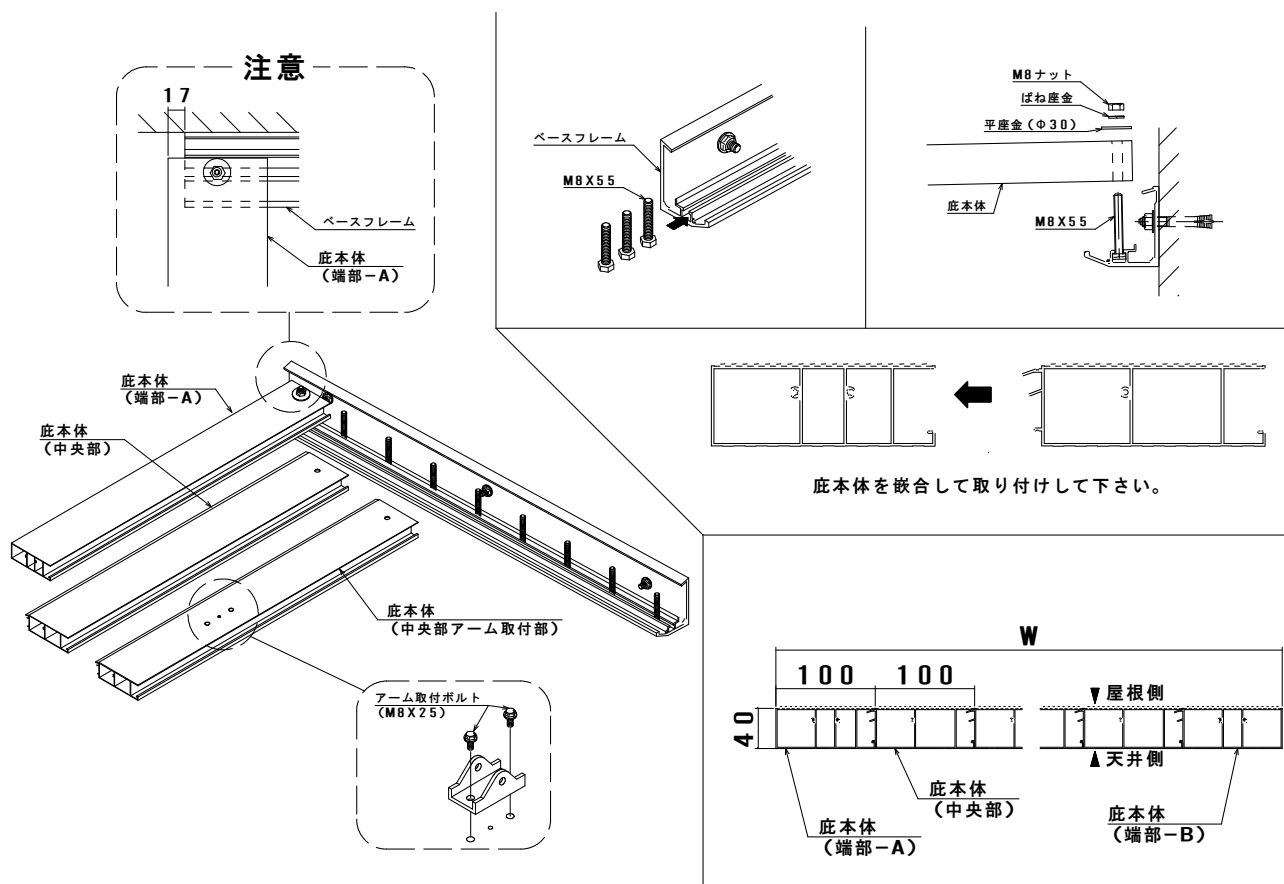



底本体(中央部アーム取付部)を取付後、M8 ボルト、ナットにて吊りアームを取り付けしてください

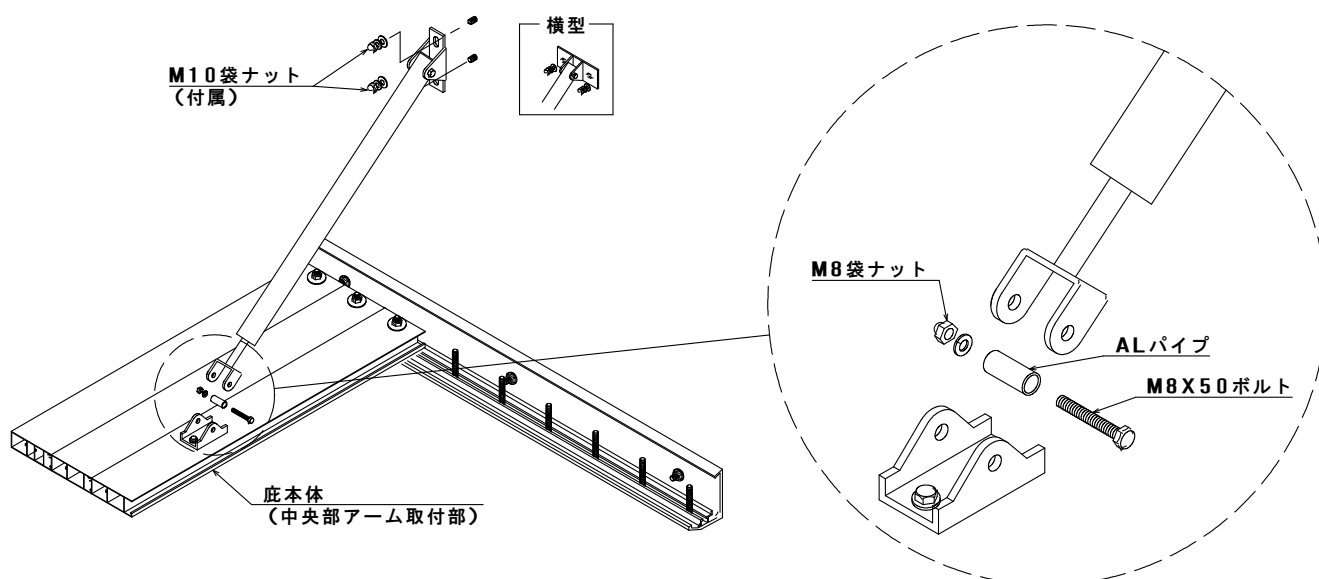




- ④ 先端カバーを取り付けします。
カバーフレームをバインドタッピンねじ(4×16)にて
ビス止めします。次に、先端カバーをなベテクスビス
(4×13)にてビス止めします。

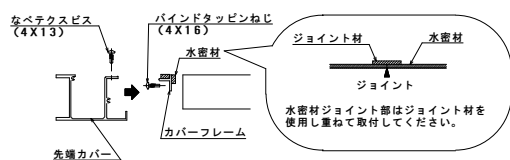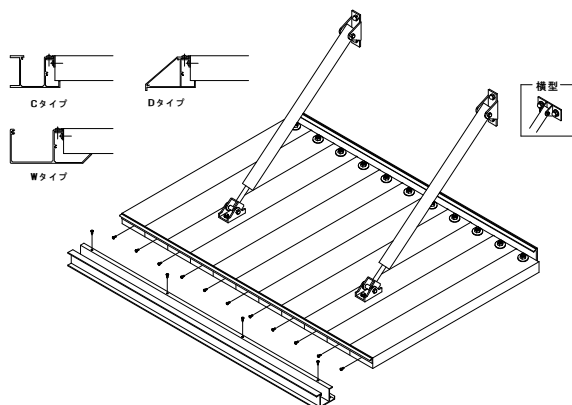

- ⑤ ベースカバーを取り付けします。
ベースカバーをなベテクスビス(4×13)にてビス止めしま
す。(500 ピッチ程度)



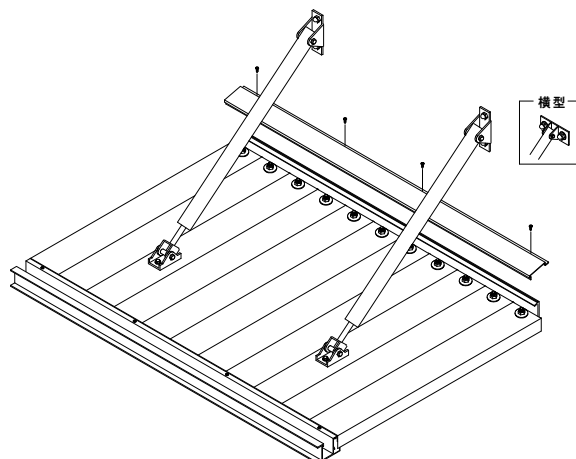


- ⑥ 小口フタを取り付けします。
先端カバー・ベースフレームの小口フタを皿タッピンね
じ
(4×12) でビス止めします。

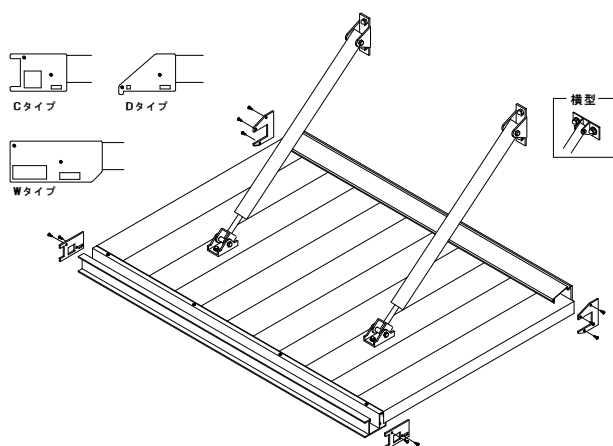

- ⑦ 取付完了 シーリングを充填してください。(別途)
⑧

注 意 必ず充填してください。
雨漏りの原因となります。

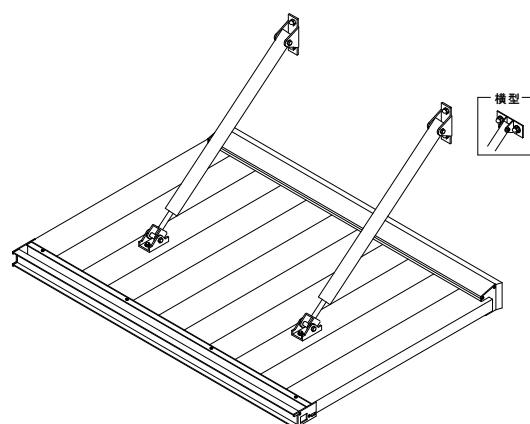


▼シーリング必要箇所


ジョイント仕様

(W4100 以上)


■ 先端Cタイプ

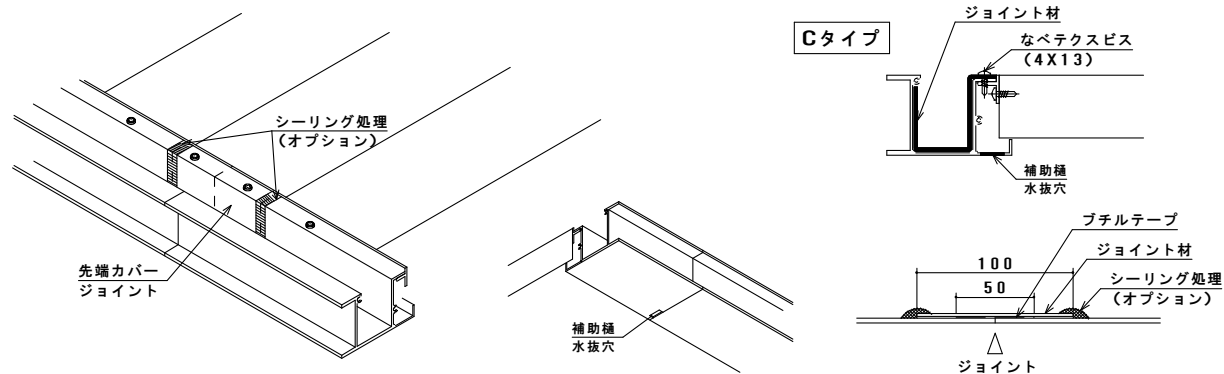

■ 先端Dタイプ

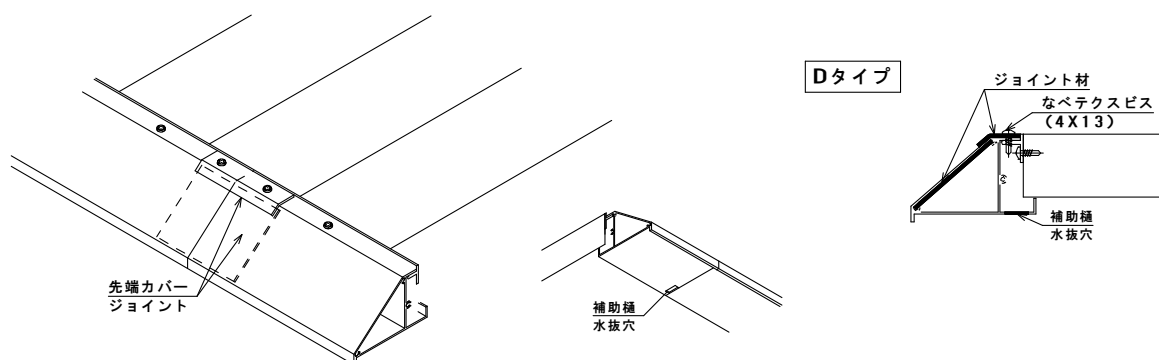

■ 先端Wタイプ

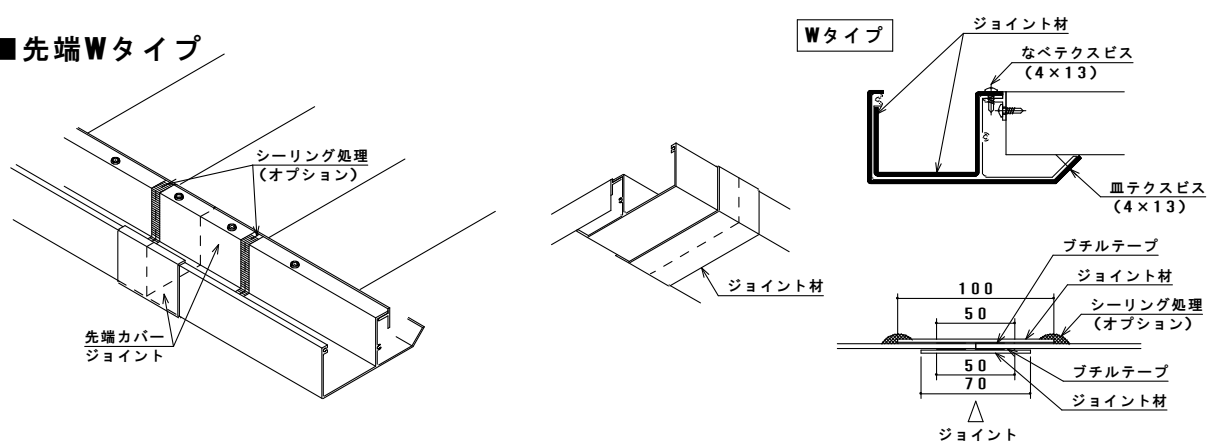

■ 取付側ベースカバー

