




# アルミひさし アイラッシュ 取付説明書

(出隅 EVBND-900~1000)



注 意

- 安全のため、付属部品以外での取付はやめてください。
- アンカー(オプション)にて確実に取付してください。
- 製品の小口は鋭利になっておりますので取扱に御注意ください。
- 製品寸法が長い場合は取り回しに御注意ください。
- 無理な体勢での施工は落下の原因となりますので御注意ください。

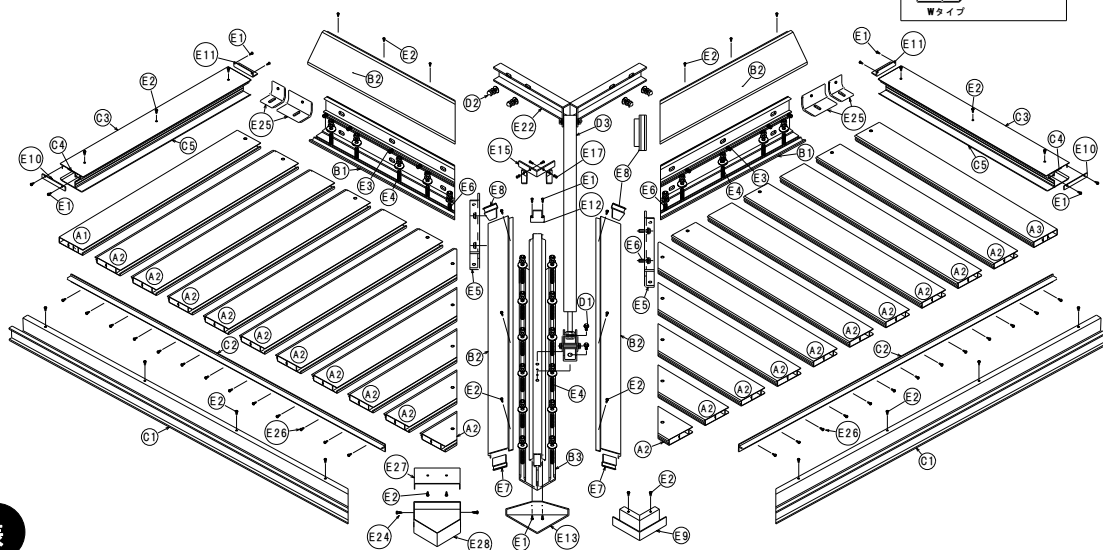

## 梱包仕様

庇本体	A-1	端部-A
	A-2	中央部
	A-3	端部-B

部材 1	B-1	ベースフレーム
	B-2	ベースカバー
	B-3	コーナーフレーム

部材 2	C-1	先端カバー
	C-2	カバーフレーム
	C-3	屋根カバー
	C-4	屋根カバーフレーム
	C-5	天井カバー


アーム	D-1	アーム取付ボルト (M8X25)
	D-2	袋ナット (M10)
	D-3	吊りアーム(出隅用)

部品	E-1	皿タッピンねじ (4X12)
	E-2	なベテクスビス (4X13)
	E-3	本体取付ボルト (M8X25)
	E-4	本体取付ボルト (M8X65)
	E-5	コーナーフレーム取付金具
	E-6	コーナーフレーム取付ボルト (M8X25)
	E-7	ベースカバージョイント(直用)
	E-8	ベースカバージョイント (出隅用)
	E-9	先端カバー出隅ジョイント
	E-10	屋根カバー小口フタ-A
	E-11	屋根カバー小口フタ-B
	E-12	コーナーフレーム小口フタ
	E-13	出隅用コーナーフレーム小口フタ(屋根先端側)
	E-15	出隅用コーナーフレーム小口フタ(天井取付側)
	E-17	皿小ねじセット (M4X13)
	E-18	先端カバージョイント(直用)
	E-19	水密材(L=50)
	E-20	※ベースフレーム小口フタ
	E-21	※先端カバー小口フタ
	E-22	吊りアーム取付金具(出隅用)
	E-23	ブチルテープ (C, W タイプのみ)
	E-24	皿テクスビス (4X13)
	E-25	ベースアングル
	E-26	バインドタッピンねじ (4X16)
	E-27	EVB ブラケット
	E-28	EVB コーナーカバー
		取扱説明書

※印はジョイントナシの場合に使用



## 取付手順

- ① 墨出し後、躯体に合わせたアンカー（オプション）を取付します。（飛出し寸法 15～20mm）  
躯体とアンカーの隙間をシーリングしてください。

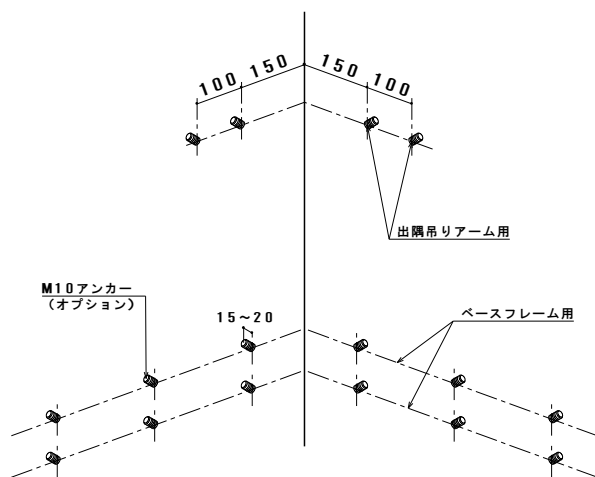




- ② ベースフレームを取付します。アンカー（オプション）にて固定します。勾配（2.5°）を確認してください。

注意！一ジョイント無しの場合はベースフレームを64mm切断してください。

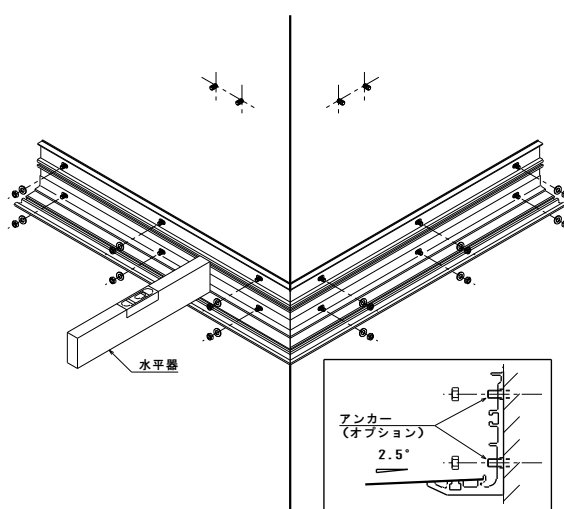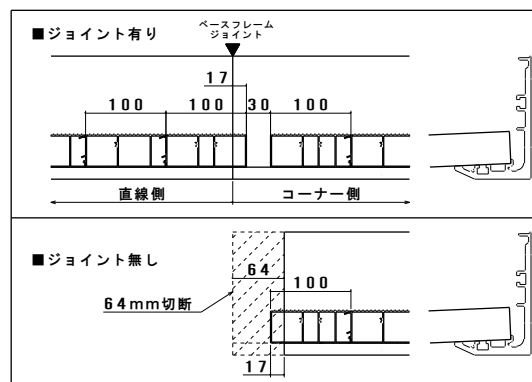

- ③ コーナーフレームと吊りアーム（出隅用）を取付します。コーナーフレームにコーナーフレーム小口フタとコーナーフレーム小口フタ（天井取付側）予め取付します。

コーナーフレーム取付ボルト（M8×25）をベースフレーム端部から挿入し、コーナーフレーム取付金具で取付してください。  
吊りアーム（出隅用）と吊りアーム取付金具をボルト固定し、アーム取付ボルト（M8×25）にて取付します。

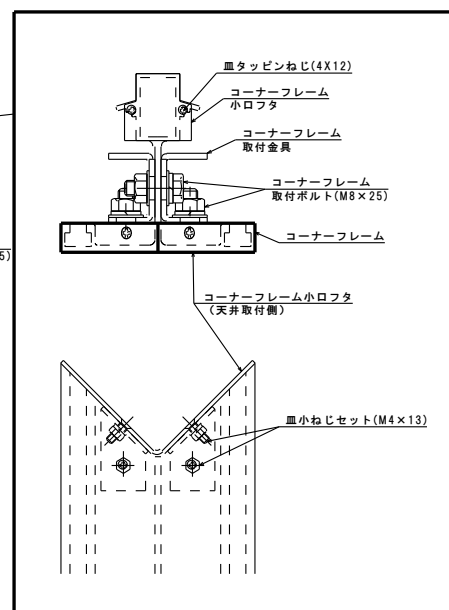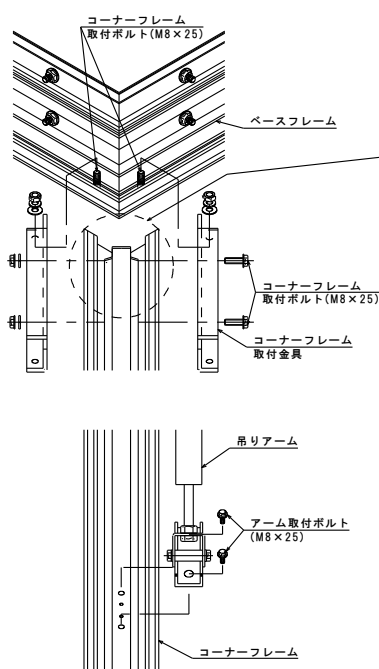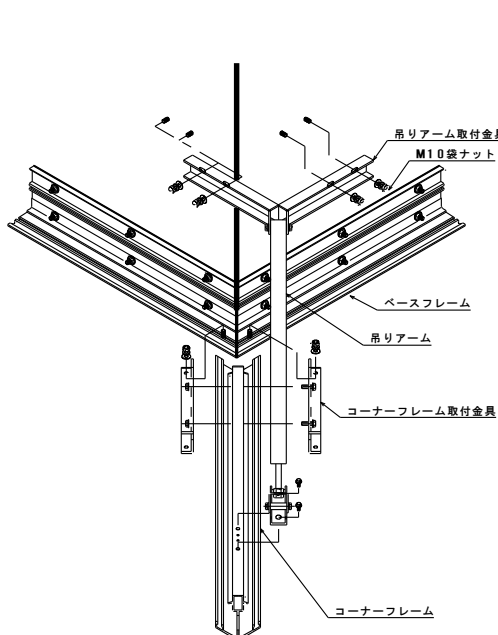


- ④ 底本体を取付します。本体取付ボルト (M8×65, M8×25) をベースフレーム端部から挿入し、左側 (底本体端部-A)、右側 (底本体端部-B) より取付してください。コーナーフレーム部は本体取付ボルト (M8×65) で取付してください。

**注意** ジョイント有りの場合はベースフレームを47mm出し、ジョイント無しの場合はベースフレームを底本体より17mm内側にずらし取付けてください。


コーナーフレーム先端に小口フタを取付してください。

**注意** コーナーフレーム先端部と底本体は (先端 C・D-8mm、W-45mm) になる様に調整してください。

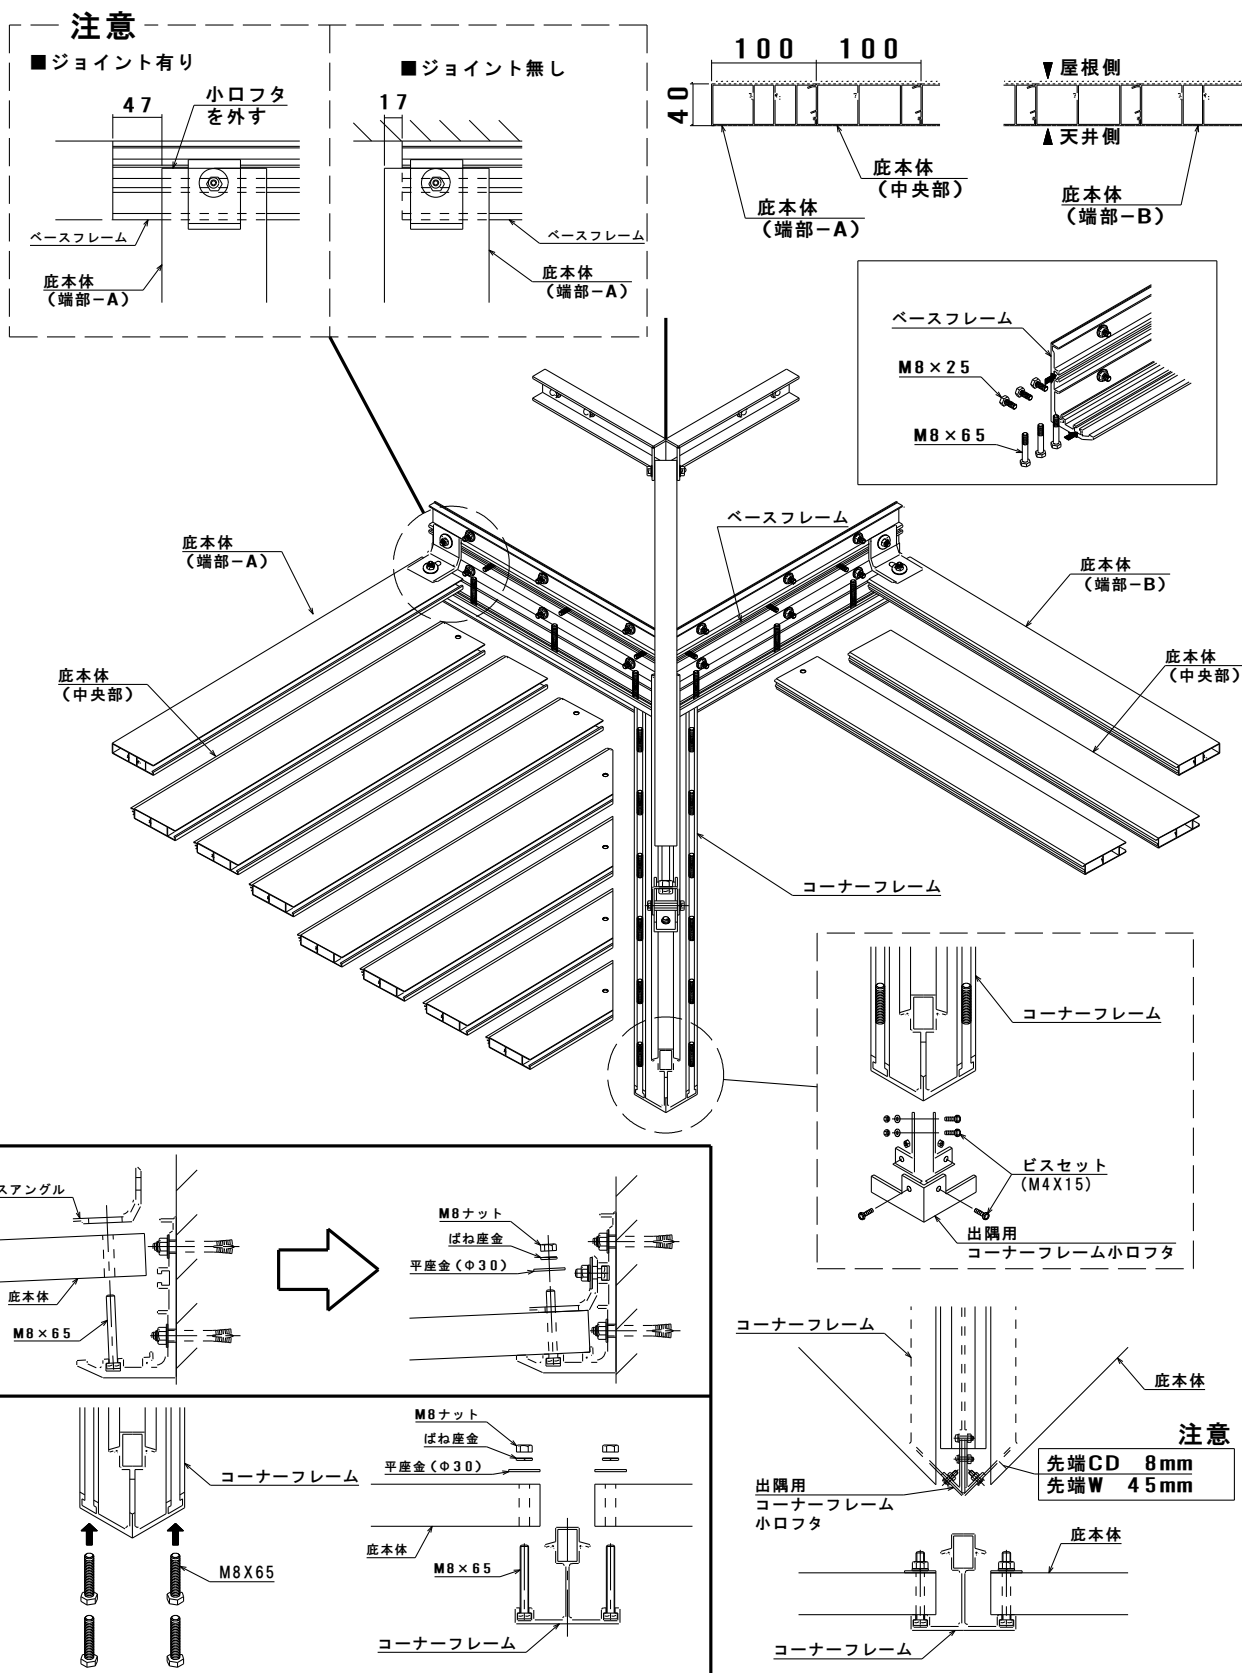


- ⑤ 天井カバーを取付します。天井カバーをなベテクスビス (4×13) にてビス止めします。

**注意** ジョイント無しの場合は取付しないでください。

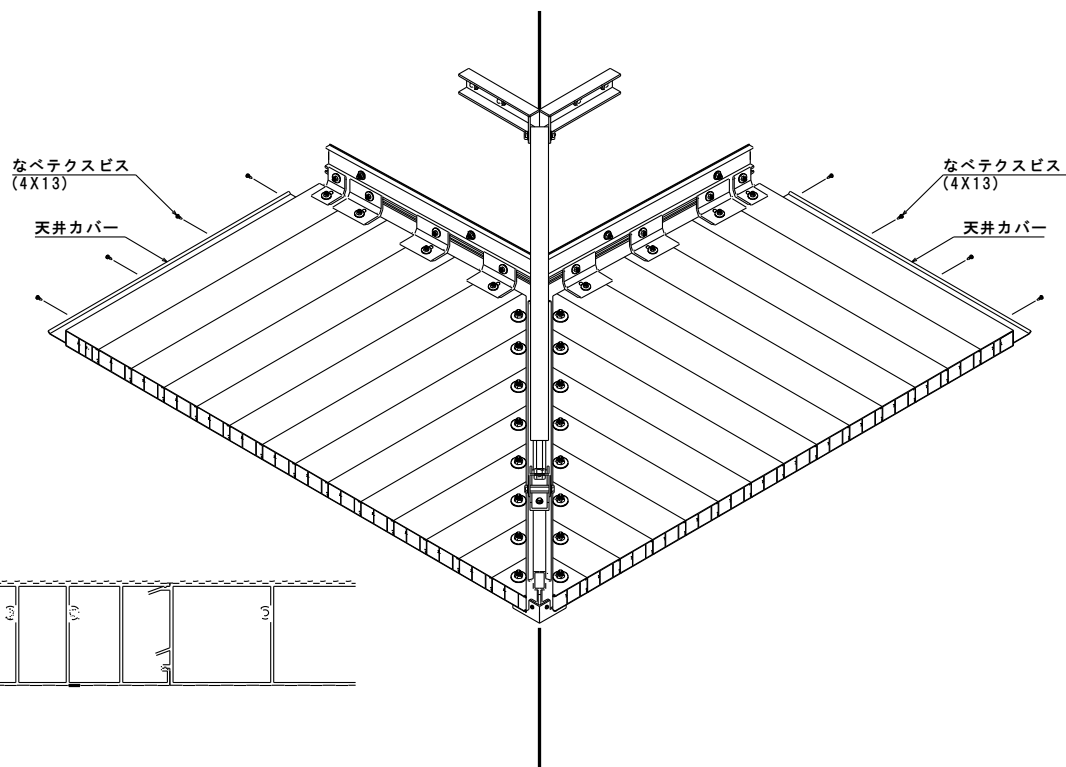


■ ジョイント有り

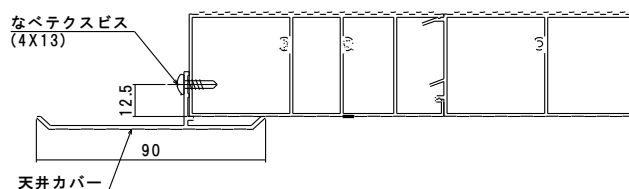

- ⑥ 先端カバーを取付します。


カバーフレームをバインドタッピンねじ (4×16) にてビス止めします。次に、先端カバーをなベテクスビス (4×13) にてビス止めします。

**注意** カバーフレーム、先端カバーはL寸法が長めの為、調整切断して取付してください。




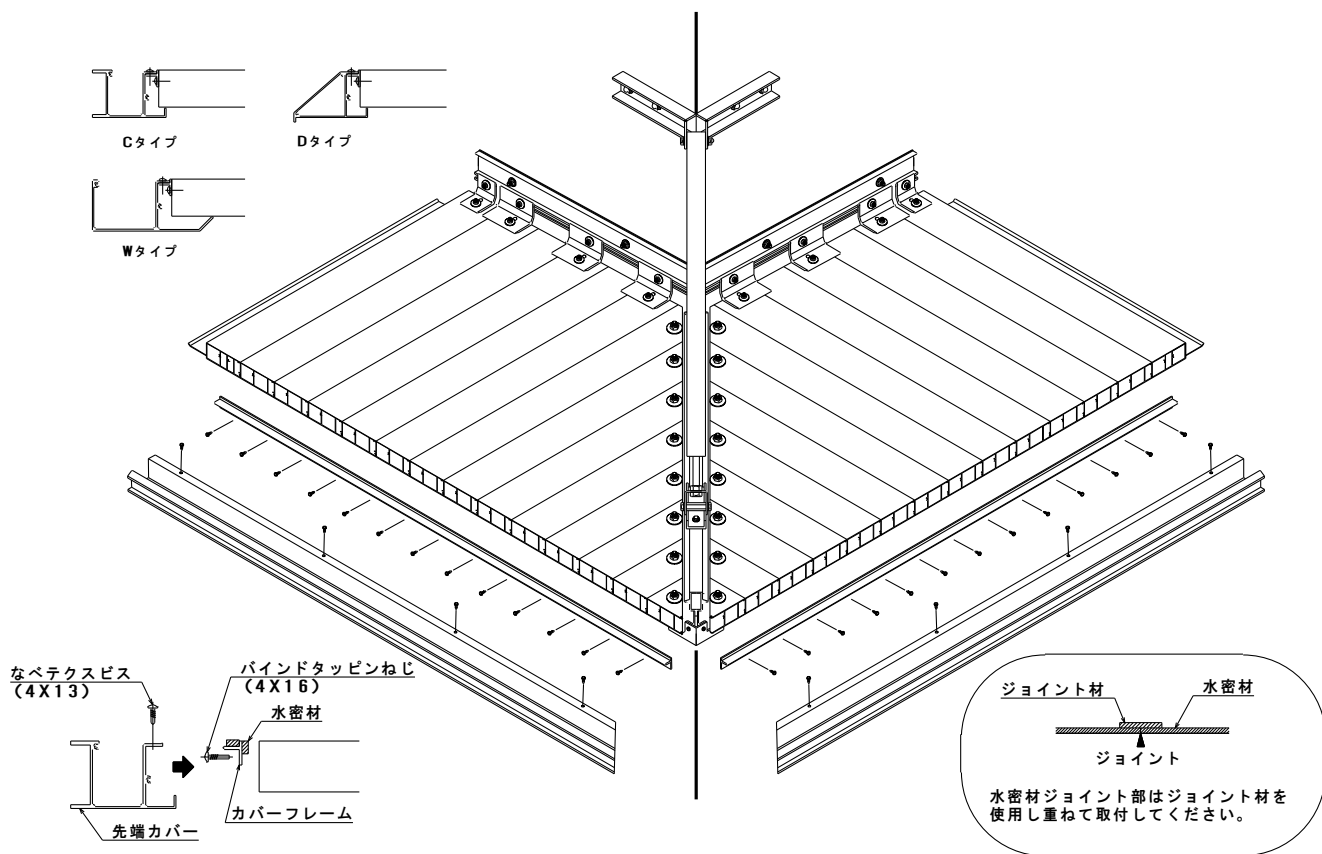


## ■先端Cタイプ

## 出隅部



## 直線部

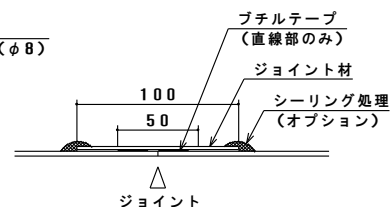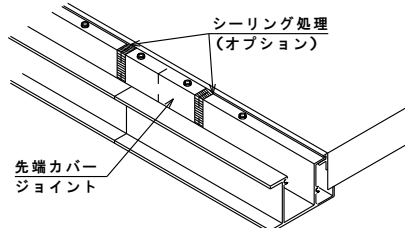


注意！




直線ジョイント部に補助樋水抜穴(φ8)を開けてください。

## ■先端Dタイプ

## 出隅部

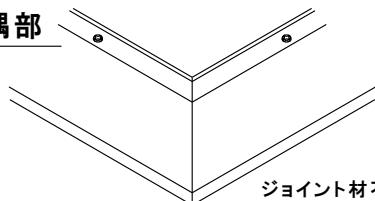

## 直線部



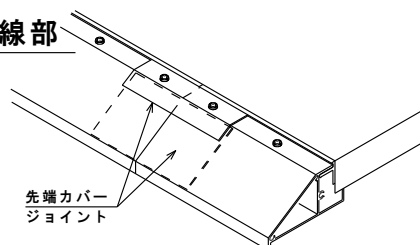


注意！




直線ジョイント部に補助樋水抜穴(φ8)を開けてください。

## ■先端Wタイプ

## 出隅部

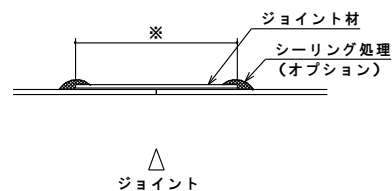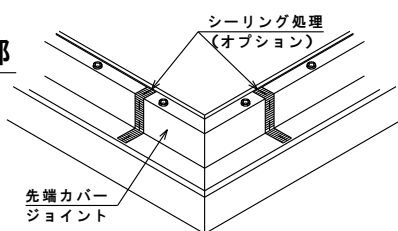


## 直線部

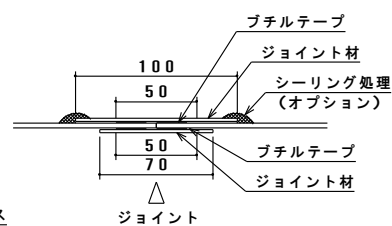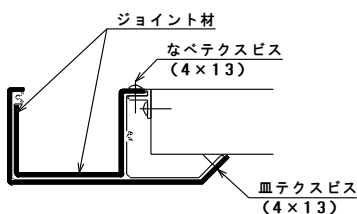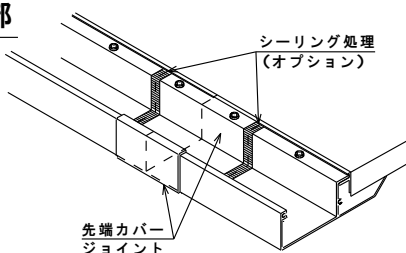


⑦ コーナーフレーム小口フタ、ベースカバーを取付します。

コーナーフレーム小口フタを皿タッピンねじ(4×12)にてビス止めします。  
 ベースカバーをなベテクスビス(4×13)にてビス止めします。(500 ピッチ程度)

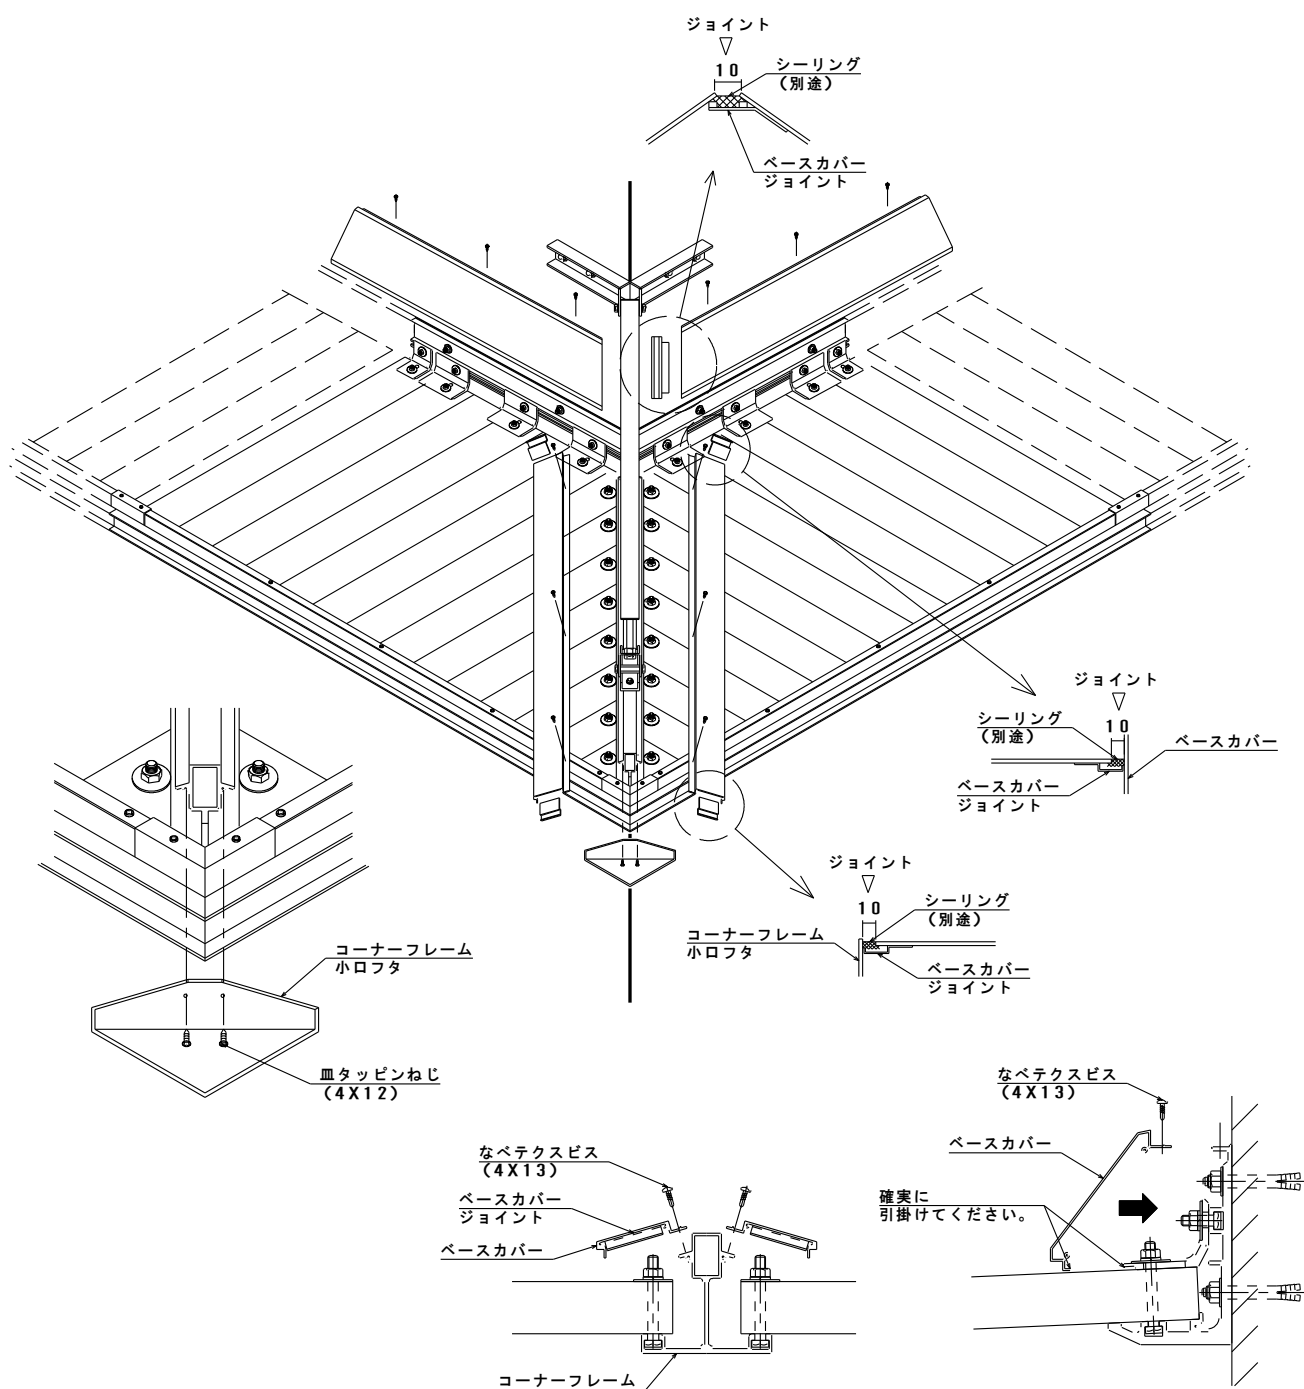

# ⑧ EVB ブラケット、EVB コーナーカバーを取付します。


はじめに EVB ブラケットをなベテクスビス (4×13) でコーナーフレーム下側にビス止めします。  
次に EVB コーナーカバーを皿テクスビス (4×13) にてビス止めします。

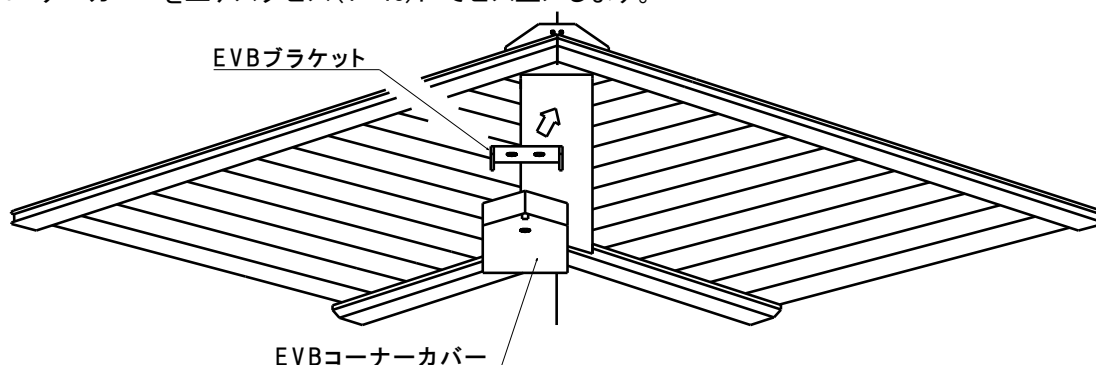


## EVB ブラケットの取付方法

EVB ブラケット取付時、EVB コーナーカバー側面の丸穴が EVB ブラケット側面と重なるように、先端カバーの先端と EVB ブラケットは下記寸法を参考に取付してください。EVB ブラケットはなベテクスビス (4×13) にてビス止めします。

先端 C、W の時

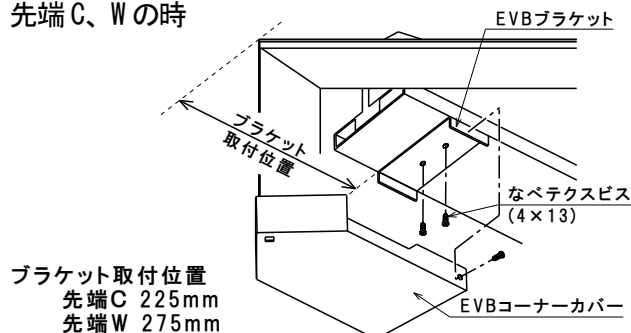

先端 D の時

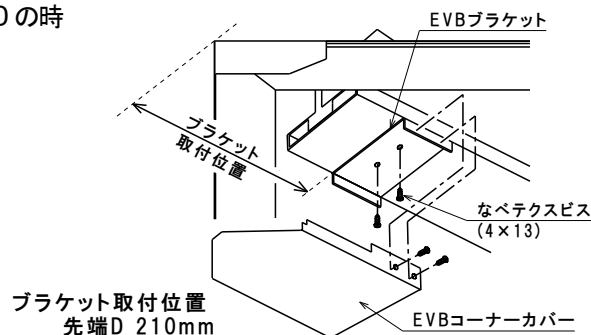


## EVB カバーの取付方法

※あらかじめ EVB ブラケットを取り付けてください。

先端 C・W の時


1, EVB コーナーカバーを先端カバー突き付け部に当てながらコーナーフレームカバーにはめます。

屋根面

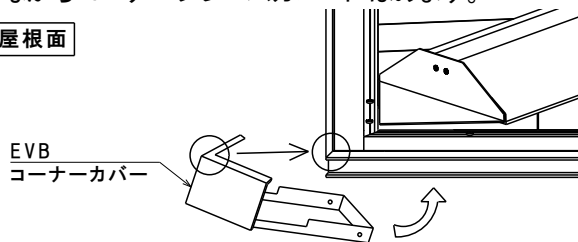

2, EVB コーナーカバーを EVB ブラケットに皿テクスビス (4×13) でビス止めします。ビス止め時、根元方向に押しつけながら固定してください。


天井面

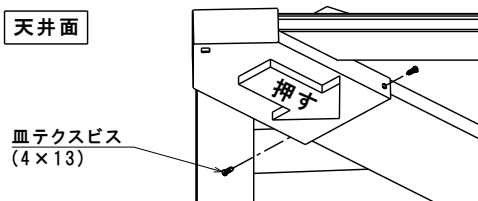

先端 D の時


1, EVB コーナーカバー (上) を先端カバー突き付け部に  
なベテクスビス (4×13) でビス止めします。

屋根面

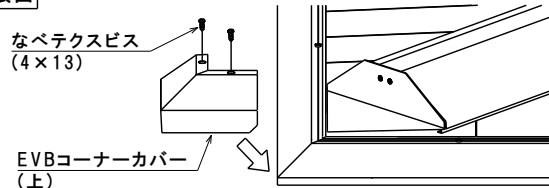

2, EVB コーナーカバー (下) を EVB ブラケットに皿テクスビス (4×13) でビス止めします。ビス止め時、EVB コーナーカバー (上) に当てながら固定してください。

天井面

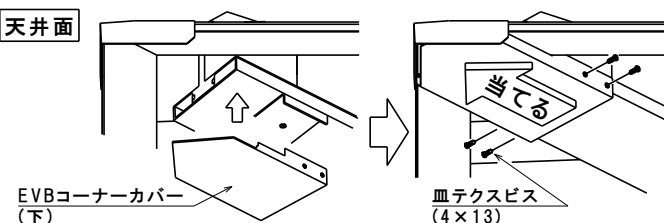


⑨ 屋根カバーフレーム、屋根カバーを取付します。

屋根カバーフレームをなベテクスビス (4×13) にてビス止めします。


屋根カバー小口フタ-A (先端側)、小口フタ-B (建物側) を皿タッピンねじ (4×12) で屋根カバーにビス止めします。

屋根カバーをなベテクスビス (4×13) にてビス止めします。

※ジョイント無しの場合は、先端カバー小口フタ、ベースフレーム小口フタを取付します。

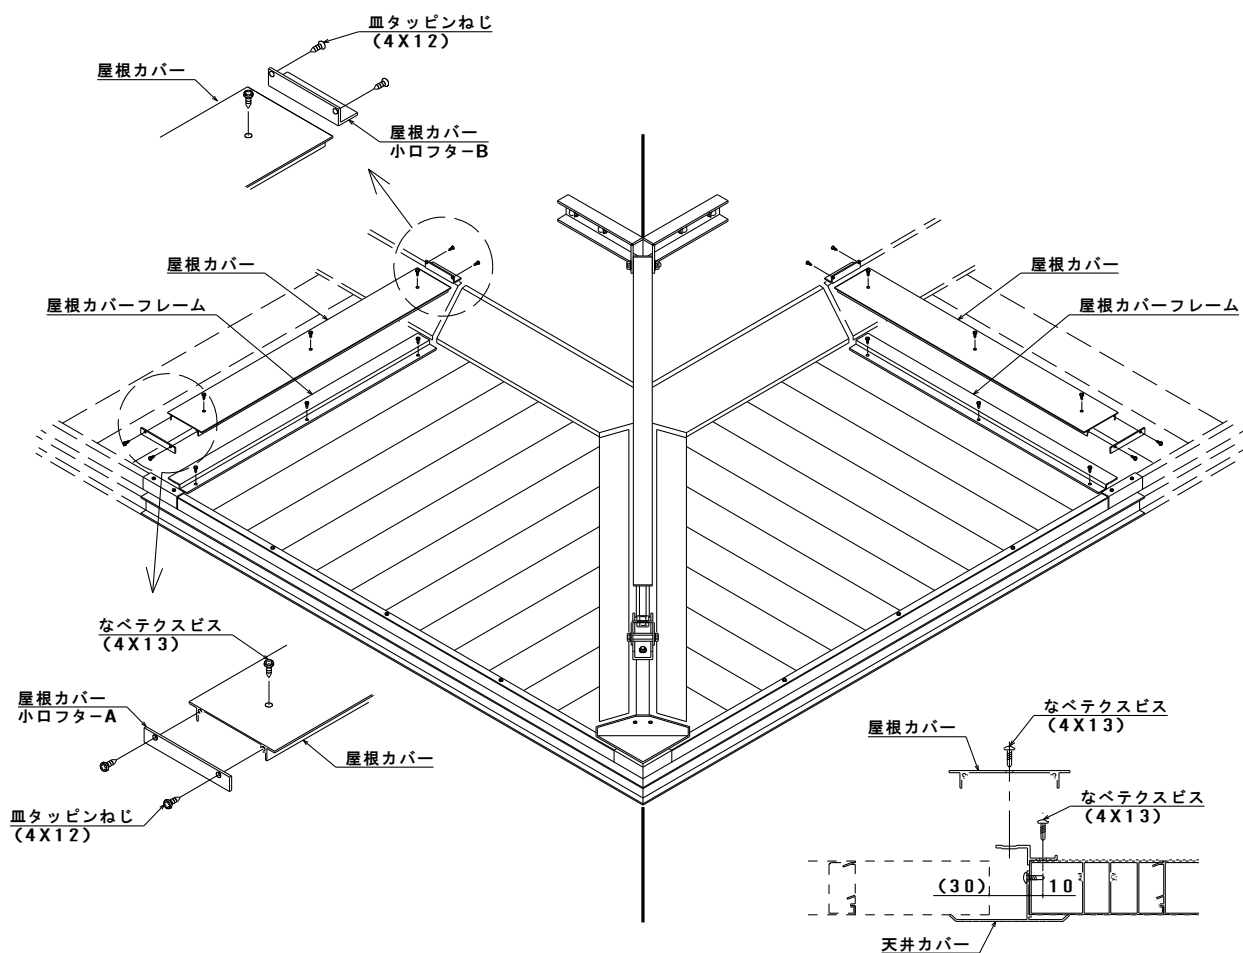

■ ジョイント無し


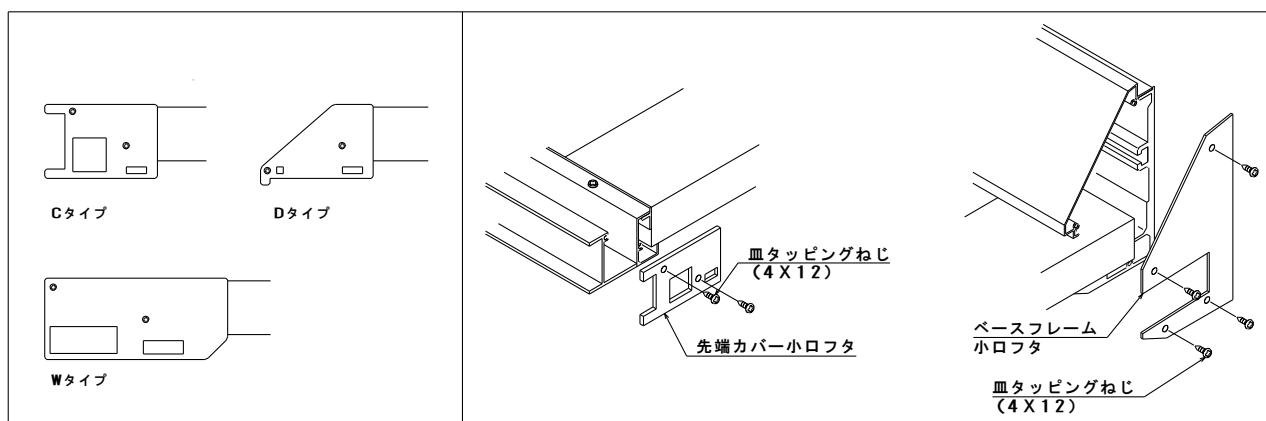







製品断面図


D: 出幅	E	F
EVBN-900~1000	266	863

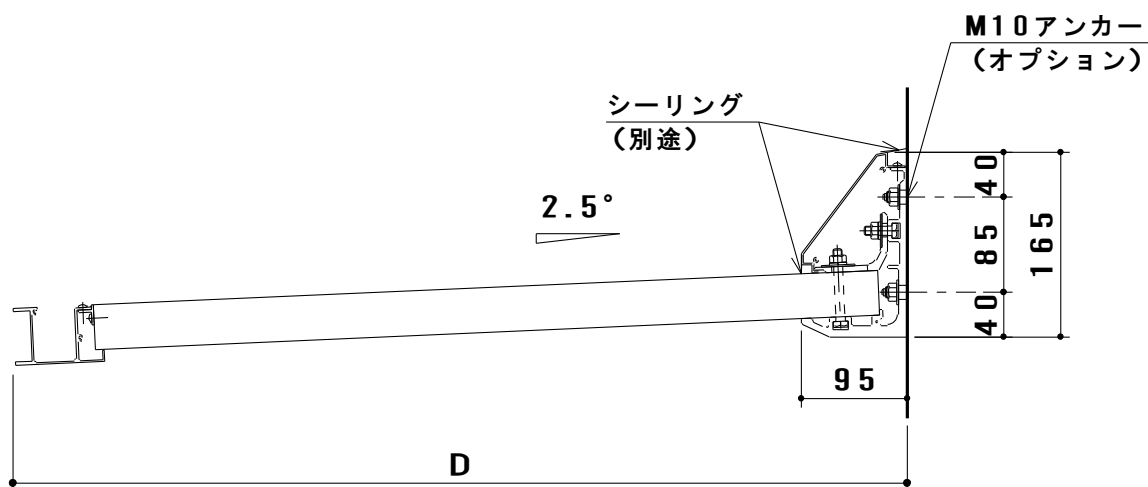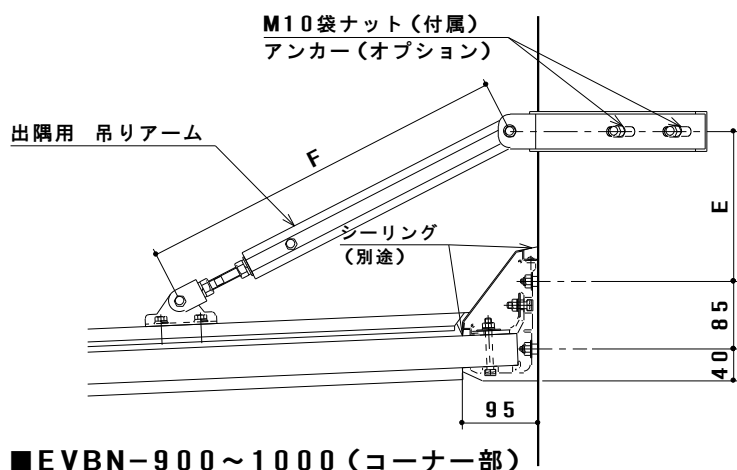


Wタイプ  
大型雨樋型




Dタイプ  
三角型




Cタイプ  
チャンネル型




先端カバー断面図

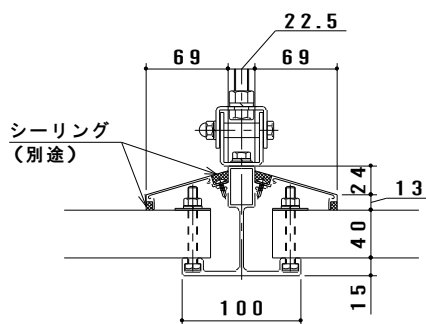

コーナーフレーム断面図

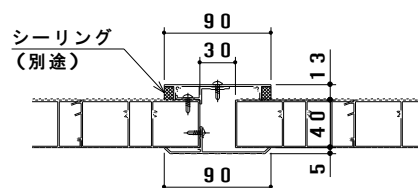

屋根カバー断面図

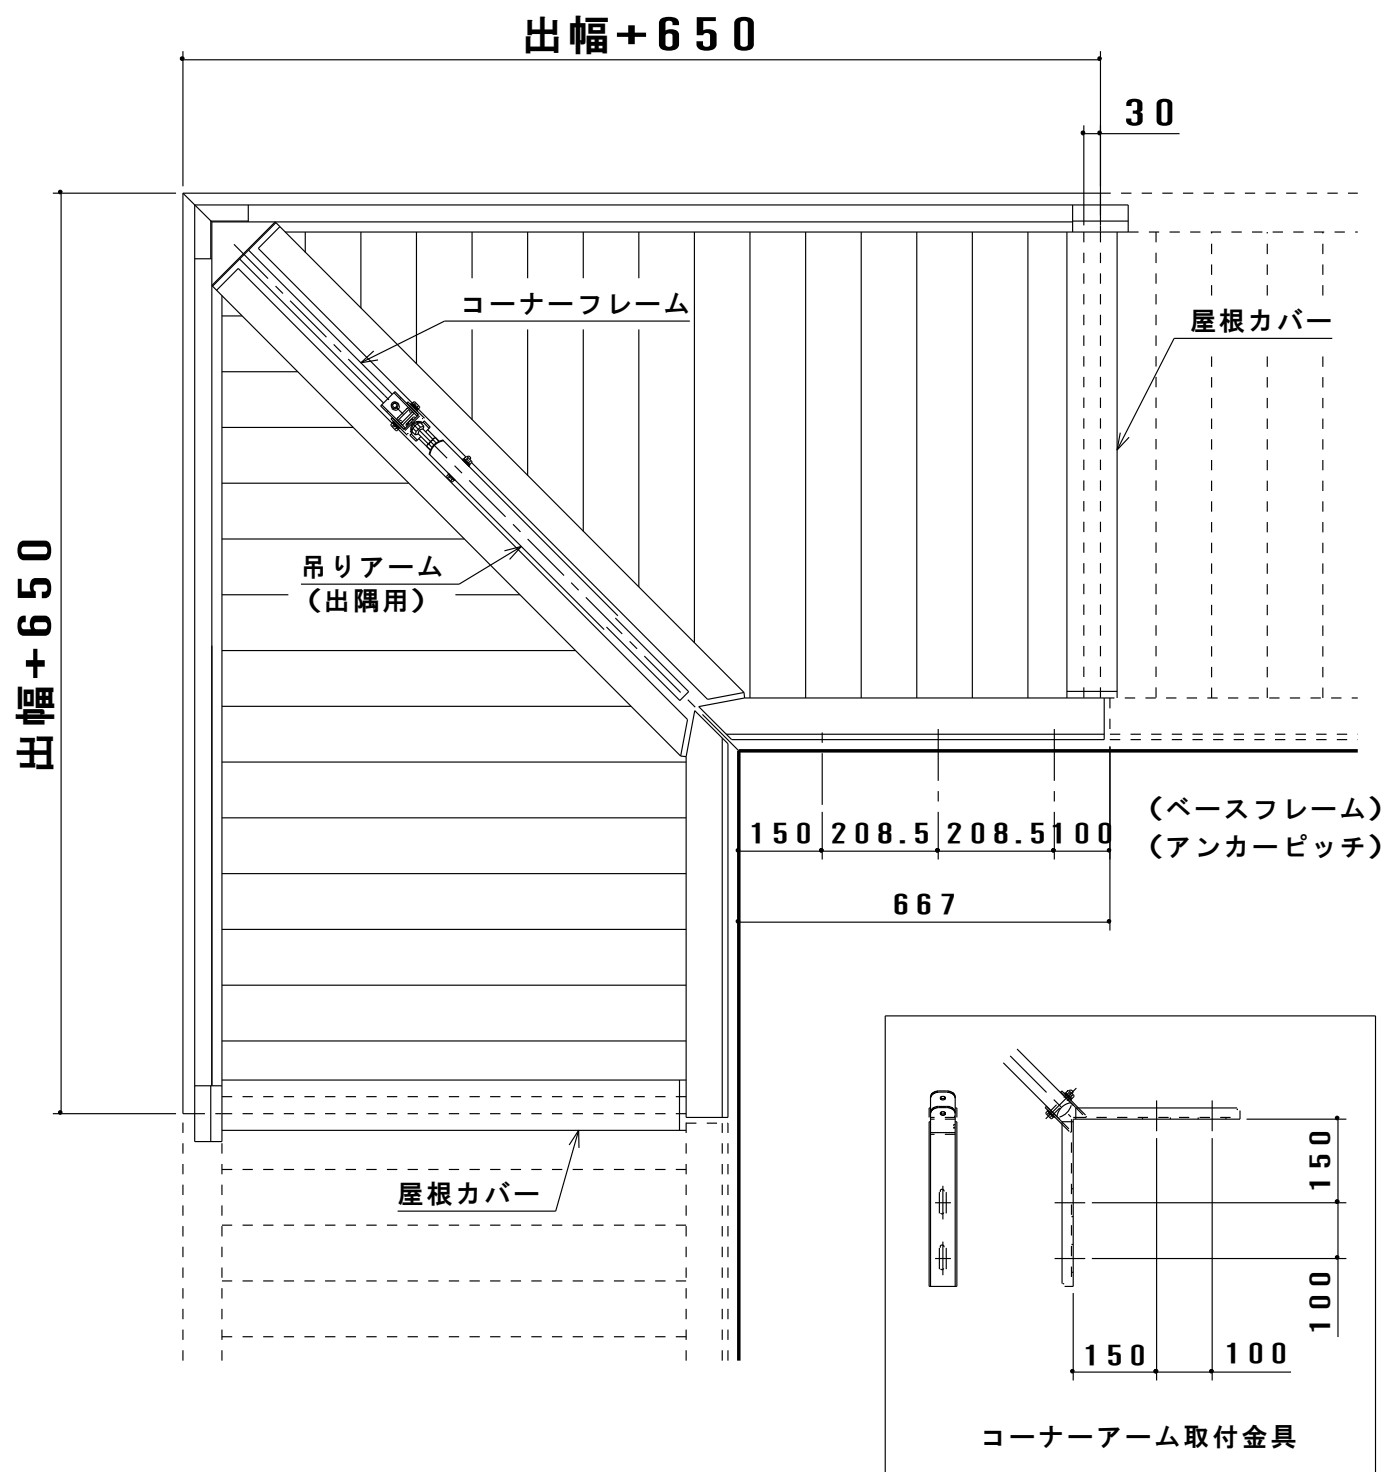

理研軽金属工業株式会社