


アルミひさし アイラッシュ 取付説明書


吊下げひさし (EVH-1000-6000)

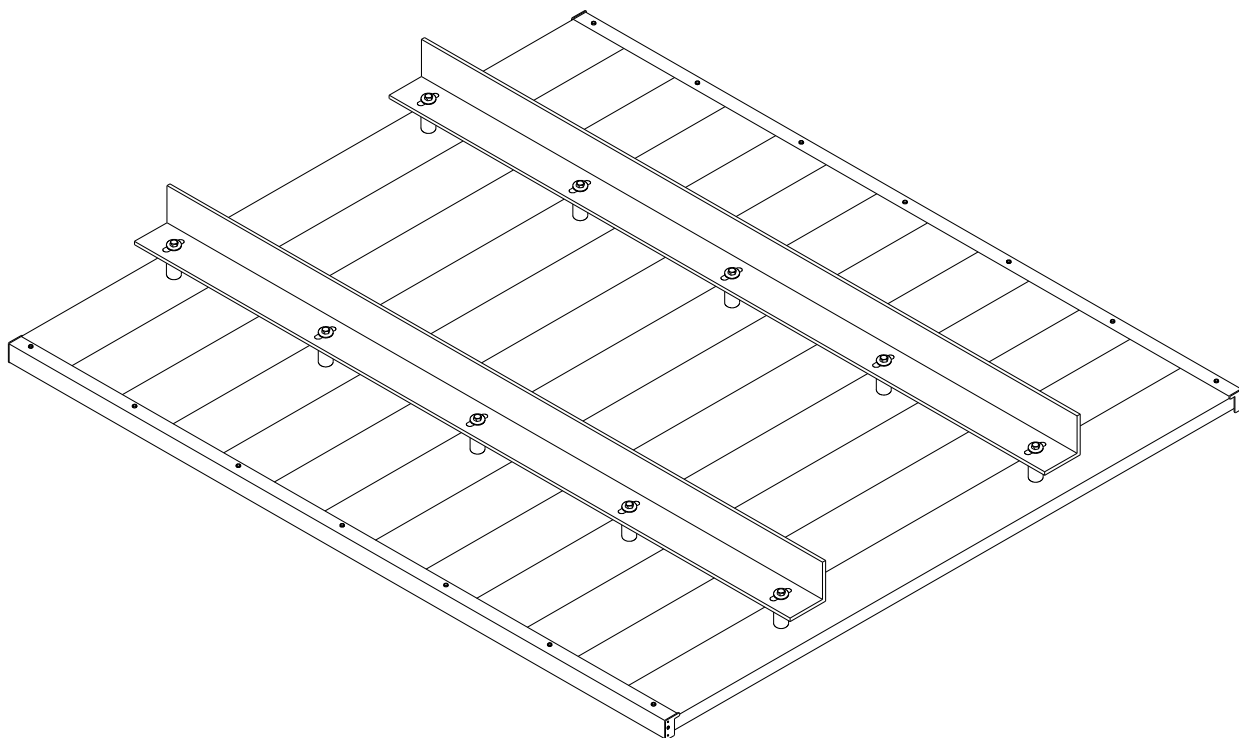

注 意

- 安全のため、付属部品以外での取付はやめてください。
- 付属部品にて確実に取付してください。
- 水勾配は2.5°（推奨）確保してください。
- 製品の小口は鋭利になっておりますので取扱に御注意ください。
- 製品寸法が長い場合は取り回しに御注意ください。
- 無理な体勢での施工は落下の原因となりますので御注意ください。

部品・部材

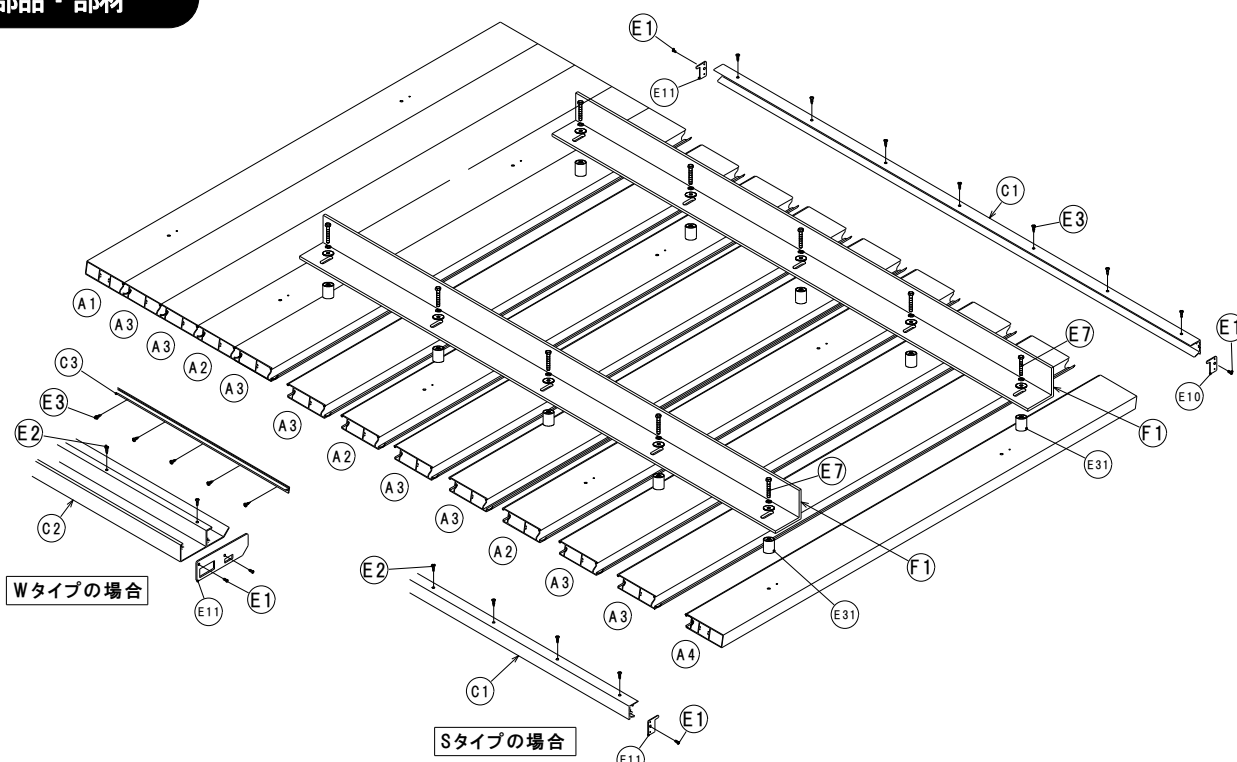

梱包部品一覧

本体	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6
	底本体(左)	底本体(中央部) (取付穴アリ)	底本体(中央部) (取付穴ナシ)	底本体(右)	底本体 (ジョイント120)	底本体 (ジョイント65)



部材	C-1	C-2	C-3	取付部材	F-1	F-2
	端部カバー (角型)	端部カバー (大型雨樋型)	カバーフレーム (大型雨樋型のみ)		取付アングル (オプション)	ボルトセット (M12×40) (オプション)

部品	E-1	E-2	E-3	E-7	E-10	E-11
	皿タッピンねじ (4×12)	なべドリルねじ (4×13)	バインド タッピン ねじ(4×16)	ボルトセット (M8×70)	端部カバー 小口フタ (左)	端部カバー 小口フタ (右)
	※ E-15	※ E-16	※ E-17	※ E-18	E-31	
	皿ドリルねじ (4×13)	水密材 (L=50mm)	先端カバー ジョイント	ブチルテープ	スペーサー	取付説明書



※W4100 以上 W 型のみ

取付方法

- ① 鉄骨下地（別途）に合わせてボルトセット（M12×40）【F-2】（オプション）にてアングルを取り付けます。

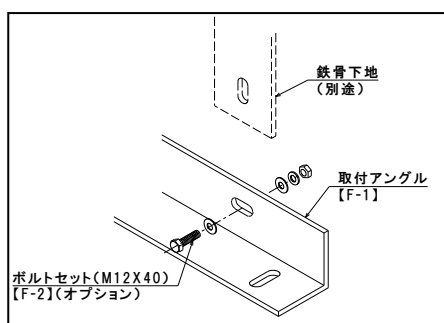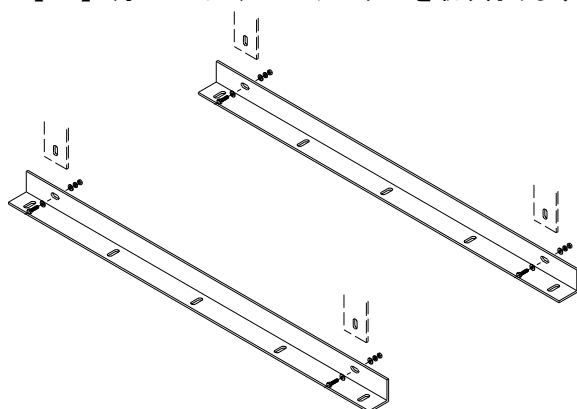


- ② 底本体（左）をボルト（M8X70）【E-7】にて取り付けます。アングルと底本体の間にスペーサー【E-31】を入れてください。

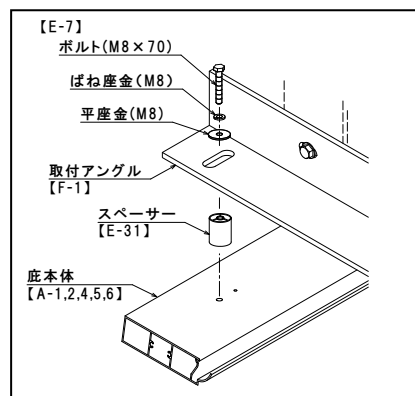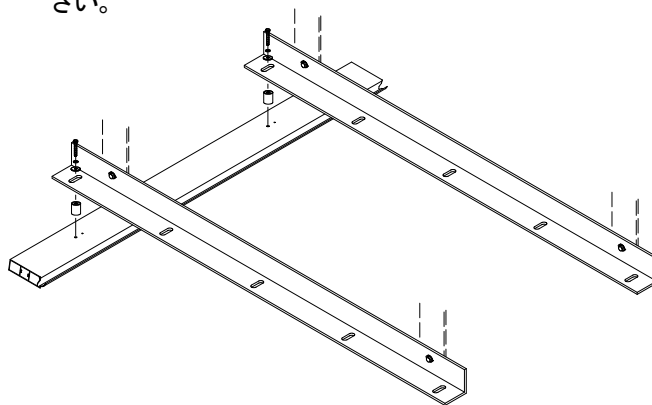

- ③ 底本体を番号順に取り付けます。取付時、底本体【A】と取付アングル【F-1】が直角になっていることを確認してください。

注 意

底本体には番号がついていますので番号順に取り付けてください。
必ず底本体と取付アングルが直角になるように10本に1回程度確認しながら取り付けてください。
底本体同士の目地が目立たないように、パネル同士を押しながら取り付けてください。
底本体の水勾配2.5°（推奨）を確認して下さい。

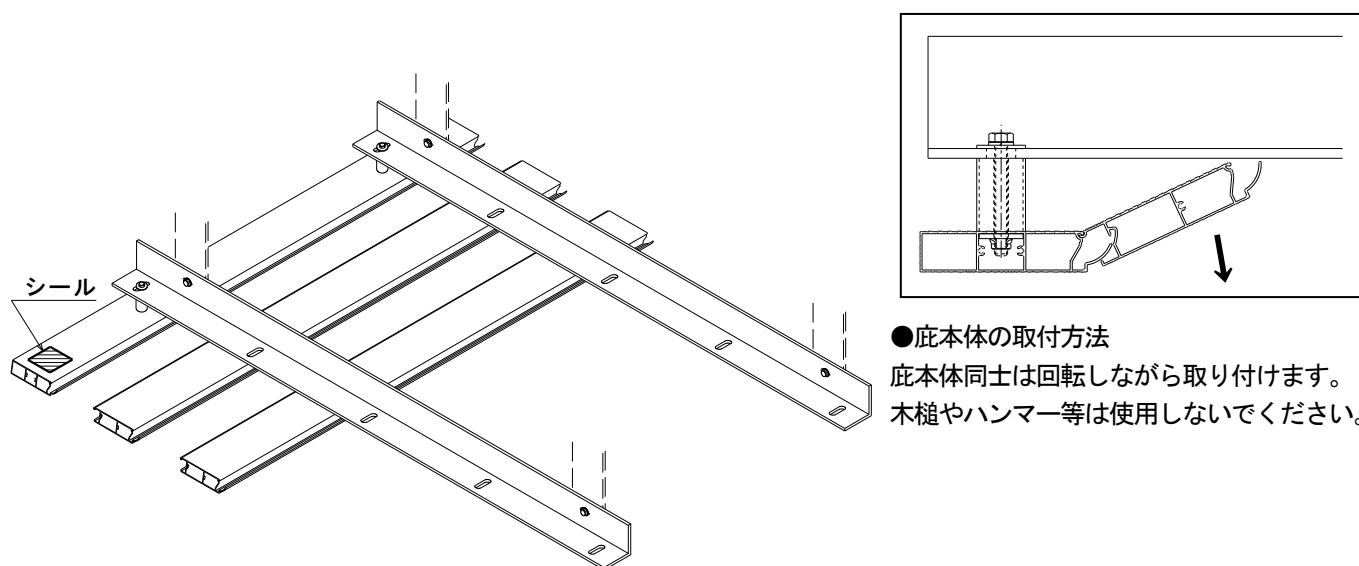


●底本体の取付方法

底本体同士は回転しながら取り付けます。
木槌やハンマー等は使用しないでください。

確認後、シールは取り外してください。

底本体はピッチ 300（一部 200）毎に M8×70 ボルト【E-7】にて取り付けます。
ボルト固定前は形材嵌合部の隙間で材料が下がりますので、底本体を下から押し上げてボルトを固定してください。

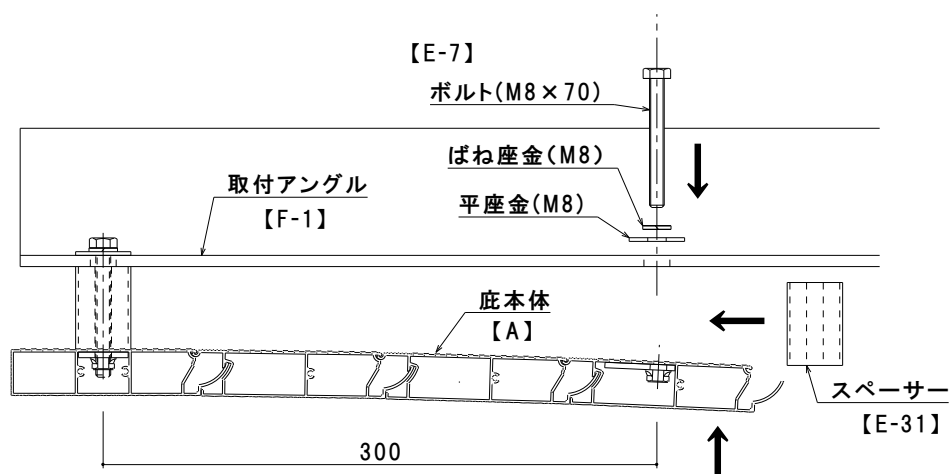

▲注意▲

底本体の先端が隙間なく揃っていることを確認してください。先端が揃っていない場合、端部カバーの取付に支障がでる可能性があります。



底本体
底本体
底本体
底本体



底本体
隙間
底本体




底本体
隙間
底本体

●W=10100 以上の底本体の取付について

W=10100 以上は寸法調整のため底本体に目地を設けていますので、シーリングを充てんしてください。
(1 カ所/W=10100 あたり)


注意 必ずシーリングを充てんしてください。

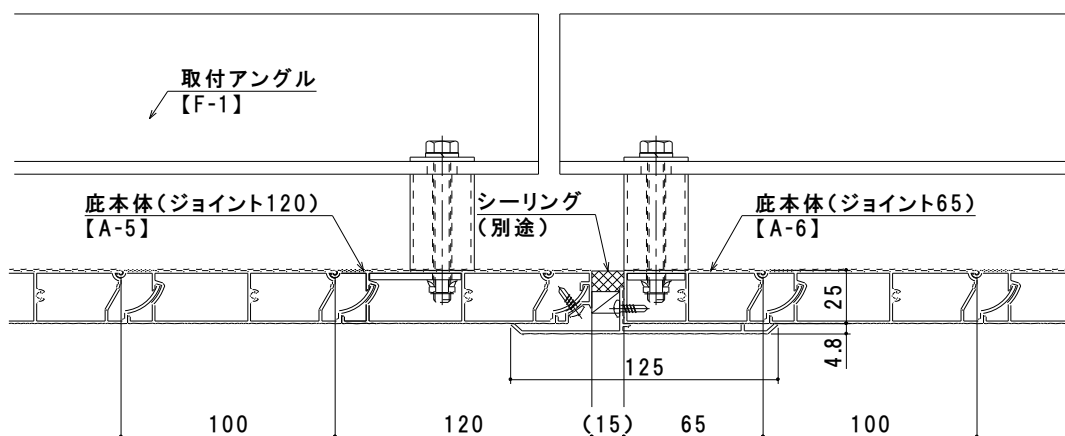


④ 端部カバー【C-1、2】を取り付けします。

Sタイプ【C-1】は、端部カバーをなべドリルねじ（4×13）【E-2】にて取り付けします。






Wタイプ【C-2】は、カバーフレーム【C-3】をバインドタッピンねじ（4×16）【E-3】で取付後、端部カバー【C-2】をなべドリルねじ（4×13）【E-2】にて取り付けします。

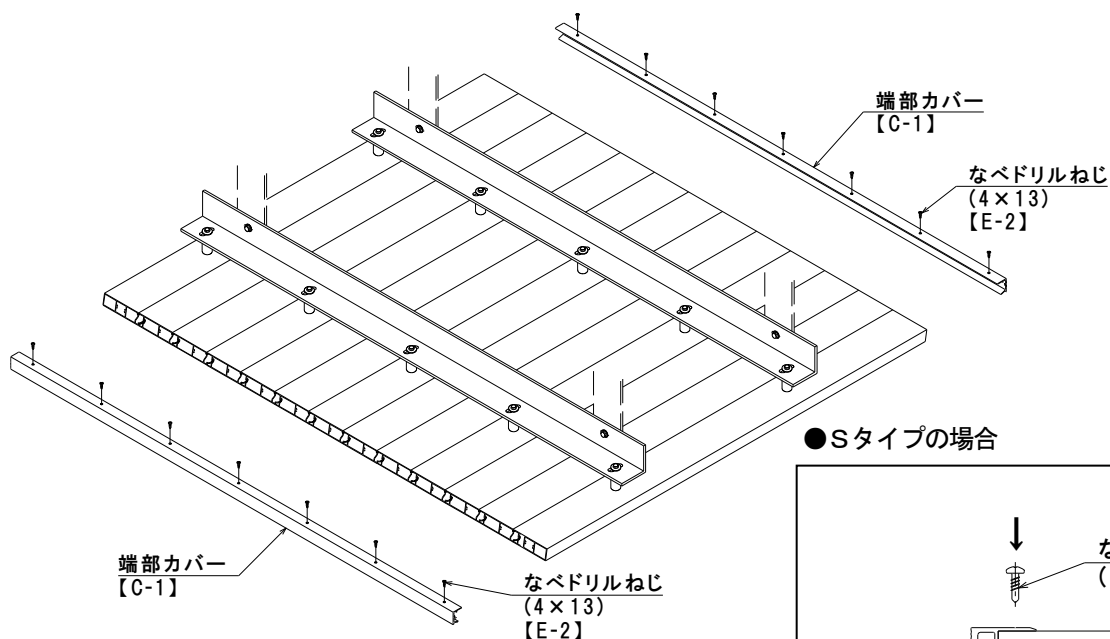

●Sタイプの場合

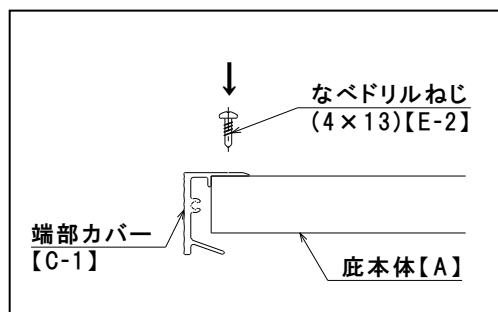


●Wタイプの場合

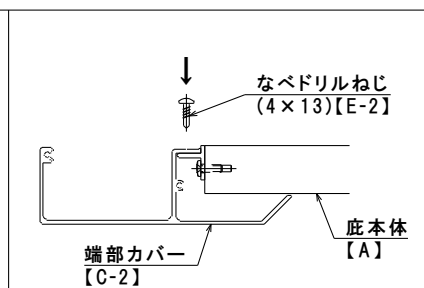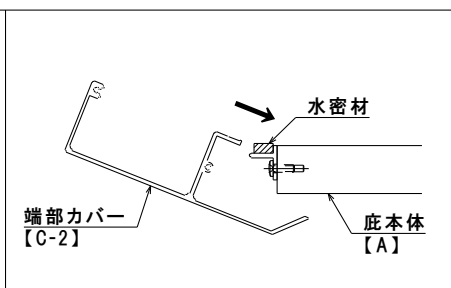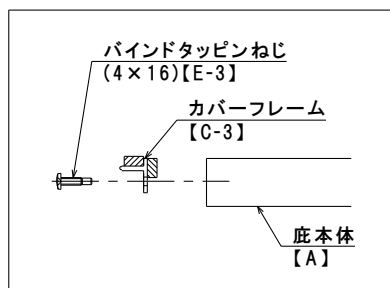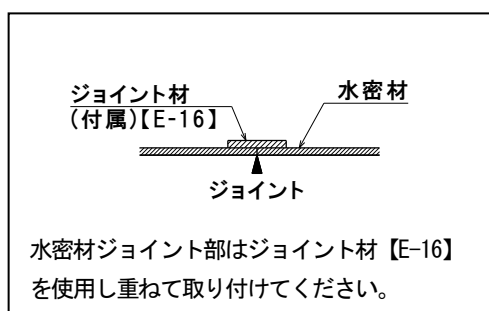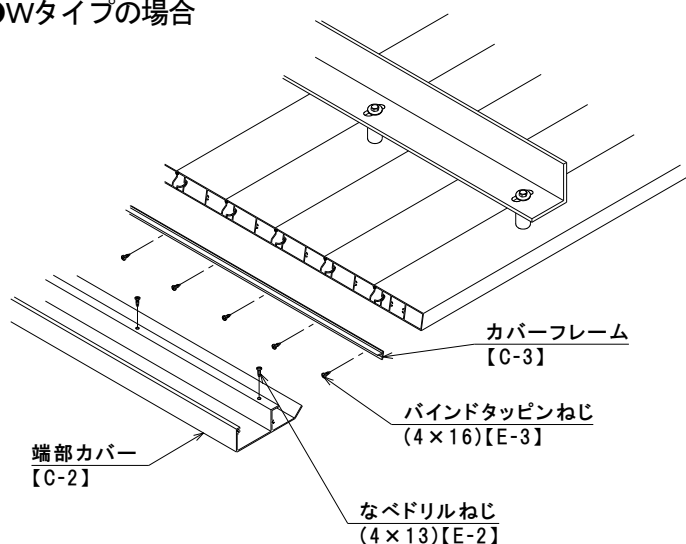




- ⑤ 端部カバー【C-1, 2】に端部カバー小口フタ【E-10, 11】を取り付けします。

端部カバー小口フタ【E-10, 11】を皿タッピンねじ（4×12）【E-1】でビス止めします。


●Sタイプの場合

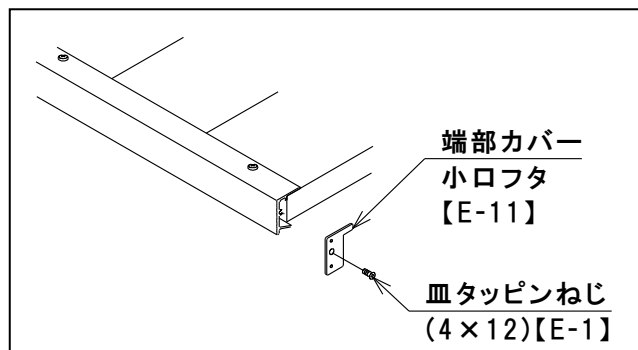

●Wタイプの場合

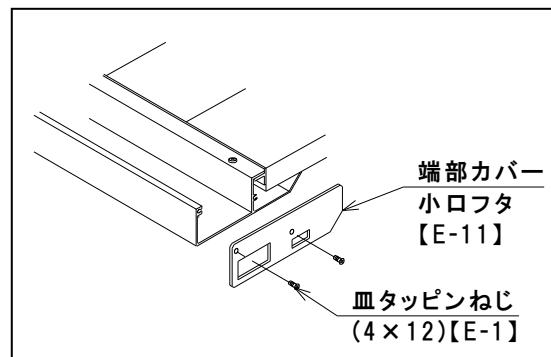


- ⑥ 取付完了です。




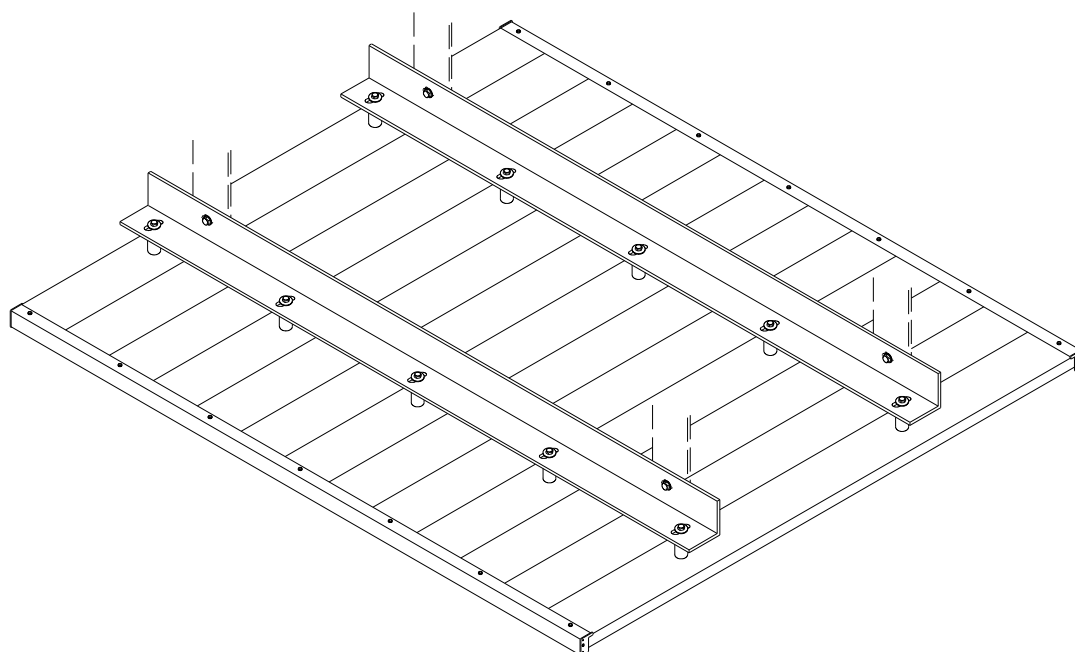


端部カバージョイント仕様

■角型(Sタイプ)

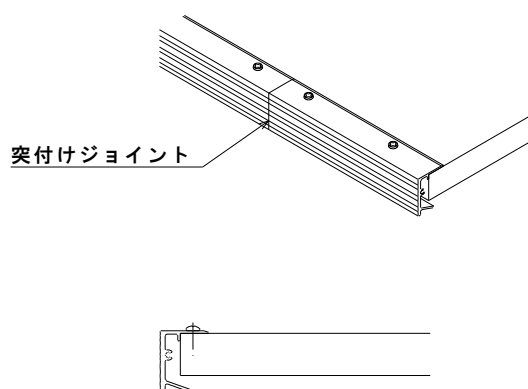

■大型雨樋型(Wタイプ)

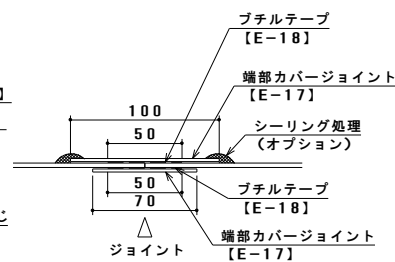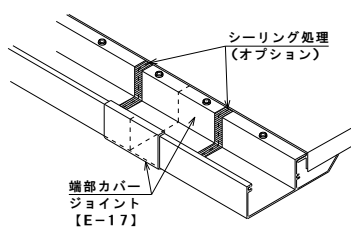

理研軽金属工業株式会社