


アイラッシュ取付金具 座板付ナット 取扱説明書



注 意

- 安全のため、付属部品以外での取付はやめてください。
- アンカー(オプション)にて確実に取付してください。
- 無理な体勢での施工は落下の原因となりますので御注意ください。

梱包仕様

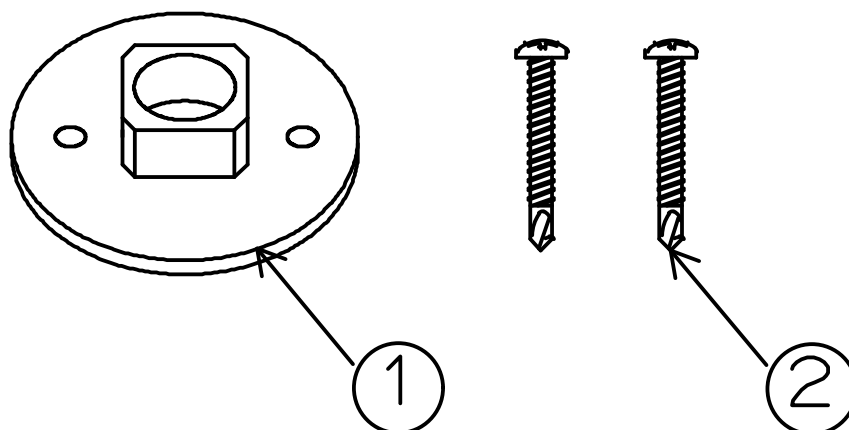


セット内容	①	座板付ナット
	②	なべ頭ドリルねじ (M5×30)
	③	取扱説明書

取付手順

- ① 座板付ナットに貫通ボルトセット(オプション)の六角ボルト(全ねじ)を取付します。


注 意

座板付ナットと六角ボルトが緩まないように
工具などで締め付けて下さい。

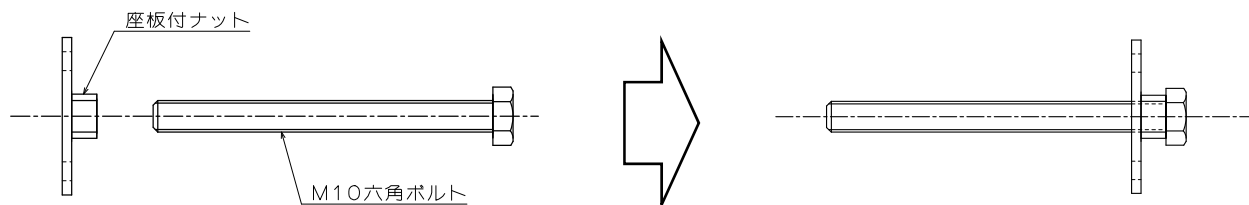

- ② 墨出し後、下地材に①を取付します。同梱のドリルねじにて固定します。


(飛び出し寸法：ベースフレーム用 25mm 程，吊りアーム用 20mm 程)

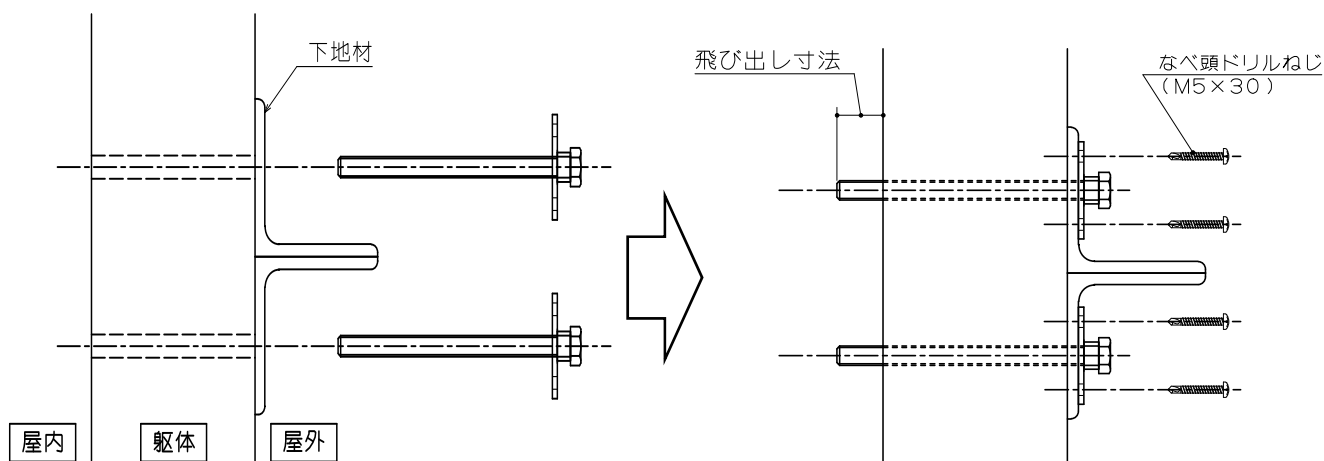

- ③ ベースフレームを取付します。勾配 (2.5°) を確認してください。

以降はアイラッシュ本体の取付説明書の手順に従い、取付を行ってください。

吊りアームの取付も以下の図を参考に行ってください。

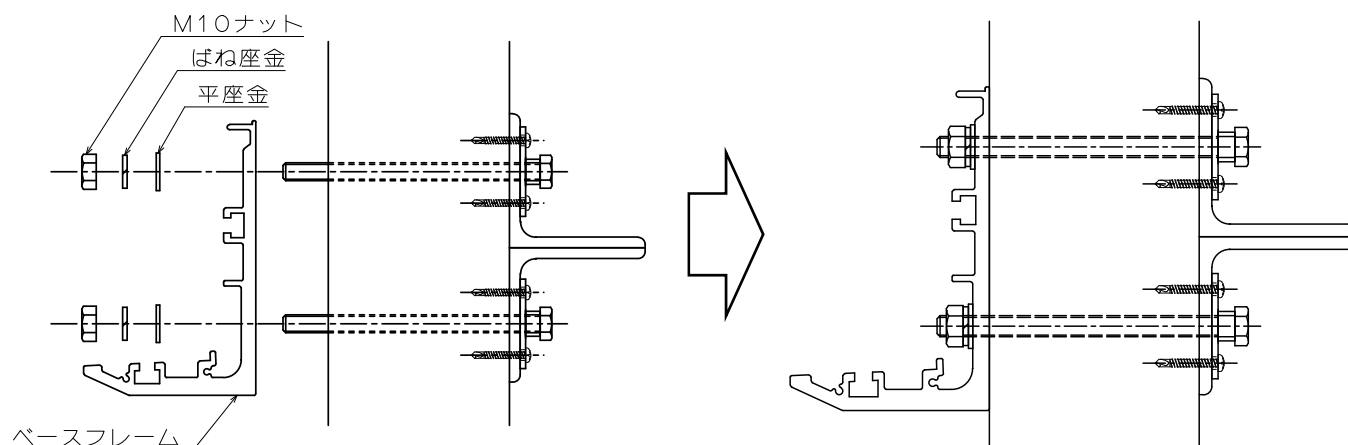

理研軽金属工業株式会社