

エキスパンションジョイントカバー ビルジョン


車路用

重荷重床タイプ

！ 車両通行の安全性向上


車両出入り
のある場所へ
お使いください！

- ✓ ショッピングモール
- ✓ スーパーマーケット
- ✓ 立体パーキング
- ✓ 集合住宅 etc.

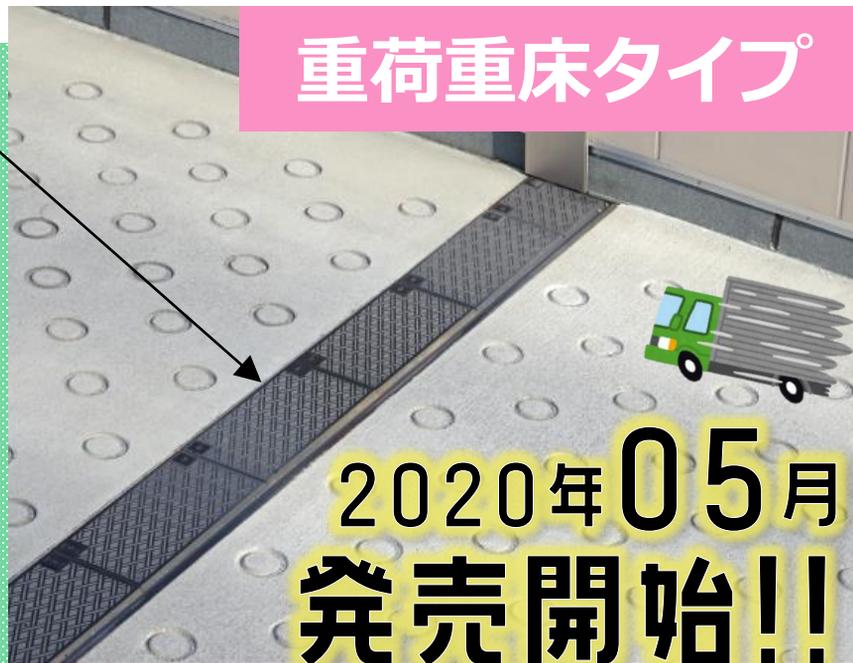

2020年05月 発売開始!!

！ 車両総重量25トン(T-25)の耐荷重性能

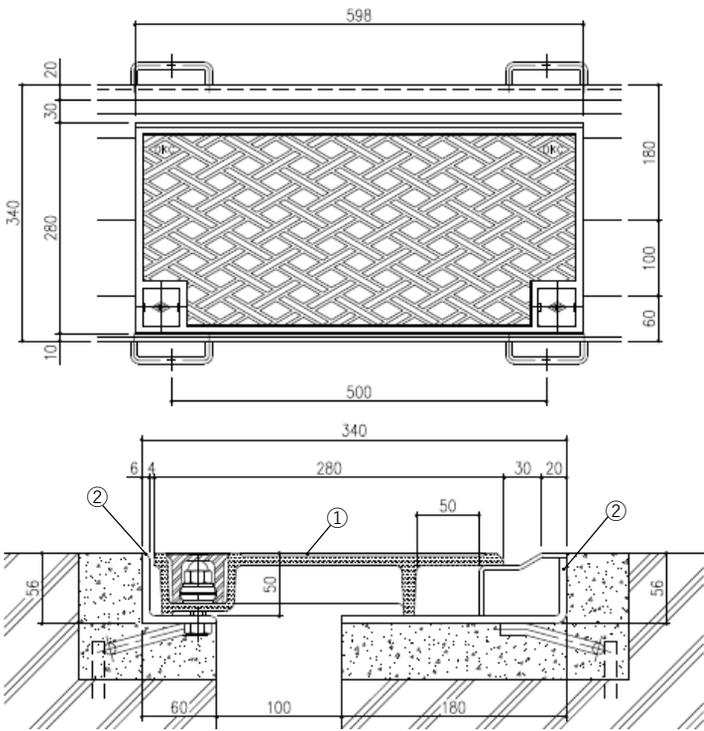

追従量

追従方向	クリアランス	追従量
X	100mm	±50mm
Y		±10mm
Z		±10mm

製品記号・長さ

製品記号	製品長さ(mm)
RXKJD-25-100	定尺(600)
RXKJD-25-100L	乱尺(200~588)

注意事項

○特殊車両の通行について
フォークリフトなどの特殊車両が通行する環境では、通常の車両荷重とは条件が異なります。使用される特殊車両の総重量やタイヤの接地面積などの条件をご提示していただきご相談ください。

○使用場所について
車両通行では徐行が前提です。減速帯を設置する等、徐行を促す対策をお願いいたします。
車両が必ず旋回する場所への設置は避けてください。また、頻繁に車両が停止する場所への設置も避けてください。
大型物流倉庫など大型車両が頻繁に通行する施設へ使用する場合は、諸条件をご提示していただきご相談ください。
一般道にはお使いいただけません。

予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。

部材名	材質	仕上げ
① 蓋	ダクタイル鋳鉄製(FCD500)	タールエポキシ塗装
② 受枠	一般構造用圧延鋼材(SS400)	