

新発売

天井点検口 細額縁タイプ RLG型



写真は支持金具仕様
(一社) 公共建築協会 認定取得予定

意匠性

高 目地 ★ 額縁 低



施工性

高 額縁 ★ 目地 低

外枠施工時

下地切欠不要！

(天井材12.5mm以上の時)

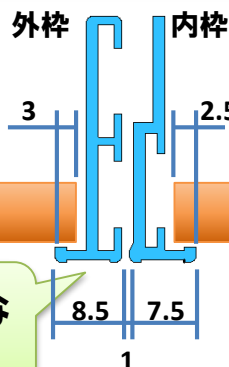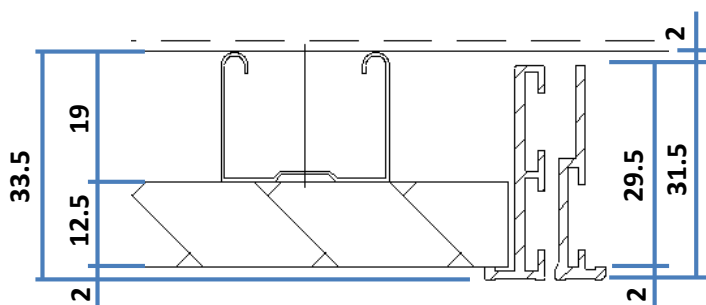


**しっかりした
掛かり**


**スリムな
意匠面**

支持・吊金具対応

標準品



支持金具固定

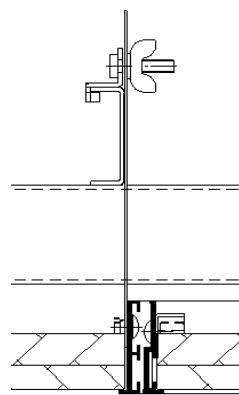

吊り金具固定

Size Lineup

製品名	天井材開口寸法 W×H (mm)	天井材切断寸法 W×H (mm)
RLG-303	303×303	280×280
RLG-454	454×454	431×431
RLG-606	606×606	583×583
	最小	最大
特サイズ	200×250	606×606

Color Lineup

- ・アルマイトシルバー(SF)
- ・電解着色ホワイト(EDW)
- ・焼付塗装(アクリル・ウレタン・フッ素)

Option

- ・鍵付仕様対応

●予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。



理研軽金属工業株式会社

本社・工場 静岡市駿河区曲金3丁目2番1号 〒422-8530
TEL.054-281-1111(代)


東京 TEL:03-6810-7393
大阪 TEL:06-6485-3310

<https://www.rikenkeikinzoku.co.jp>


2022/5/31

外枠取付方法 (※開口部強度を充分検討して 天井材を施工して下さい。)


支持金具仕様

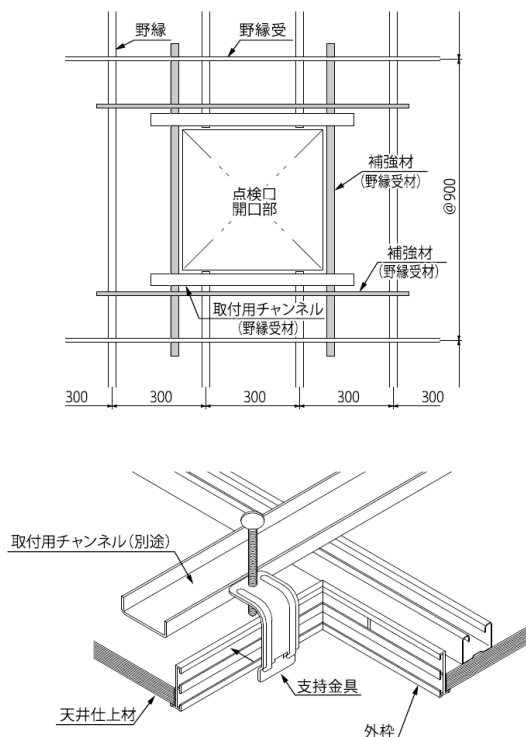


天井材開口部に外枠をはめ込み、支持金具で固定する。

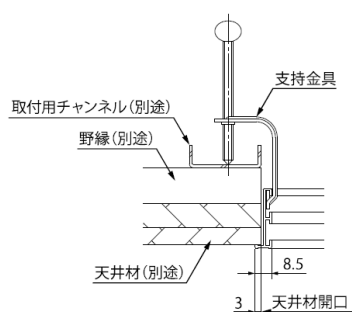


吊り金具仕様

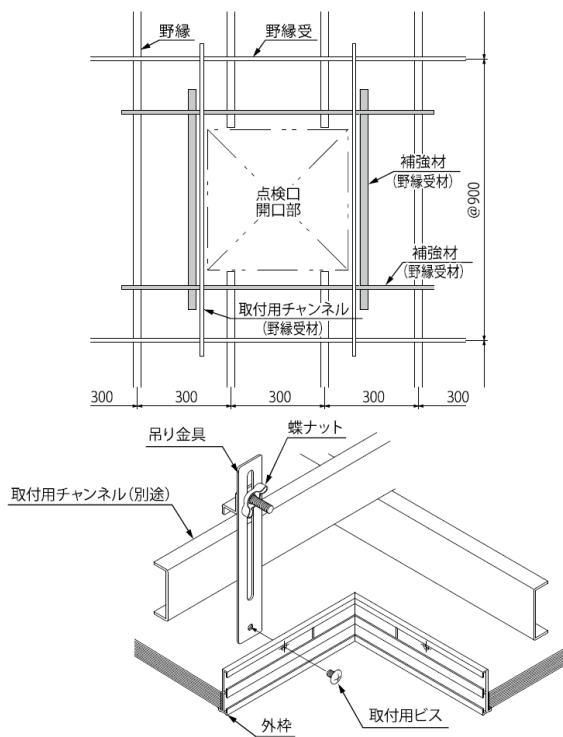


- ① 外枠に吊り金具をセットする。
- ② 取付用チャンネルへフックをかけ、蝶ナットで固定する。

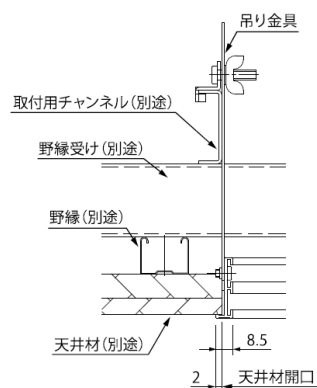

木下地施工例

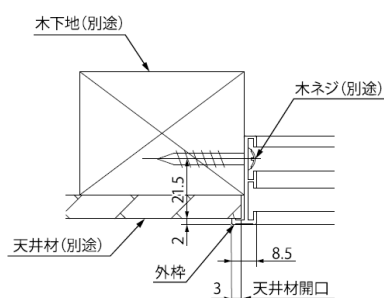

施錠

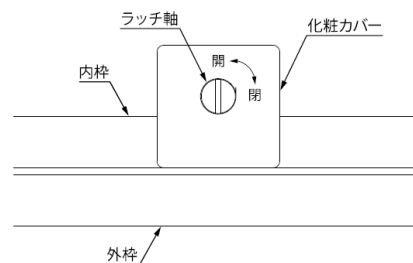

コイン等でラッチ軸を90°右に回してロック完了。