


理研軽金属工業株式会社



アルミひさし アイラッシュ(スリムシリーズ 吊下げタイプ)

■ E V H – 1000~6000

先端形状	後端形状
S:角型	S:角型
W:大型雨樋型 (出幅3000まで)	W:大型

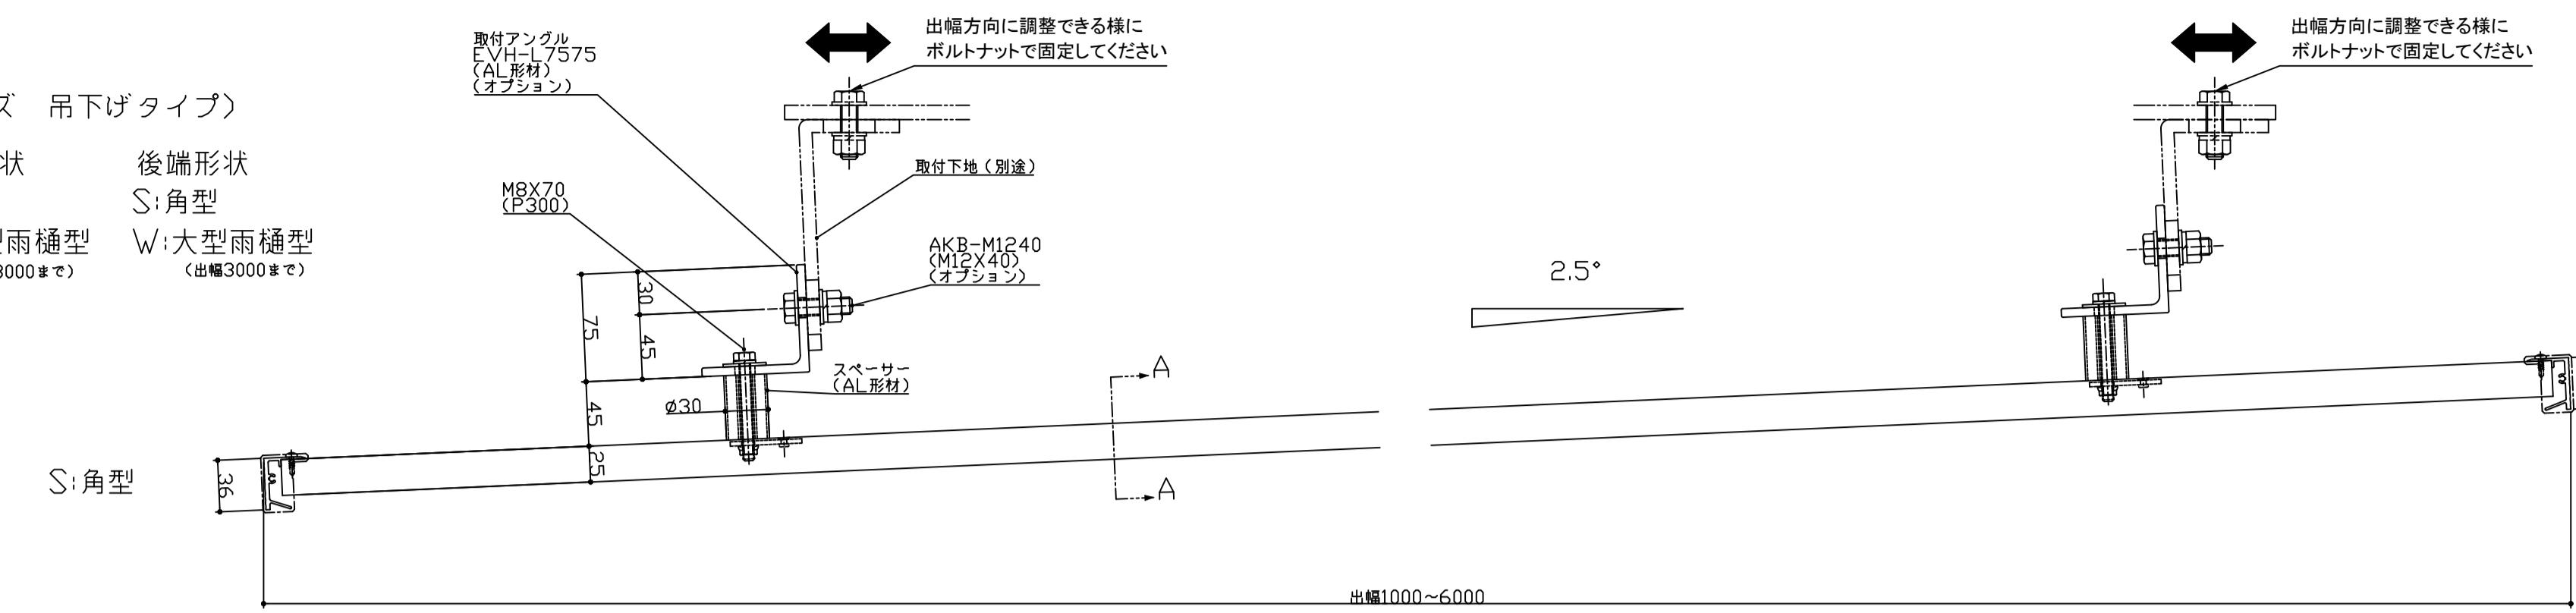


（出幅3000まで）

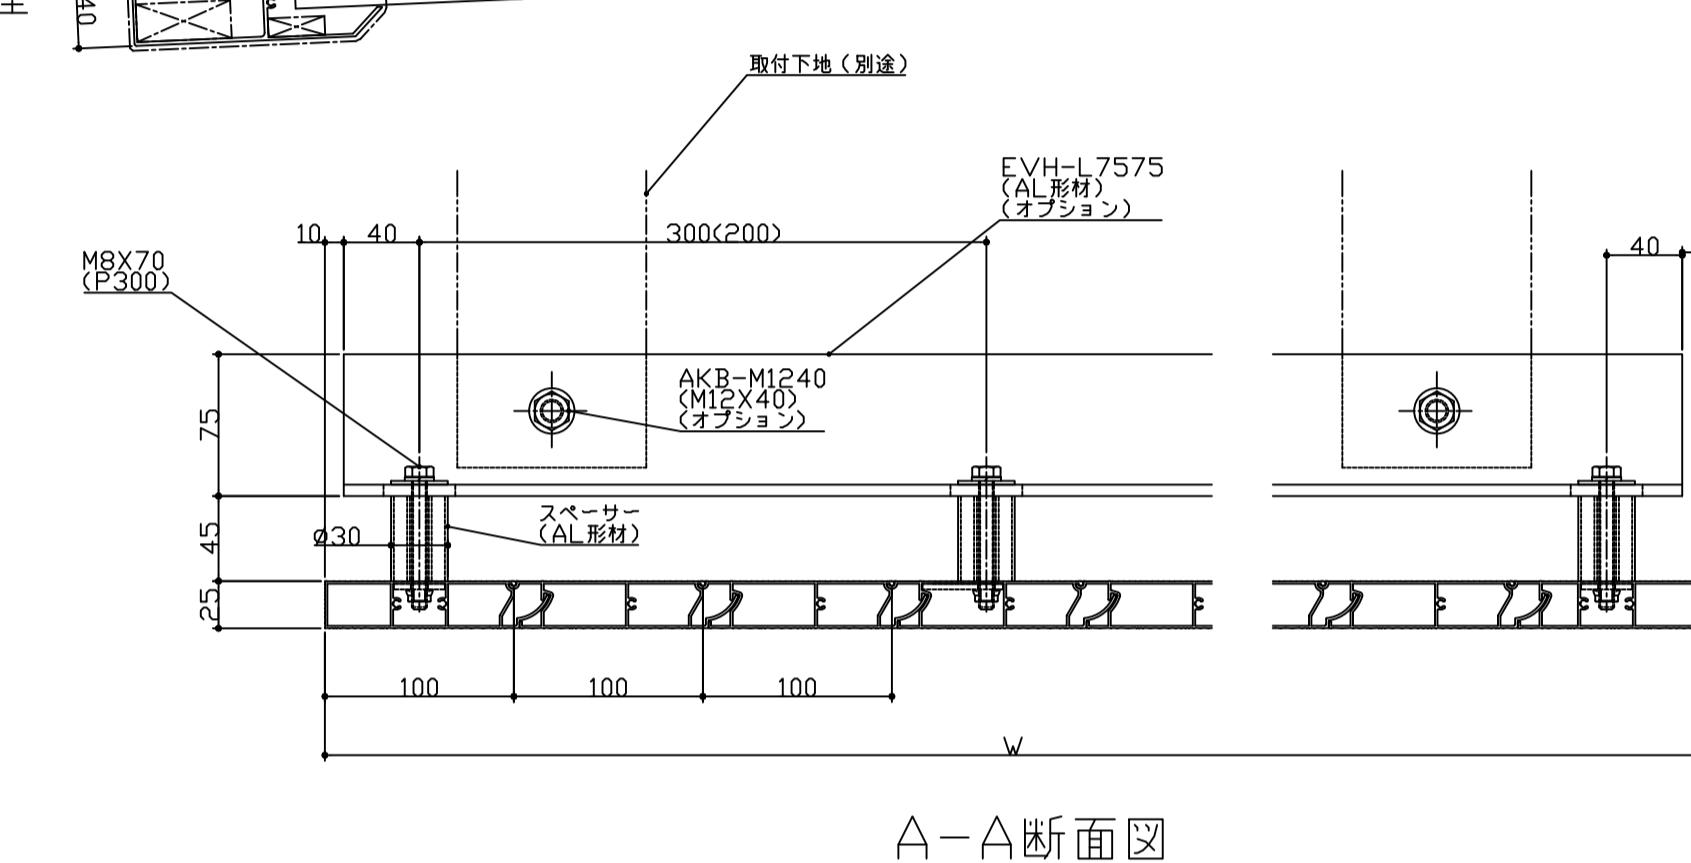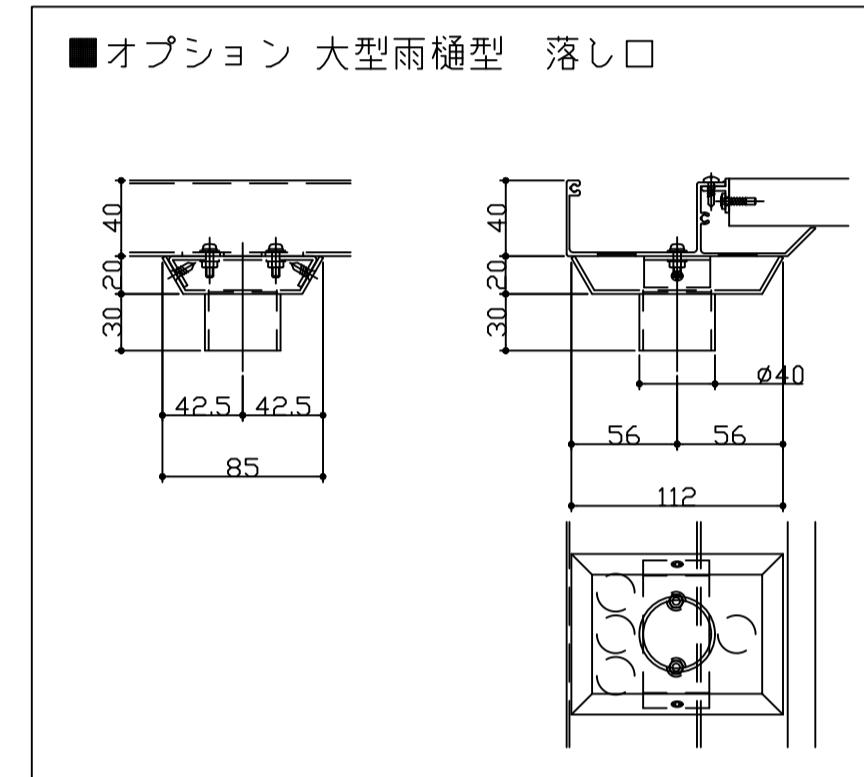


W=10100以上の底本体取付時の注意

W=10100以上は寸法調整のため底本体に目地を設けていますので調整取付シーリングを充填してください。(1力所/W=10100あたり)

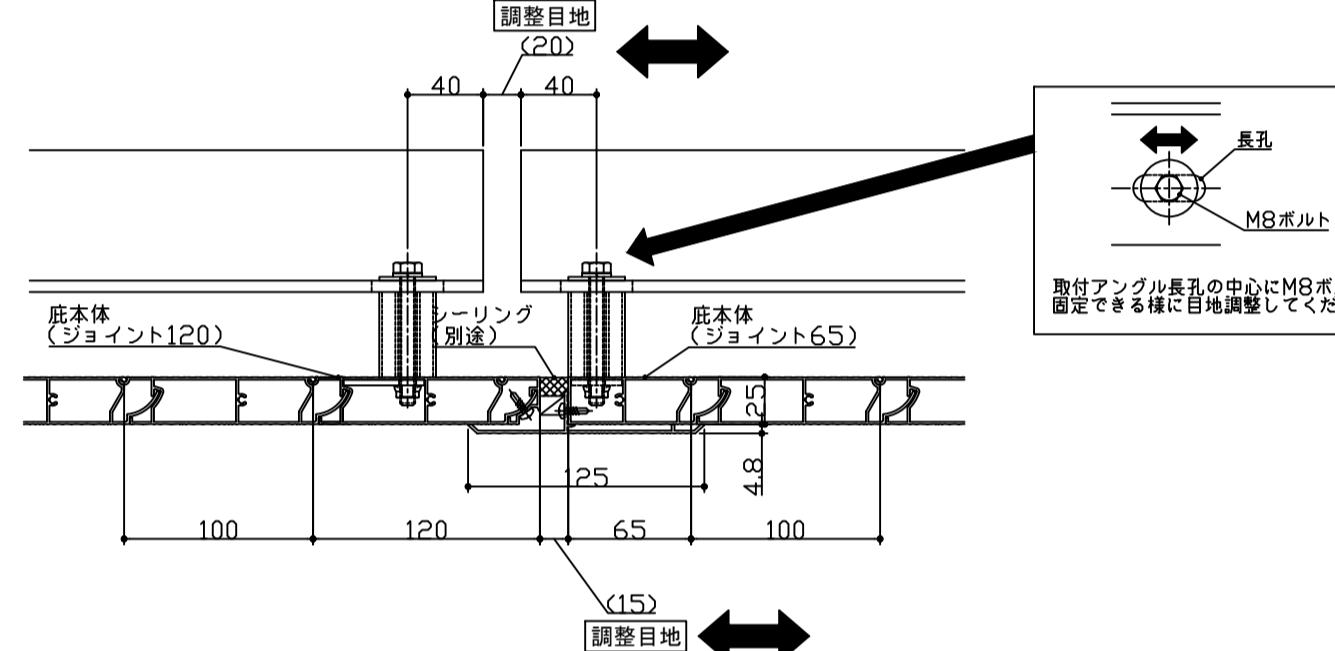


取付アングルを連装する場合の注意点

W寸法が長く取付アングルを連装する場合は必ず目地部で長孔の中心になる様に取付アングル位置を調整してください。

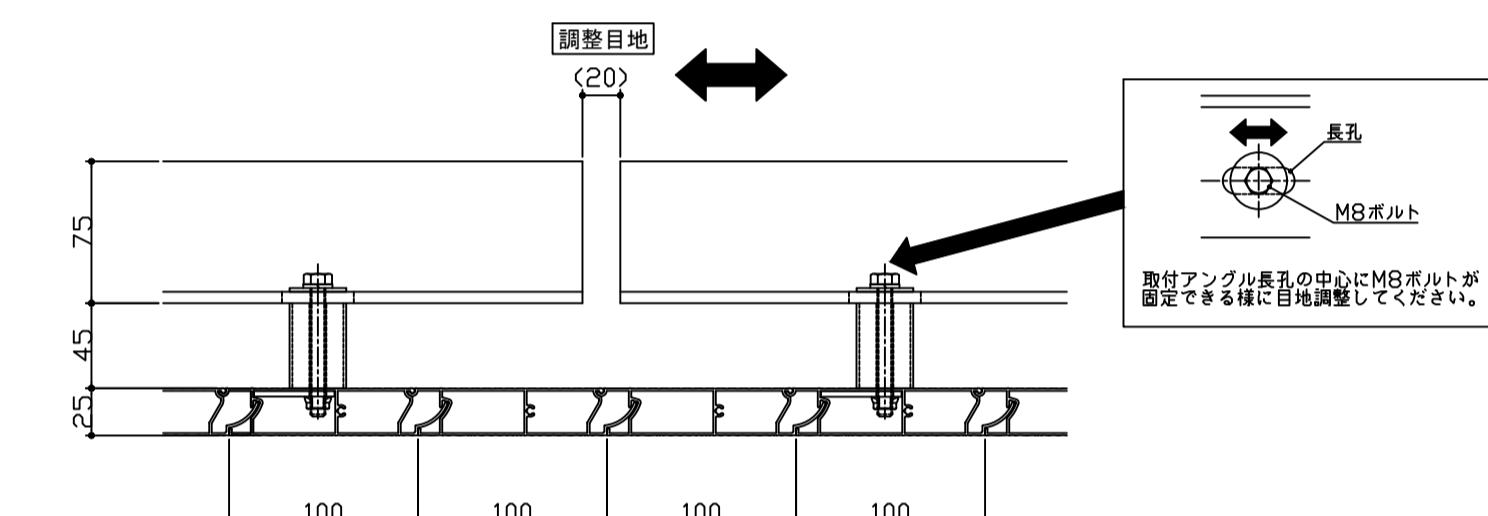

後端側

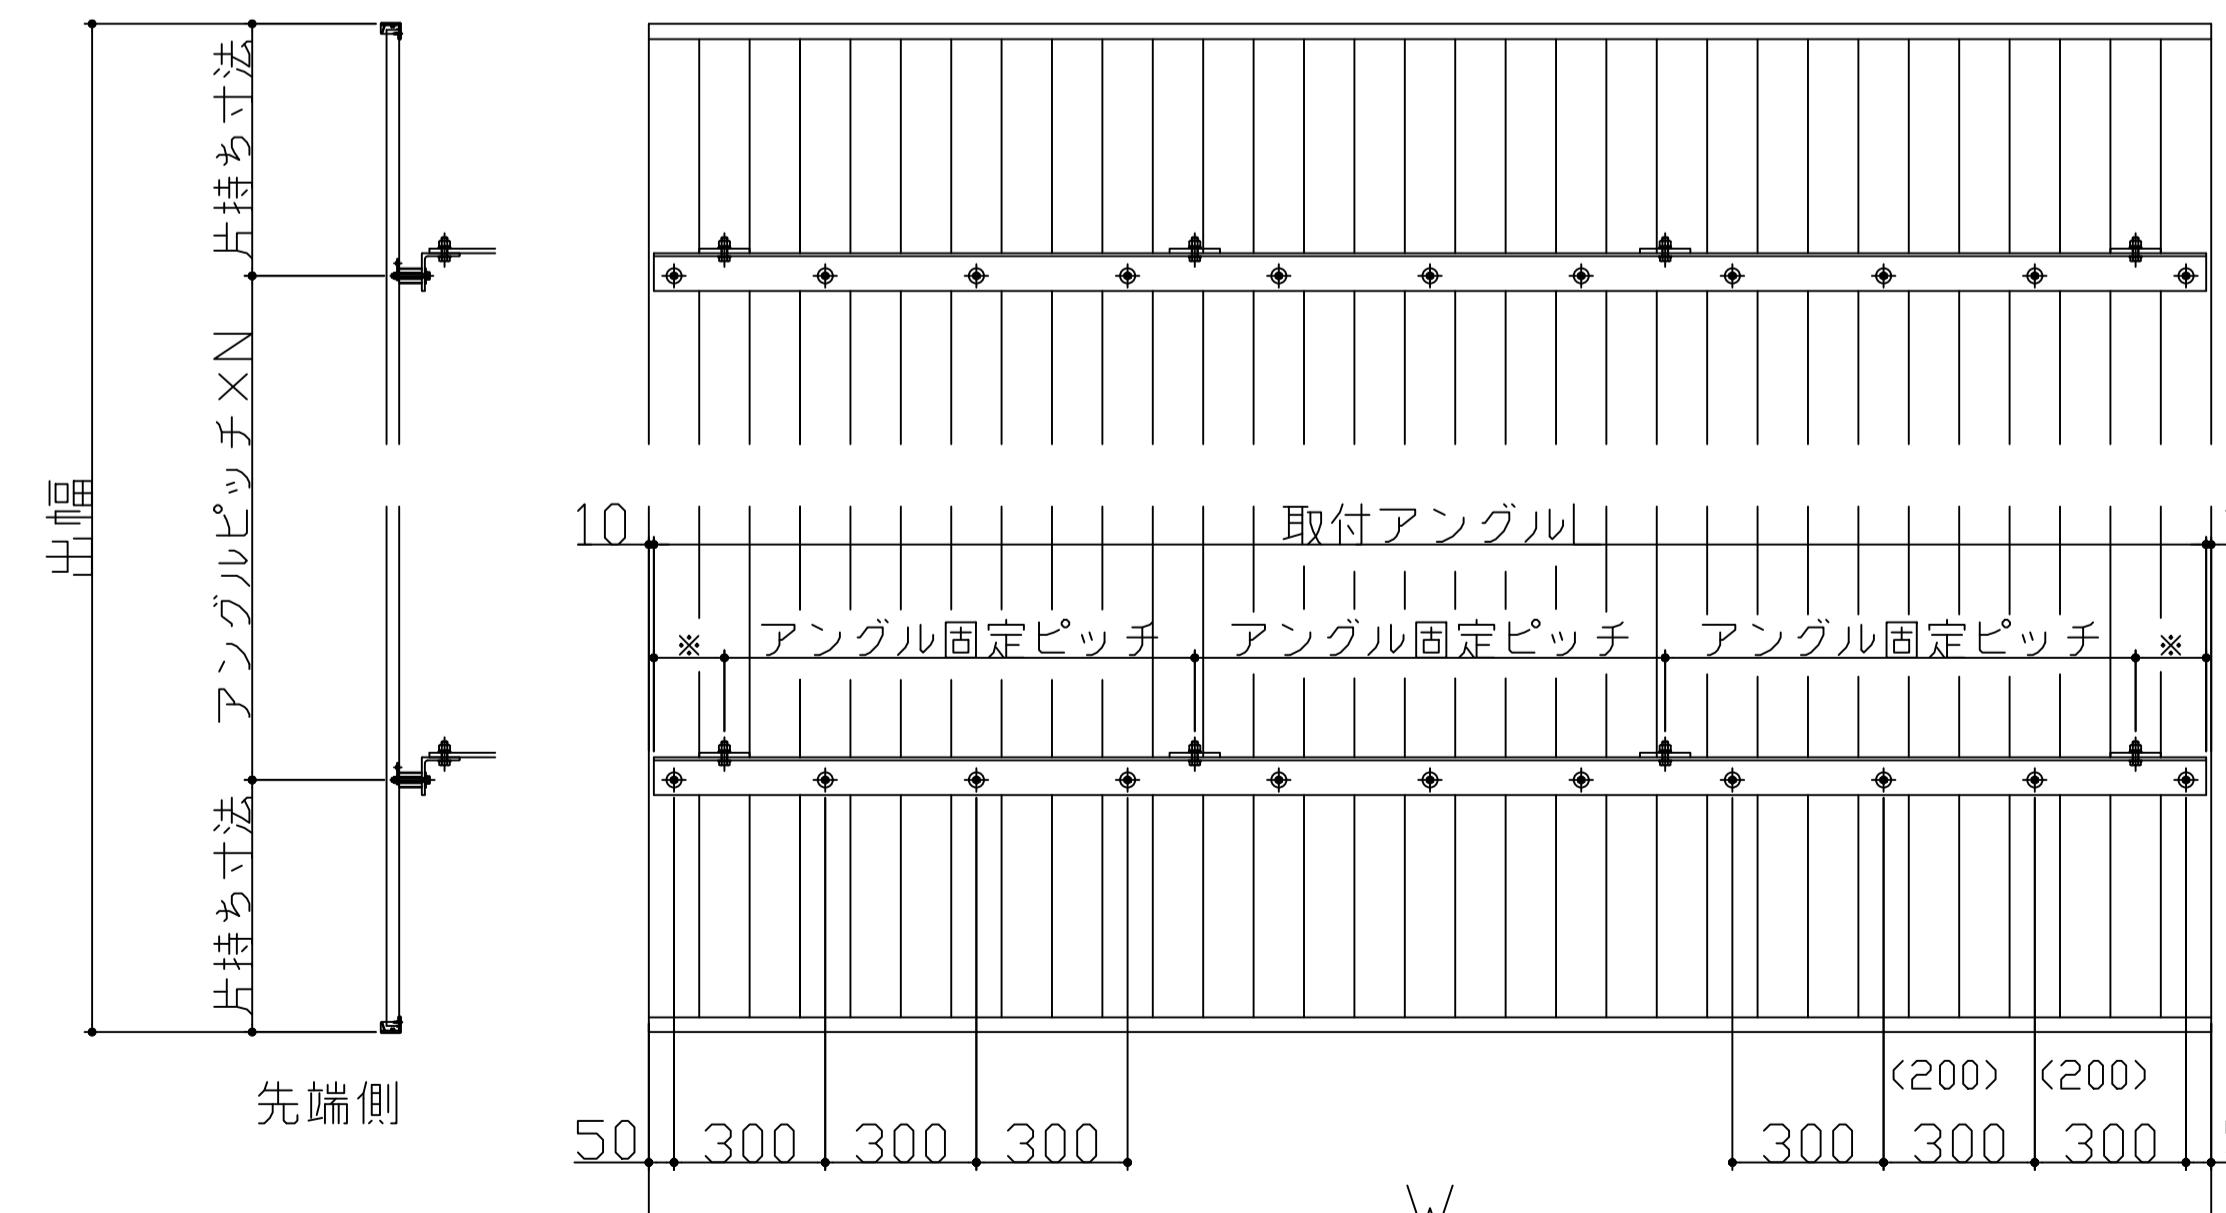

平面圖

■ 取付アングル木数三

出幅	本	N
1000~3700	2	1
3701~5600	3	2
5601~6000	4	3

注意事

端部カバー、カバーフレーム、取付アングルはW=4100以上は分割となります。

必ず底本体長手方向に水勾配（推奨 2.5°）を設定してください。

片持ち寸法、アングルピッチ、アングル固定ピッチは設置条件により強度検討が必要ですので、最寄りの営業所へご確認ください。