


アルミひさし アイラッシュ 取付説明書

(入隅 EVBNI-900~1000)



注 意

- 安全のため、付属部品以外での取付はやめてください。
- アンカー(オプション)にて確実に取付してください。
- 製品の小口は鋭利になっておりますので取扱に御注意ください。
- 製品寸法が長い場合は取り回しに御注意ください。
- 無理な体勢での施工は落下の原因となりますので御注意ください。

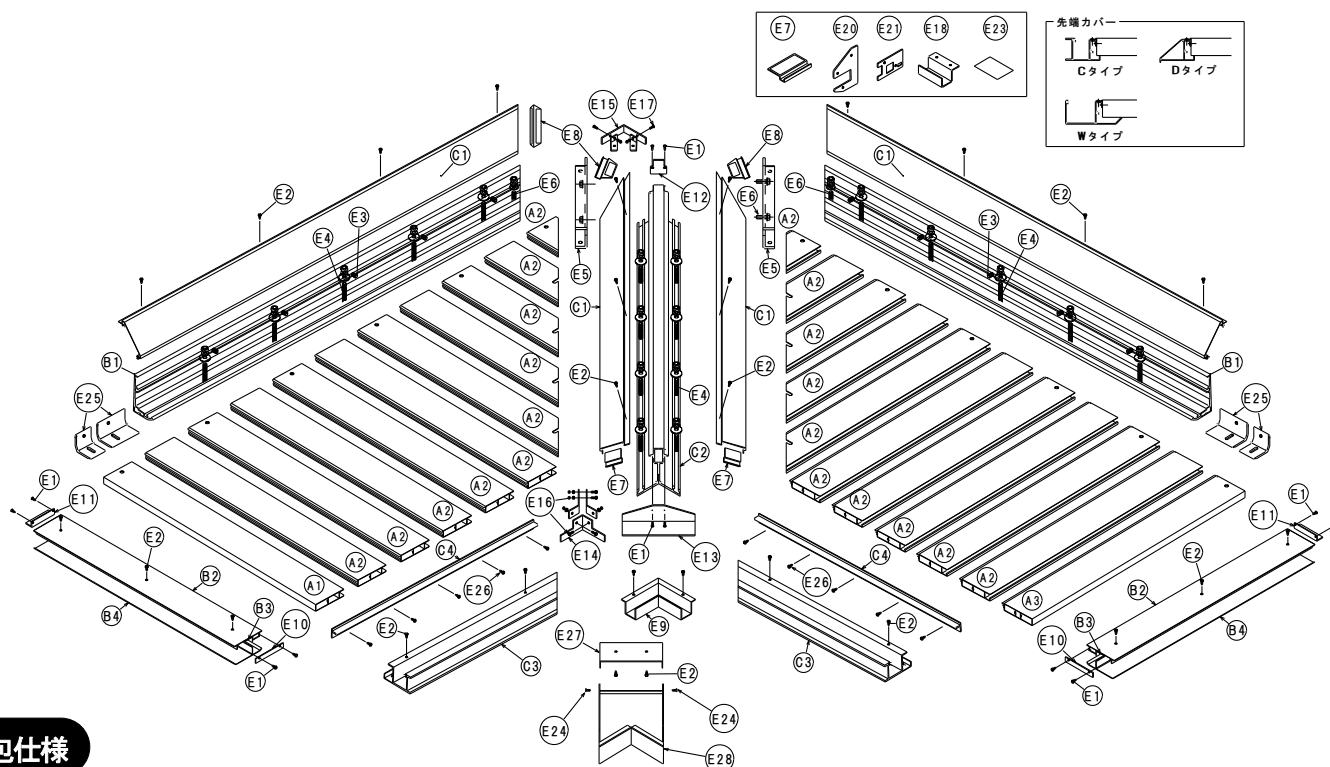

梱包仕様

底本体	A-1	端部-A
	A-2	中央部
	A-3	端部-B

部材 1	B-1	ベースフレーム
	B-2	ベースカバー
	B-3	コーナーフレーム

部材 2	C-1	先端カバー
	C-2	カバーフレーム
	C-3	屋根カバー
	C-4	屋根カバーフレーム
	C-5	天井カバー

部品	E-1	皿タッピンねじ (4X12)
	E-2	なベテクスビス (4X13)
	E-3	本体取付ボルト (M8X25)
	E-4	本体取付ボルト (M8X65)
	E-5	コーナーフレーム取付金具
	E-6	コーナーフレーム取付ボルト (M8X25)
	E-7	ベースカバージョイント(直用)
	E-8	ベースカバージョイント (入隅用)
	E-9	先端カバー入隅ジョイント
	E-10	屋根カバー小口フタ-A
	E-11	屋根カバー小口フタ-B
	E-12	コーナーフレーム小口フタ
	E-13	入隅用コーナーフレーム小口フタ(屋根先端側)
	E-15	入隅用コーナーフレーム小口フタ(天井取付側)
	E-17	皿小ねじセット (M4X13)
	E-18	先端カバージョイント(直用)
	E-19	水密材(L=50)
	E-20	※ベースフレーム小口フタ
	E-21	※先端カバー小口フタ
	E-23	ブチルテープ (C,Wタイプのみ)
	E-24	皿テクスビス (4X13)
	E-25	ベースアングル
	E-26	バインドタッピンねじ (4X16)
	E-27	EVB ブラケット
	E-28	EVB コーナーカバー
		取扱説明書

※印はジョイントナシの場合に使用

- ④ 底本体を取付します。本体取付ボルト (M8×25, 65) をベースフレーム端部から挿入し、底本体を奥から取付してください。コーナーフレーム部は本体取付ボルト (M8×65) で取付してください。


注意 ジョイント有りの場合はベースフレームを47mm出し、ジョイント無しの場合はベースフレームを底本体より17mm内側にずらし取付けてください。

コーナーフレーム先端に小口フタを取付してください。




注意 コーナーフレーム先端部と底本体は(先端C・D-8mm、W-45mm)になる様に調整してください。

注意




■ジョイント有り



■ジョイント無し

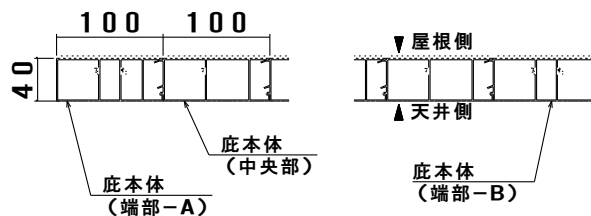


注意！
出幅950は
端部ベースアングルナシ

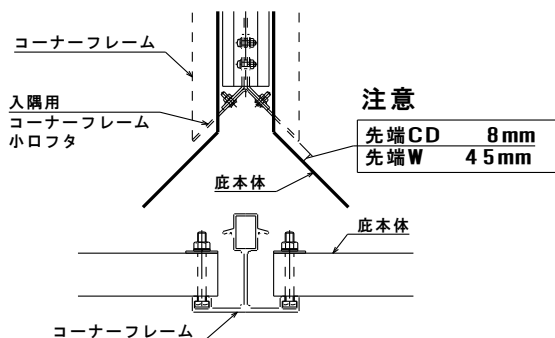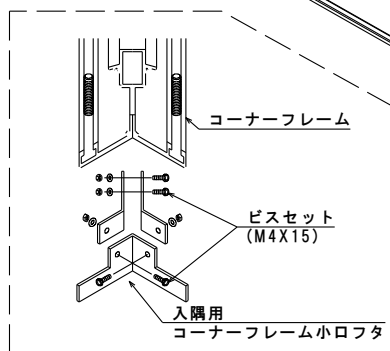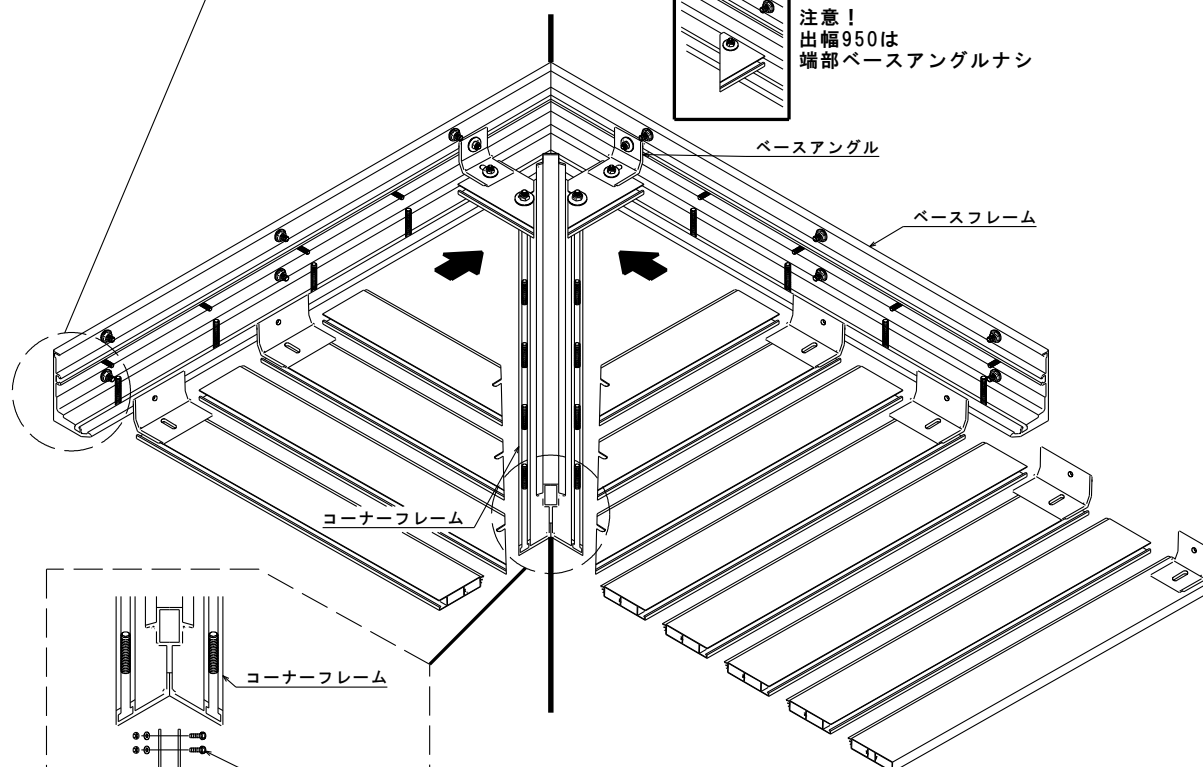

注意


先端C D 8mm
先端W 45mm

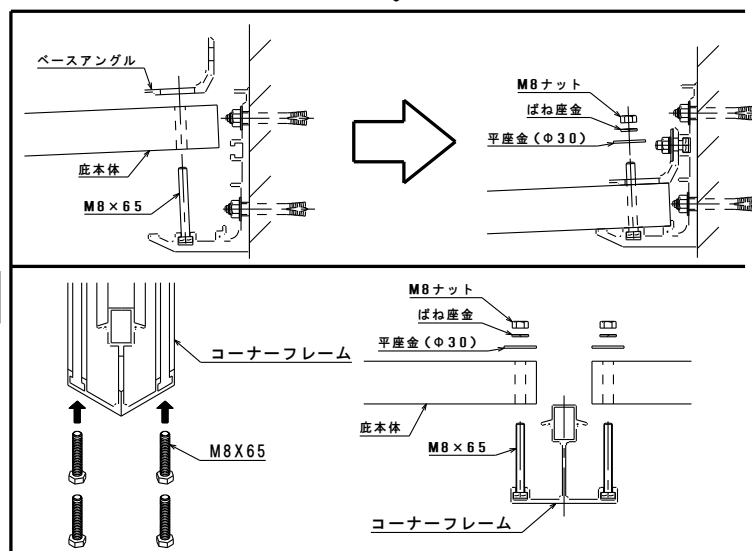

- ⑤ 天井カバーを取付します。天井カバーをなベテクスビス (4×13) にてビス止めします。

注意 ジョイント無しの場合は取付しないでください。


■ ジョイント有り

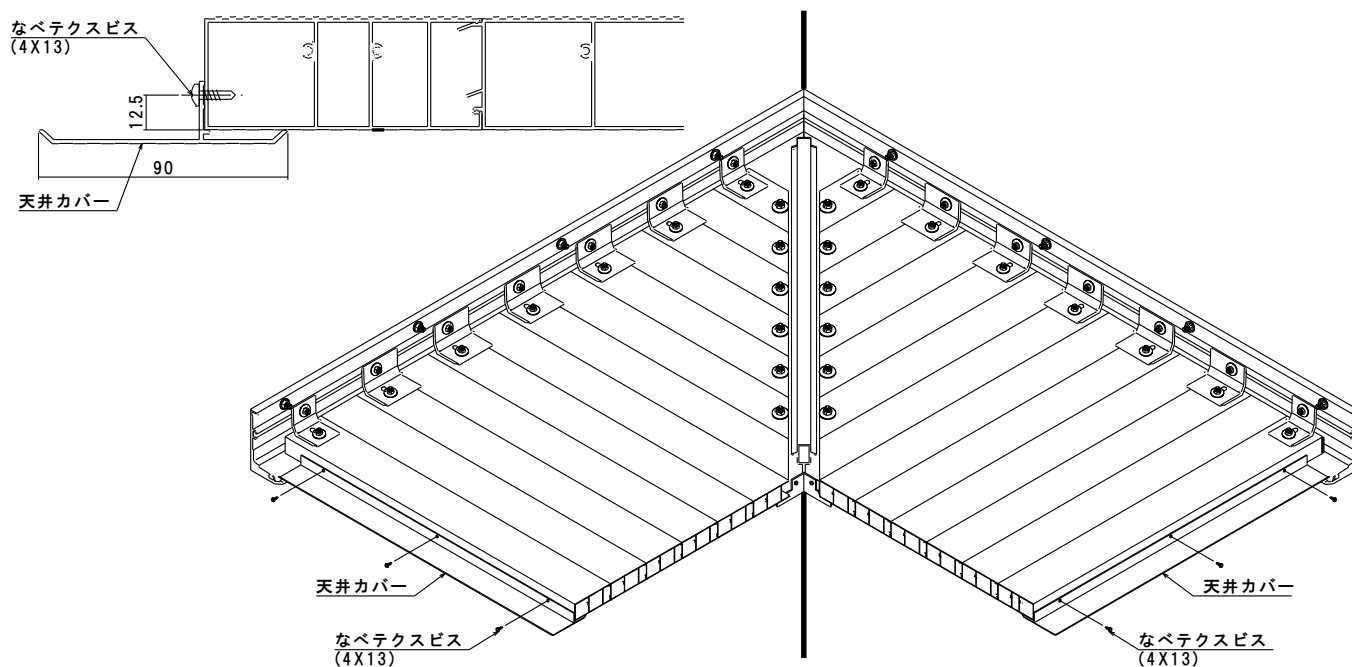

- ⑥ 先端カバーを取付します。


カバーフレームをバインドタッピンねじ (4×16) にてビス止めします。次に、先端カバーをなベテクスビス (4×13) にてビス止めします。

注意 カバーフレーム、先端カバーは寸法が長めの為、調整切断して取付してください。




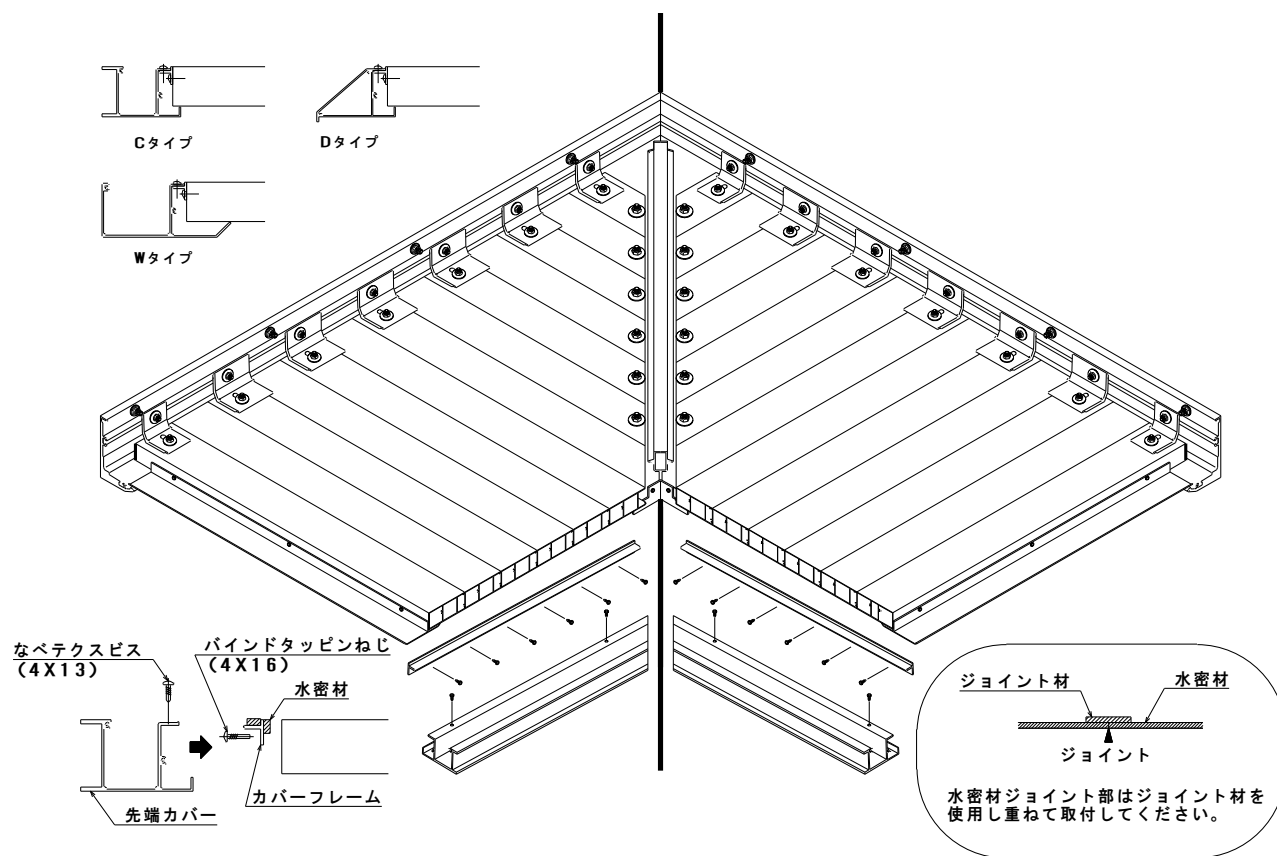


■ 先端Cタイプ

入隅部

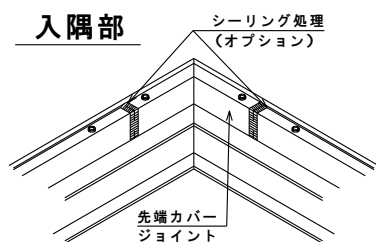

直線部

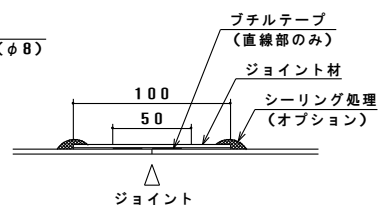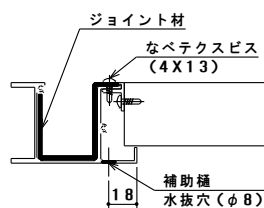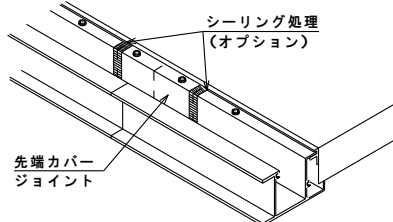


注意！




直線ジョイント部に補助樋水抜穴(φ8)を開けてください。

■ 先端Dタイプ

入隅部

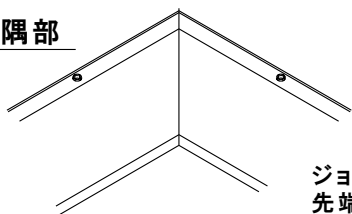

直線部



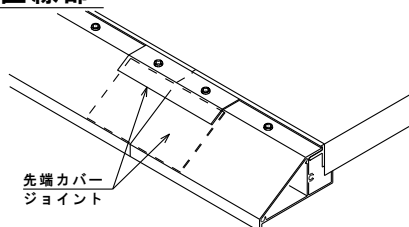


注意！




直線ジョイント部に補助樋水抜穴(φ8)を開けてください。

■ 先端Wタイプ

入隅部

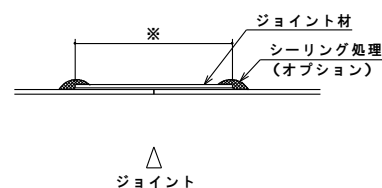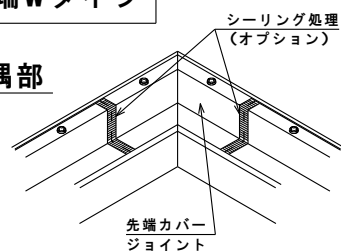


直線部

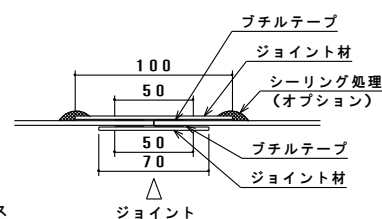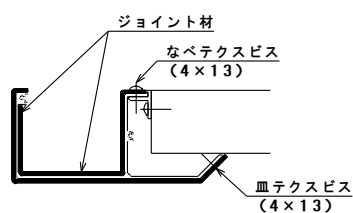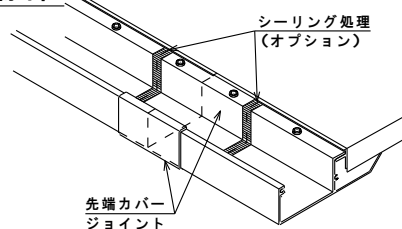


⑥ コーナーフレーム小口フタ、ベースカバーを取付します。

コーナーフレーム小口フタを皿タッピンねじ(4×12)にてビス止めします。
ベースカバーをなベテクスビス(4×13)にてビス止めします。(500 ピッチ程度)

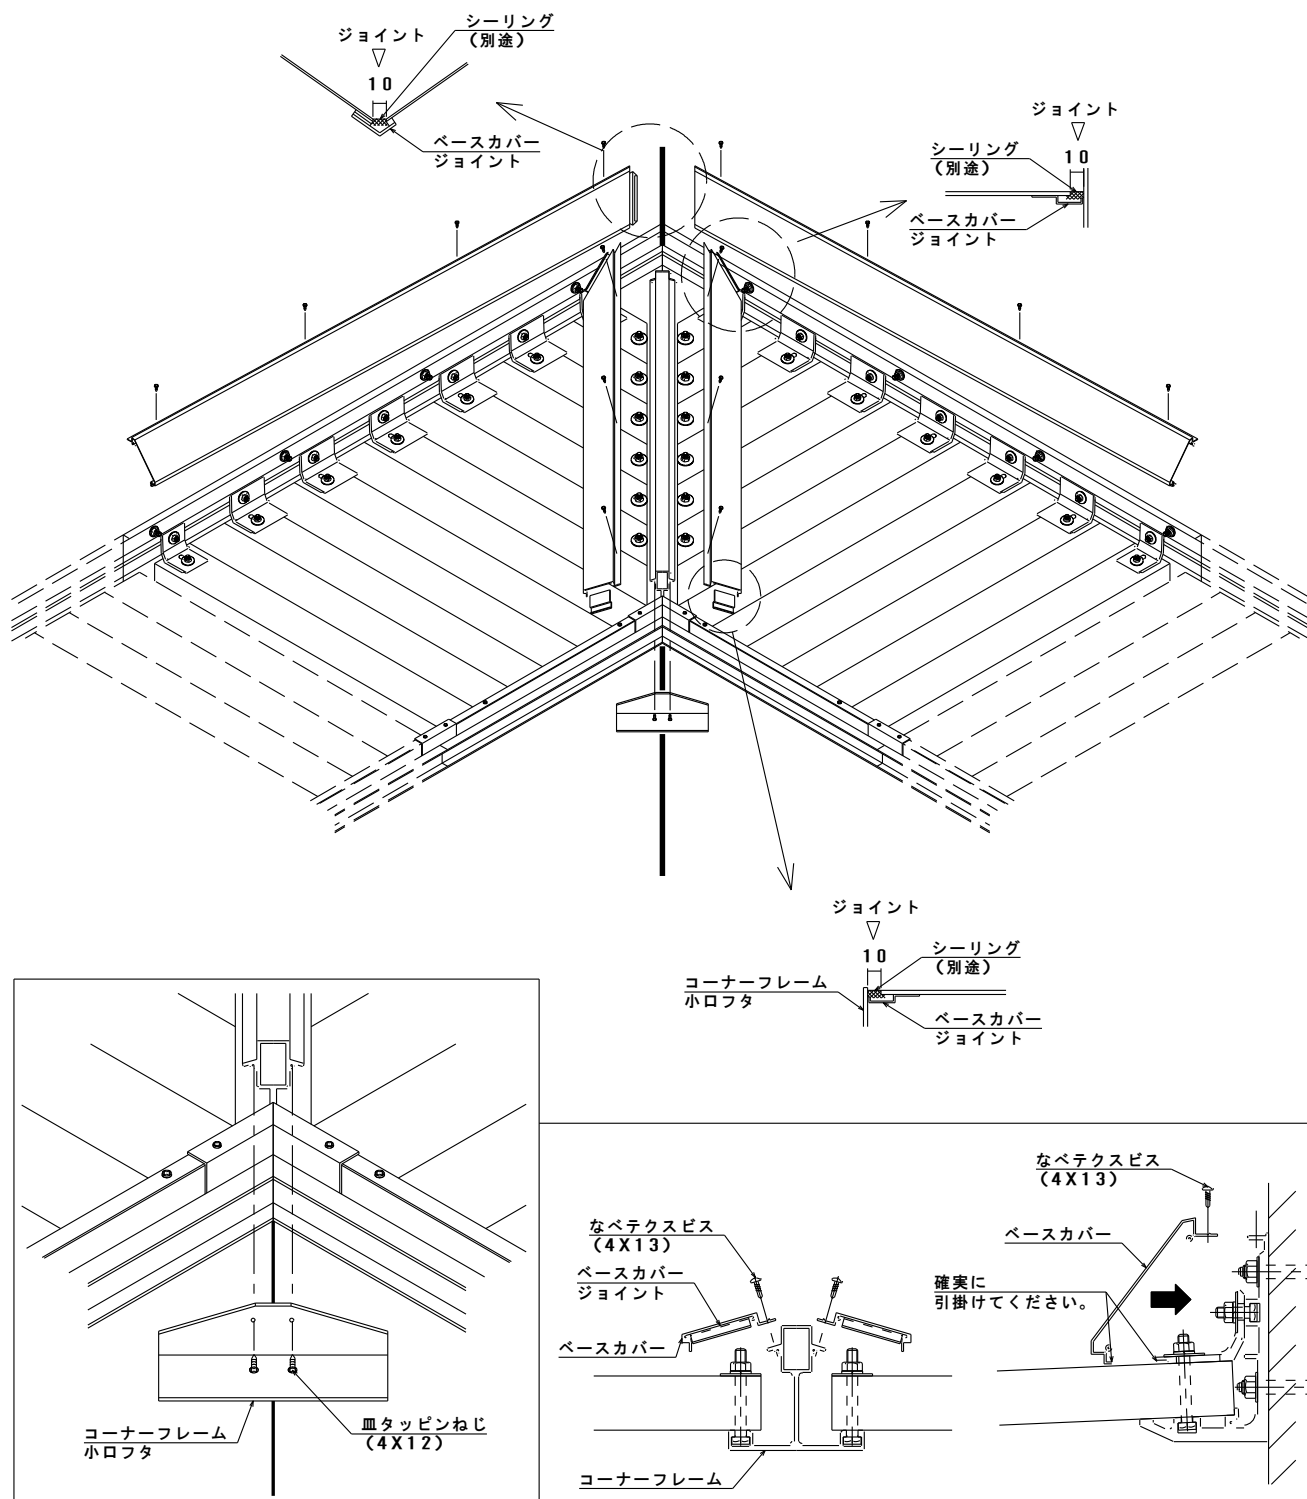

⑦ EVB ブラケット、EVB コーナーカバーを取付します。


はじめにEVB ブラケットをなベテクスビス (4×13) でコーナーフレーム下側にビス止めします。
次にEVB コーナーカバーを皿テクスビス (4×13) にてビス止めします。

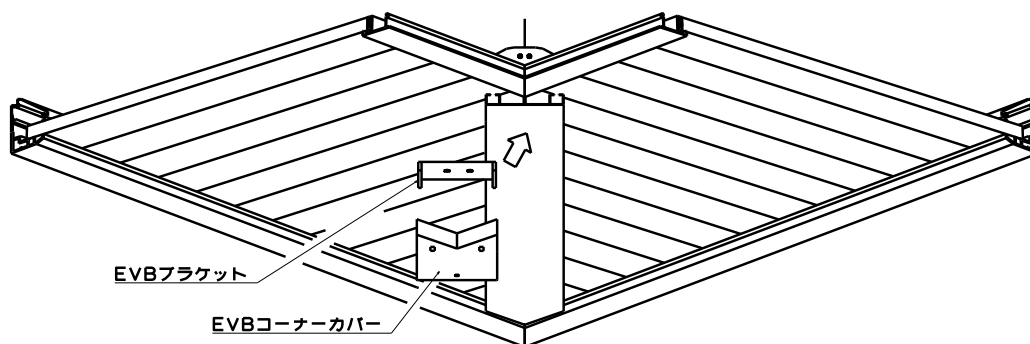


EVB ブラケットの取付方法

EVB ブラケット取付時、EVB コーナーカバー側面の丸穴がEVB ブラケット側面と重なるように、先端カバーの先端とEVB ブラケットは下記寸法を参考に取付してください。EVB ブラケットはなベテクスビス (4×13) にてビス止めします。

先端C、Wの時

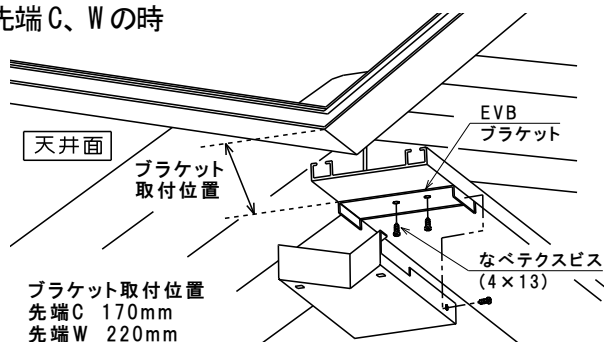

先端Dの時

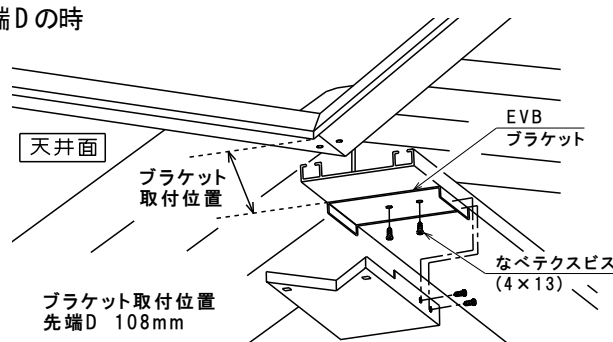


EVB カバーの取付方法


※あらかじめEVB ブラケットを取り付けてください。

先端C・Wの時

- 1, EVB コーナーカバーを先端カバー突き付け部に当てながらコーナーフレームカバーにはめます。

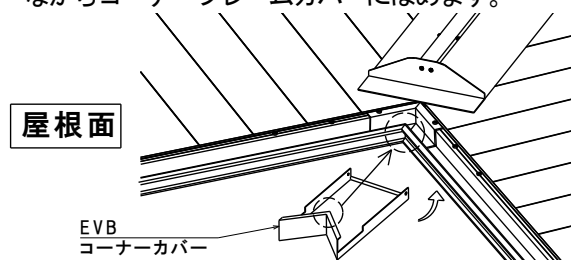


- 2, EVB コーナーカバーをEVB ブラケットに皿テクスビス (4×13) でビス止めします。ビス止め時、根元方向に押しつけながら固定してください。

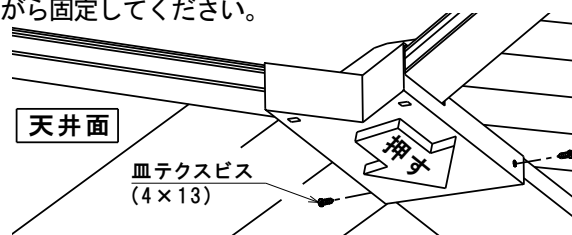


先端Dの時

- 1, EVB コーナーカバー(上)を先端カバー突き付け部になベテクスビス (4×13) でビス止めします。

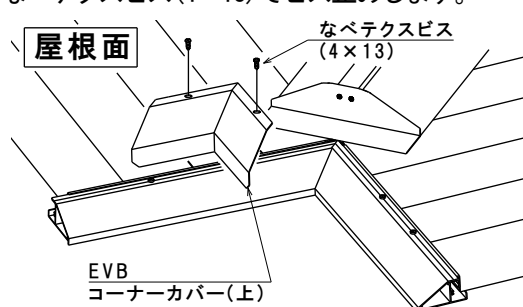

- 2, EVB コーナーカバー(下)をEVB ブラケットに皿テクスビス (4×13) でビス止めします。ビス止め時、EVB コーナーカバー(上)に当てながら固定してください。

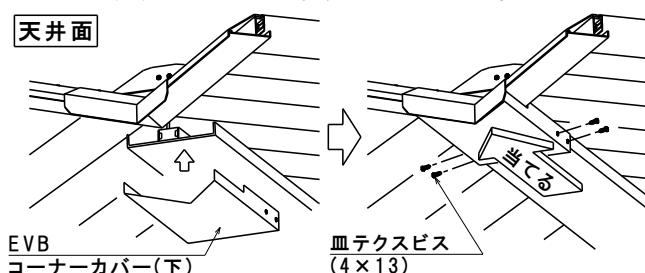


⑧ 屋根カバーフレーム、屋根カバーを取付します。

屋根カバーフレームをなベテクスビス (4×13) にてビス止めします。


屋根カバー小口フタ-A (先端側)、小口フタ-B (建物側) を皿タッピンねじ (4×12) で屋根カバーにビス止めします。

屋根カバーをなベテクスビス (4×13) にてビス止めします。

※ジョイント無しの場合は、先端カバー小口フタ、ベースフレーム小口フタを取付します。

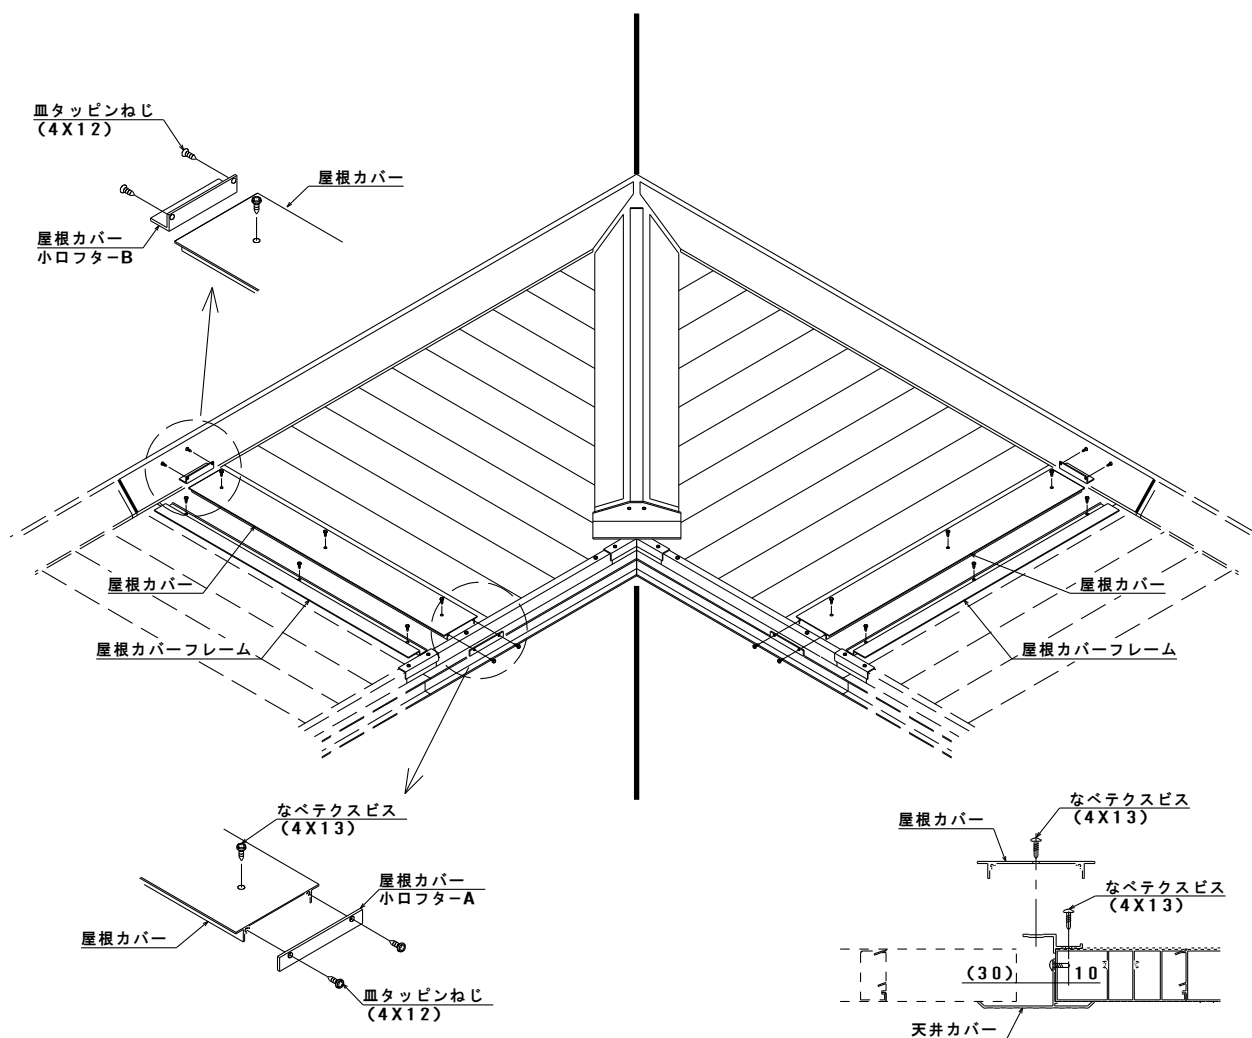


■ジョイント無し

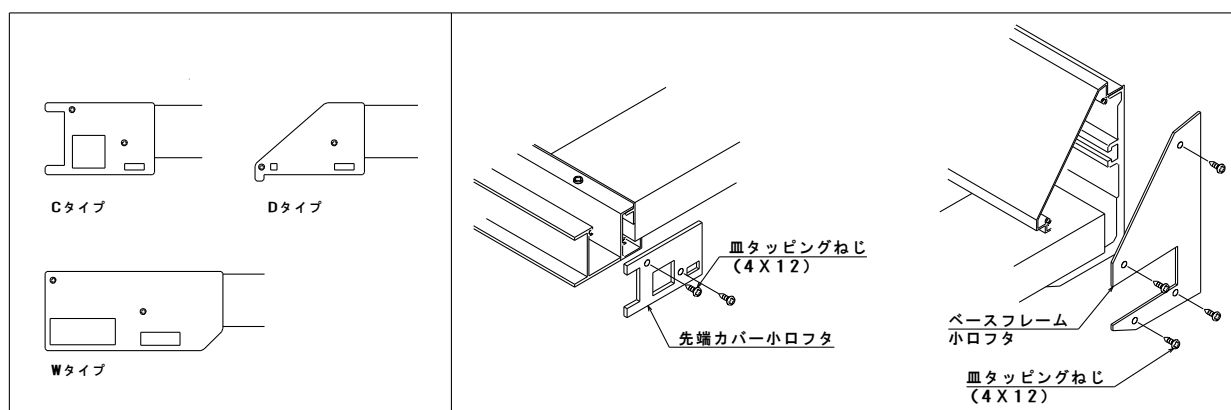




⑨ 取付完了 シーリングを充填してください。(別途)

注 意


必ず充填してください。
雨漏りの原因となります。

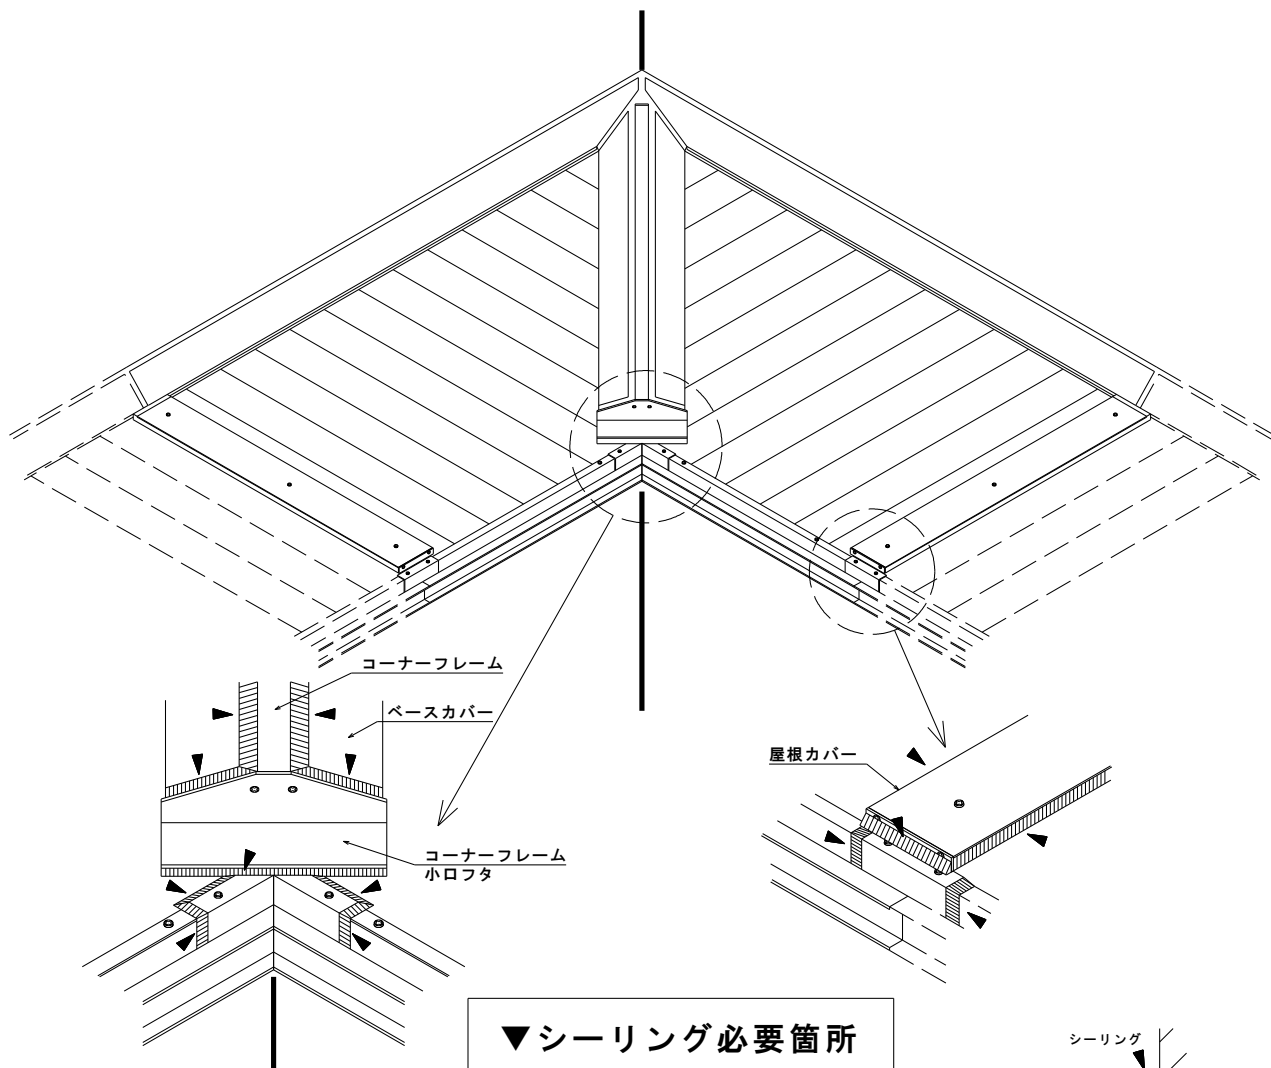

▼シーリング必要箇所

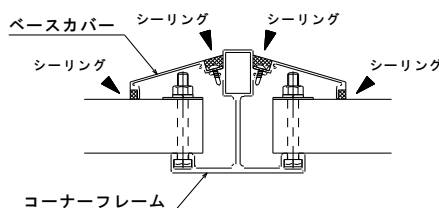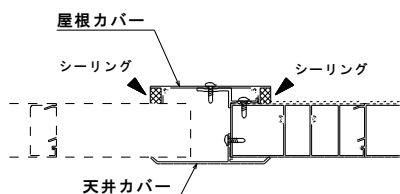


■ジョイント無し




▼シーリング必要箇所

製品断面図

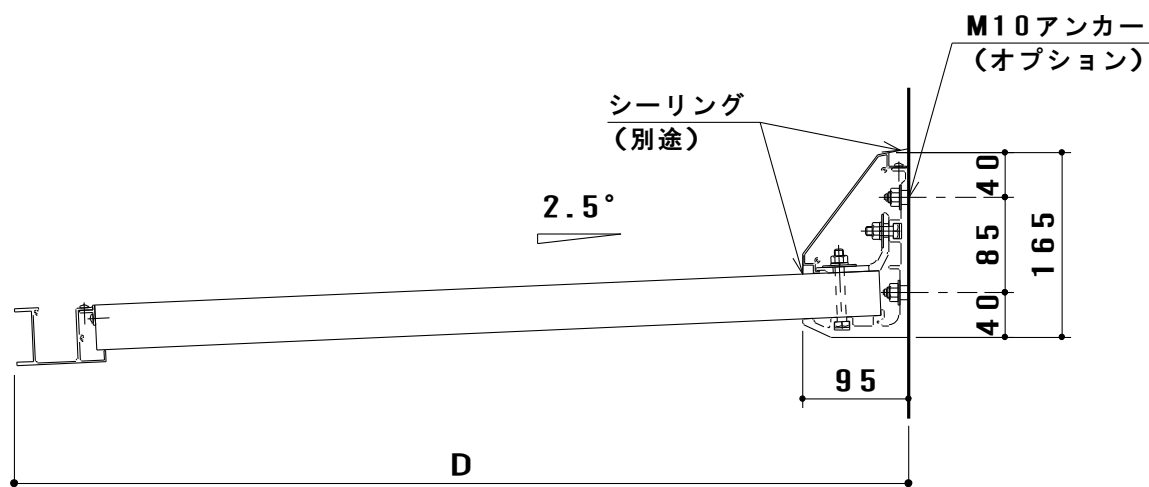


■EVBN-900~1000 (直部)


Wタイプ
大型雨樋型




Dタイプ
三角型




Cタイプ
チャンネル型




先端カバー断面図

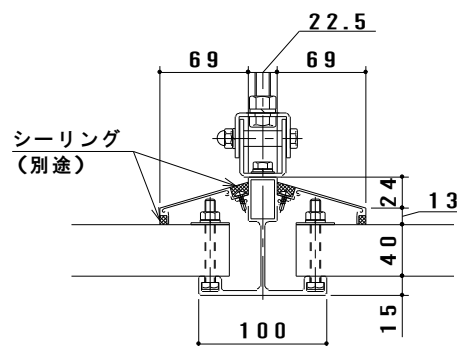

コーナーフレーム断面図

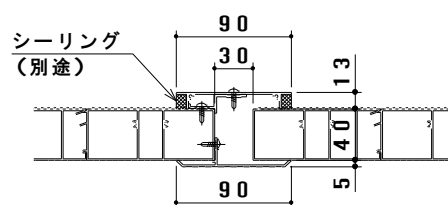

屋根カバー断面図

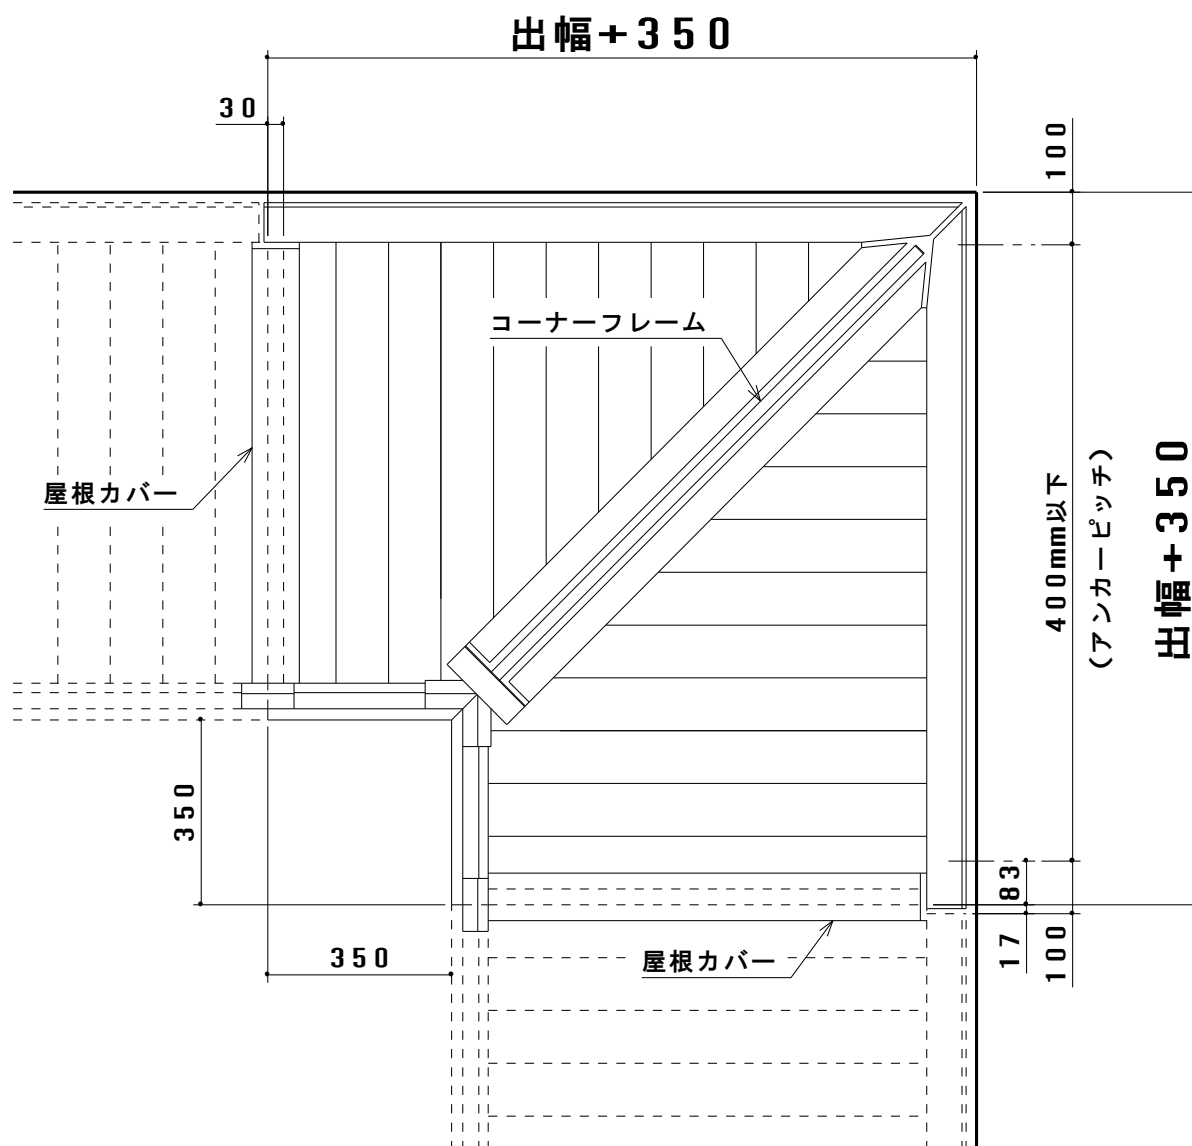

理研軽金属工業株式会社