


アイラッシュ取付金具 座板付ナットセット 取付説明書



注 意

- 安全のため、付属部品以外での取り付けはやめてください。
- アンカー(オプション)にて確実に取り付けしてください。
- 無理な体勢での施工は落下の原因となりますので御注意ください。

梱包仕様

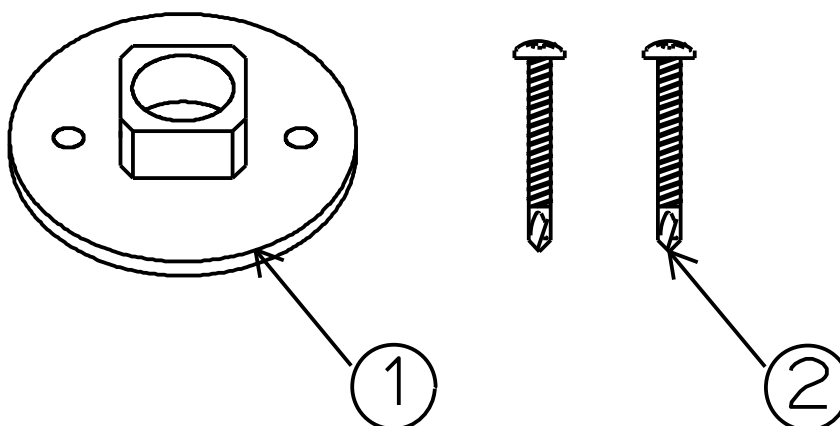


セット内容	①	座板付ナット
	②	なべ頭ドリルねじ (5×30)
	③	取付説明書

取付手順


- ① 座板付ナットに貫通ボルトセット(オプション)の六角ボルト(全ねじ)を取り付けます。

注 意

座板付ナットと六角ボルトが緩まないように
工具などで締め付けてください。

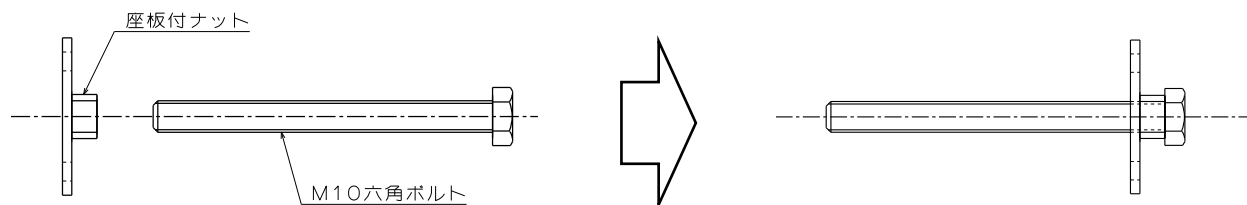

- ② 墨出し後、下地材に①を取り付けます。同梱のなべ頭ドリルねじ (5×30) にて固定します。
飛び出し寸法はアイラッシュ本体の取付説明書に従い確保してください。

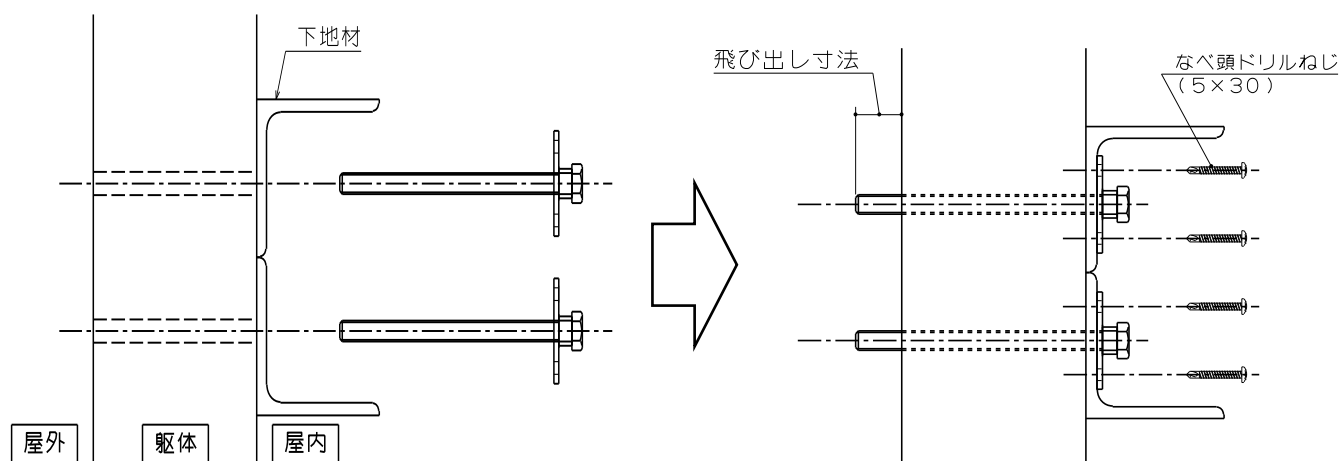

- ③ ベースフレームを取り付けます。勾配 (2.5°) を確認してください。
以降はアイラッシュ本体の取付説明書の手順に従い、取り付けを行ってください。
吊りアームの取り付けも以下の図を参考に行ってください。

