


Ruminalis Series EYELASH

あがる、庇

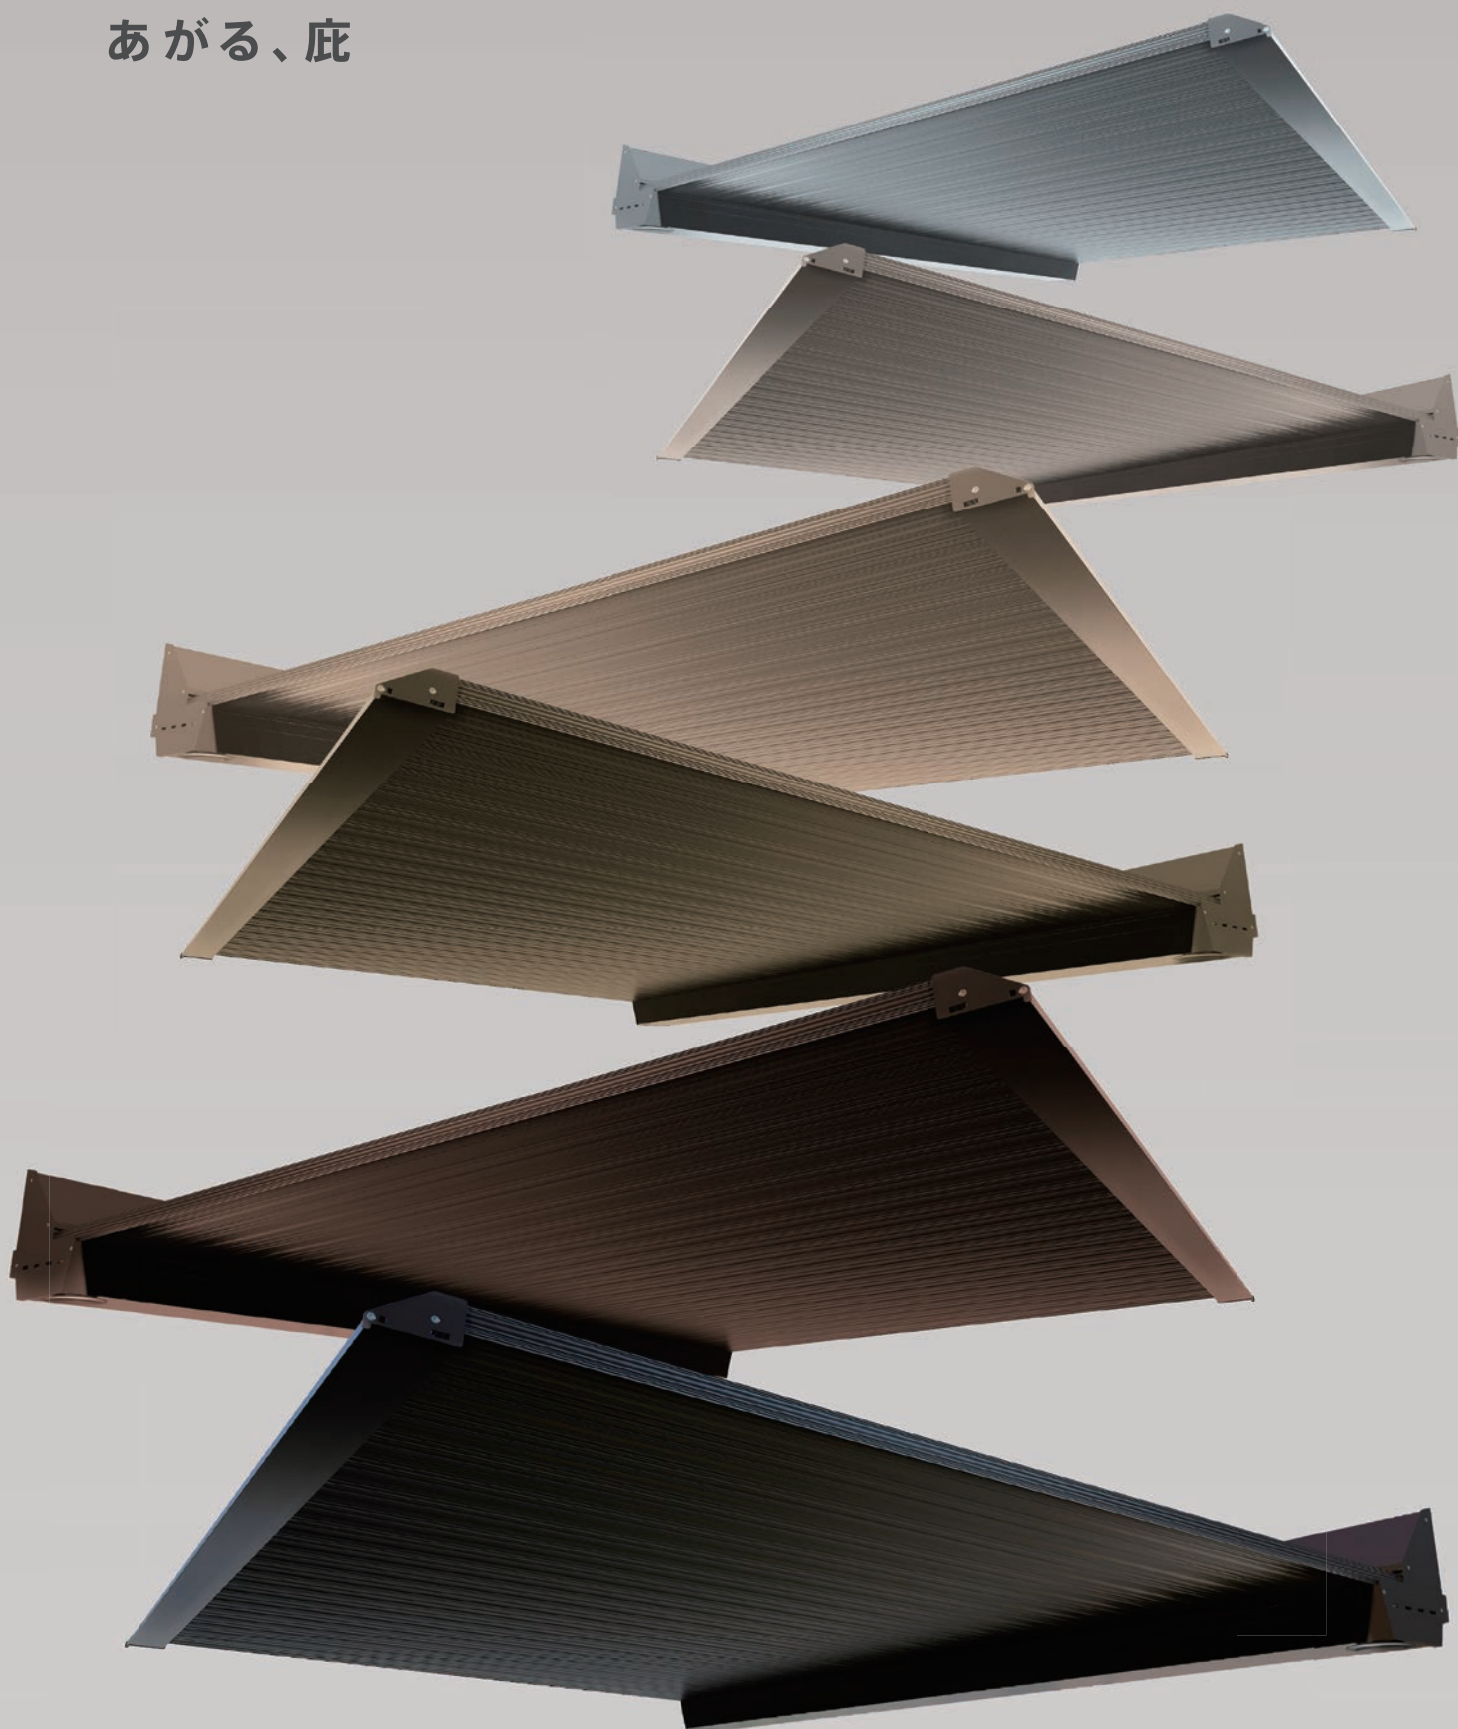


アルミ押出形材がつくる美しい柾目模様のひさし ルミナレスシリーズ誕生

魅せる底、上向き底へ

使う人の日常に寄り添った設計

エントランス入口・通路など、ひさし設置箇所は少し暗い印象になりがち。上向きひさしで光を取り入れ、明るい印象を与えます。また、天井面、側面は天然木のまっすぐ平行な木目模様“柾目”の美しさを表現したルミナレスシリーズを採用し、無機質なアルミのイメージではなく、柔らかな印象と高級感を演出します。その他、逆勾配・三方樋で雨を壁側に誘導し、すっきりと見せることで、意匠性もアップ。雨の日だけではなく、使う人の日常によりそった、ひさしです。また、新しい嵌合方式でスマートな施工が可能になりました。

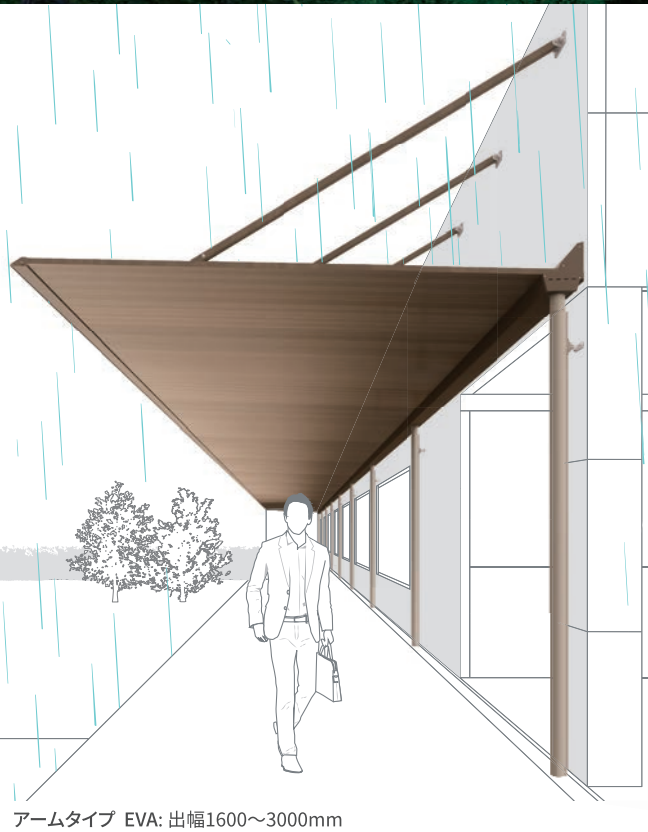


Color variation エレカラー®[陽極酸化塗装複合皮膜] ルミナレス仕様

SN	RB-5N	RB-4N	RB-3N	RB-2N	RB-1N
シルバー	ステンカラー	ライトブロンズ	ブロンズ	ダークブロンズ	ブラック
●印刷物のため実際の色とは異なります。カラーサンプル帳をご用意しておりますので、最寄りの支店・営業所にご請求ください。●上記以外のアルマイト特注色、焼付塗装も対応できます。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳からお選びください。●アルマイト仕上げはツヤ消しクリアーとなります。●仕上げの種類や色により価格が異なります。					


逆勾配・三方樋 排水の仕組み



吊元断面図

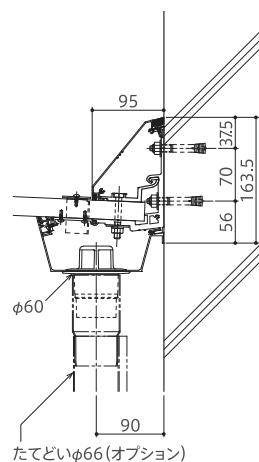


アーム壁側取付金具

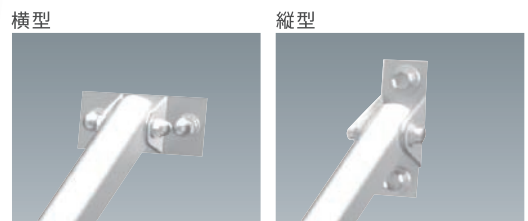

※出幅2000mmまで

先端形状




■オプション


アルミ製たてどい 落し口標準



LED照明100V常灯仕様

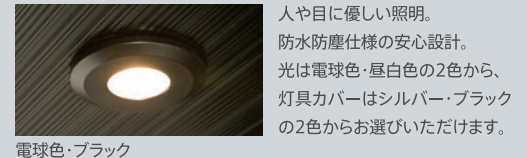

専用座板付ナット・貫通ボルト

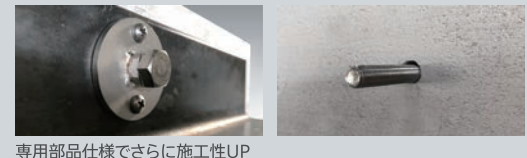

製品仕様

主材料	
コーナーフレーム、アーム、ベースフレーム(前勾配、逆勾配)、ベースアングル(逆勾配)	アルミニウム合金押出形材(JIS H 4100に規定するA6005C(6N01)S-T5)
ベースアングル(前勾配)	アルミニウム合金押出形材(JIS H 4100に規定するA6061S-T6)
上記以外	アルミニウム合金押出形材(JIS H 4100に規定するA6063S-T5)

表面処理	
複合皮膜	JIS H 8602に規定するA1種を施します(艶消しクリアー)
焼付塗装	アクリル系、ウレタン系、フッ素系樹脂等

補助材料


小口フタ	アルミニウム板(JIS H 4000に規定するA1100P-H14)
ボルト・ねじ	ステンレス(SUS304等)
テクスビス	ステンレス(SUS410等)

EYELASH lineup 従来型 アイラッシュシリーズ一覧

前勾配ひさし

スリムシリーズ

製品厚
25
mm

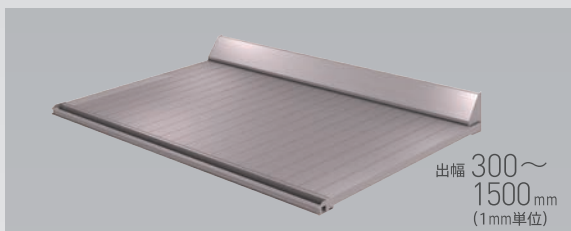

EVTN 取付場所を選ばず、スッキリとした印象のアルミひさし




EVT 出幅2500mmまで可能なシンプルで大型のアルミひさし



ベーシックシリーズ

製品厚
40
mm

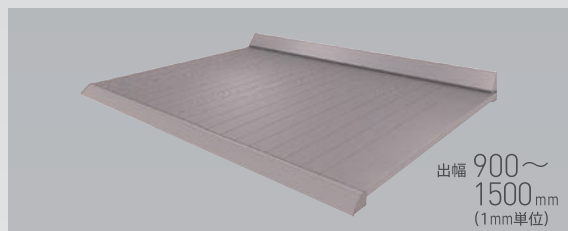

EVBN 重厚な佇まいが力強い印象のアルミひさし



EVB アーム付きで出幅3000mmまで可能な迫力のあるアルミひさし




製品W100mm単位で自由設定(無制限)

SLIM SERIES & BASIC SERIES スリムシリーズ/ベーシックシリーズ

天井面形状

フラット型




天井面のデザインはシンプルなデザインです。継ぎ目のない連続したデザインで製品Wを自由に設定できます。

先端形状

チャンネル型(雨樋付)



三角型



大型雨樋型



〈 選べる先端形状 〉

■ オプション

大型雨樋型用


落とし口・穴なし小口フタ



コーナー仕様


アームレスタイプ

EVTN **EVBN**



アームタイプ

EVT **EVB**

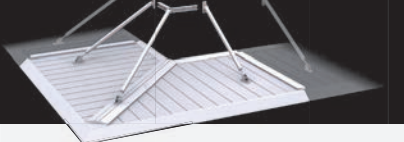

小ひさし

シンプルシリーズ

EV フラット型

EV リブ型


100・200・300
出幅
mm

製品W
自由設定
(最大6mまで)

EV シャープで使いやすいデザインが人気のアルミひさし

天井面形状

フラット型



リブ型



〈 選べる先端形状 〉

ルーバーひさし

ルーバーシリーズ


出幅
600~1200mm
(150mm単位)

製品W
ブラケットピッチ2000mm以内で
自由設定(無制限)

EVL やわらかな光を取り入れるルーバータイプのアルミひさし

ルーバー形状

三角型



丸型



角型



〈 選べるルーバー形状 〉

理研軽金属工業株式会社

本社・工場 〒422-8530 静岡県駿河区曲金3丁目2番1号 TEL.054-281-1111(代)

〈 建材ビジネスユニット 〉

東京支店 TEL.03-6810-7390(代) 札幌営業所 TEL.011-709-9261 静岡営業所 TEL.054-281-1920
大阪営業所 TEL.06-6485-3310(代) 仙台営業所 TEL.022-291-7776 広島営業所 TEL.082-227-0511
名古屋営業所 TEL.052-452-7346(代) 北関東営業所 TEL.048-642-6011 福岡営業所 TEL.092-434-5088

〈 内装ビジネスユニット 〉

東京 TEL.03)6810-7393(代) 詳細はデジタルカタログより
大阪 TEL.06)6485-3310(代) ご確認ください ▶



EAV2202NS220220000